

# Clear Accent RS060/RS061 G2

## RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

Täydellinen uppoasennettavien kohdevalaisimien valikoima, jonka valaistuksen suorituskyky on vertaansa vailla. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä kiinteällä tai säädettävällä spottipäällä varustetuista malleista ja kolmesta värilämpötilasta. Luotettava valaisin, jota ei tarvitse huoltaa, on nautinnollinen käyttää.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| **Valonlähteen väri** | 830 Lämmin valkoinen |
| **Valonlähde vaihdettavissa** | Ei |
| **Liitäntälaitteiden määrä** | 1 yksikkö |
| **Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja** | PSU [ Tehonsyöttöyksikkö] |
| **Liitäntälaite sisältyy toimitukseen** | Kyllä |
| **Optiikan tyyppi** | 36 [ Keilakulma 36°] |
| **Valaisimen valokeilan hajautus** | 36° |
| **Liitäntä** | Vaihtovirtaliitin C13 |
| **kaapeli** | Kaapeli 0,2 m ja kaapeliliitin |
| **Suojausluokka IEC** | Suojausluokka II |
| **Hehkulankatesti** | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| **Tulenarkuusmerkintä** | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |
| **CE-merkintä** | CE-merkintä |
| **Takuuaika** | 5 vuotta |
| **Jatkuva valontuotto** | Ei |
| **Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)** | 100 |
| **EU RoHS -määräysten mukainen** | Kyllä |

| Käyttö ja sähkötiedot | |
|---|---|
| **Ottojännite** | 220 - 240 V |
| **Syöttötaajuus** | 50 tai 60 Hz |
| **Kytkentävirta** | 1 A |
| **Tehokerroin (min.)** | 0.9 |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---|---|
| **Himmennettävä** | Kyllä |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|---|---|
| **Rungon materiaali** | Metalli–muovi |
| **Heijastimen materiaali** | Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty |
| **Optiikan materiaali** | Polykarbonaatti |
| **Optisen kuvun/linssin materiaali** | Polykarbonaatti |
| **Kiinnitysmateriaali** | Teräs |
| **Optisen kuvun/linssin viimeistely** | Kirkas |
| **Kokonaiskorkeus** | 55 mm |
| **Kokonaishalkaisija** | 75 mm |
| **Väri** | Valkoinen |



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

# Clear Accent RS060/RS061 G2

| | |
|---|---|
| **Mitat (korkeus x leveys x syvyys)** | 55 x NaN x NaN mm (2.2 x NaN x NaN in) |

| **Hyväksyntä ja käyttökohteet** | |
|---|---|
| **IP-luokka** | IP20 [ Sormisuojattu] |
| **Mek. iskun suojauskoodi** | IK03 [ 0.3 J] |

| **Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)** | |
|---|---|
| **Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)** | 500 lm |
| **Valovuotoleranssi** | +/-10% |
| **LED-valaisimen tehokkuus alussa** | 83,00 lm/W |
| **Alun vast. värilämpötila** | 3000 K |
| **Alun värintoistoindeksi** | 80 |
| **Alkukromaattisuus** | (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM |
| **Ottoteho alussa** | 6 W |
| **Tehonkulutustoleranssi** | +/-10% |


| **Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)** | |
|---|---|
| **Käyttöiän mediaani – L70B50** | 35000 h |
| **Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*** | L65 |

| **Käyttökohteiden olosuhteet** | |
|---|---|
| **Ympäristölämpötila-alue** | -20 … +40 °C |
| **Suurin himmennystaso** | 10% (riippuen himmentimestä, ELV) |
| **Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen** | Ei sovellettavissa |

| **Tuotetiedot** | |
|---|---|
| **Koko tuotekoodi** | 871951433113600 |
| **Tilaustuotteen nimi** | RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW |
| **EAN/UPC – tuote** | 8719514331136 |
| **Tilauskoodi** | 33113600 |
| **SAP-osoittaja – määrä/pakkaus** | 1 |
| **SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa** | 24 |
| **SAP-materiaali** | 929002662132 |
| **SAP-nettopaino (kappale)** | 0,140 kg |





## Mittapiirros

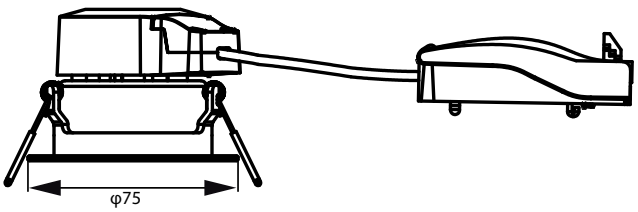



Cut-out hole diameter - Ø68mm

**RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW**

## Valonjakotiedot



**Downlight RS060B G2 LDNR 830 WH TW-LDD**

**Downlight RS060B G2 LDNR 830 WH TW-GUL**

# Clear Accent RS060/RS061 G2

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2022, Kesäkuu 27 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.