CoreLine Downlight

DN140B LED20S/830 PSU C PI6

830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Korkeakiiltoinen peili - 6-napainen pistoliitin - Sormisuojattu

CoreLine Downlight -valaisinvalikoima korvaa perinteiset pistokanta-alasvalot yleisvalaistuksessa monissa käyttökohteissa. Uudet Downlight -mallit ovat ketjutettavia. Saatavana on myös DALI-himmennettävät mallit. CoreLine Downlight-valaisimilla on pitkä 50 000 tunnin käyttöikä ja niiden valotehokkuus on jopa 90 lm/W.Heijastinvaihtoehdot alumiini ja valkoinen. Valaisinten asennus on helppoa suoraan perinteisten alasvalojen tilalle, asennusaukko joko 150 mm tai 200 mm, pistoliitin. Tässä tuoteperheessä saatavana Interact-sensorien, -ohjelmiston ja -gatewayn kanssa yhdessä käytettäviä Interact Ready -valaisimia integroidulla, langattomalla kommunikoinnilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	C [Korkeakiiltoinen peili]
Valaisimen valokeilan hajautus	60°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	6-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	48
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Downlight

Unified glare rating CEN	22

Käyttö ja sähkötiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkentävirtasysäys	2,2 A
Syttymisaika	0,045 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Painevalettu alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	0 mm
Kokonaiskorkeus	108 mm
Kokonaishalkaisija	216 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2200 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	116 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.432,0.404) SDCM≦5
Ottoteho alussa	19 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016332592700
Tilaustuotteen nimi	DN140B LED20S/830 PSU C PI6
EAN/UPC – tuote	8710163325927
Tilauskoodi	32592700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	911401632205
Nettopaino (kappale)	0,660 kg

F 850°C IP 20 IK 02

Mittapiirros

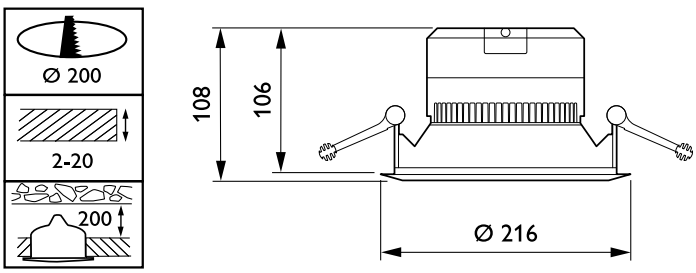

CoreLine Downlight DN140B

© 2018 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2018, Marraskuu 30 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.