

CoreLine Downlight

DN140B LED20S/830 PSU WR PI6

830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Valkoinen heijastin ilman ritilää - 6-napainen pistoliitin - Sormisuojattu

Upotettujen valaisinten CoreLine Downlight -valikoima on tarkoitettu korvaamaan CFL-ni/CFL-i-pohjaiset alaspäinsuuntautuvat valaisimet. Kokonaiskustannussäästöjen ansiosta se on asiakkaille houkutteleva vaihtoehto ledivalaisimiin siirryttäessä. Nämä valaisimet luovat luonnollisen kaltaista valoa yleisiin valaistussovelluksiin. Ne tarjoavat myös hyvän vastineen rahalle ja ympäristöä säästävän ratkaisun tuomalla välitöntä energiansäästöä ja kestämällä selvästi pidempään. Valaisinten asennusta helpottavat vakiomallinen koko ja pistoliittimet. Tämä Interact Ready -mallisto voidaan integroidun langattoman yhteytensä ansiosta liittää Interact-yhdyskäytäviin, -antureihin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WR [Valkoinen heijastin ilman ritilää]
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	6-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	48
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Downlight

Häikäisyindeksi CEN	25

Käyttö ja sähkötiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkentävirtasysäys	2,2 A
Syttymisaika	0,045 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	0 mm
Kokonaiskorkeus	108 mm
Kokonaishalkaisija	216 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	108 x 0 x 0 mm (4.3 x 0 x 0 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2200 lm
Valovuoteleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	116 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.435,0.404) SDCM≦5
Ottoteho alussa	19 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016332584200
Tilaustuotteen nimi	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6
EAN/UPC – tuote	8710163325842
Tilauskoodi	32584200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	911401631405
Nettopaino (kappale)	0,490 kg



Mittapiirros

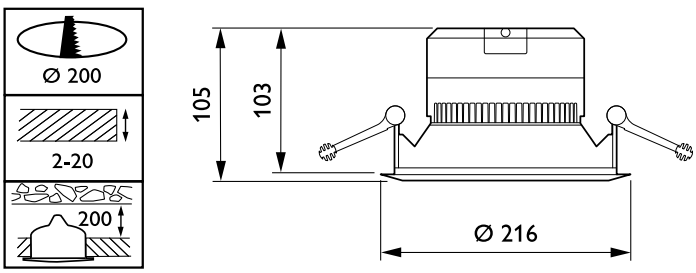

CoreLine Downlight DN140B

CoreLine Downlight

© 2019 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2019, Lokakuu 30 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.