

CoreLine Surface-mounted

SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Pinta-asennettava CoreLine Surface-mounted on CoreLine-sarjan lupauksen mukaisesti innovatiivinen, helppokäyttöinen ja korkealaatuinen valaisin. Korkealaatuinen pinta-asennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat pinta-asennetut valaisimet. Tuoteperheen valaisinvalikoimassa on myös uusi, innovatiivinen MultiLumen-versio, jonka ansiosta yhdessä valaisimessa voidaan käyttää useita valovirtavaihtoehtoja. Ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas. Pinta-asennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Saatavana on myös Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja jotka ovat täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskäytävien ja -tunnistimien kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei

Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	100 [Keilakulma 100°]

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Surface-mounted

Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Liitosyksikkö, 3-napainen
kaapeli	Kaapeli ja liitin, 3-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	35
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	25

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	0.4

Käyttö ja sähkötiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkentävirta	15,3 A
Syttymisaika	0,29 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kokonaispituus	1430 mm
Kokonaisleveys	200 mm
Kokonaiskorkeus	68,5 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	69 x 200 x 1430 mm (2.7 x 7.9 x 56.3 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Kestävyysluokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	4300 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	140 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Ottoteho alussa	31 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-10 to +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951451237500
Tilaustuotteen nimi	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC
EAN/UPC – tuote	8719514512375
Tilauskoodi	51237500
Paikallinen koodi	4250458
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	911401882381
Copy Net Weight (Piece)	4,100 kg


CoreLine Surface-mounted

Mittapiirros

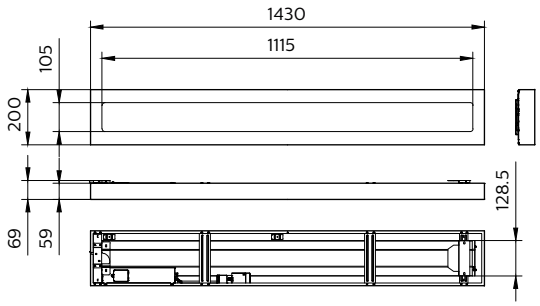


SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC


Valonjakotiedot

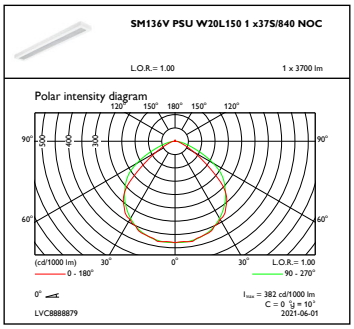


OFPC1_SM136VPSUW20L1501x37S840NOC

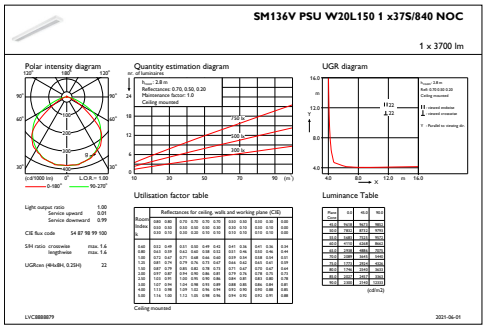

IFGU1_SM136VPSUW20L1501x37S840NOC

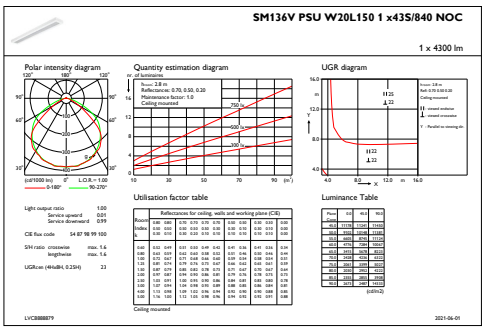


IFGU1_SM136VPSUW20L1501x43S840NOC

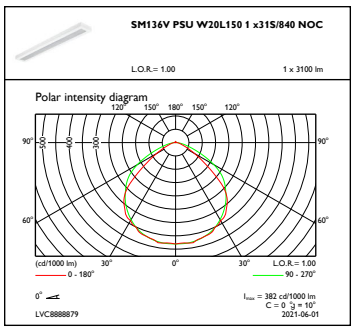


OFPC1_SM136VPSUW20L1501x31S840NOC

CoreLine Surface-mounted

Valonjakotiedot

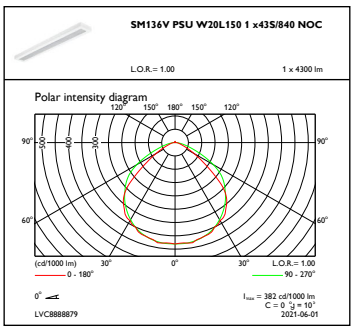

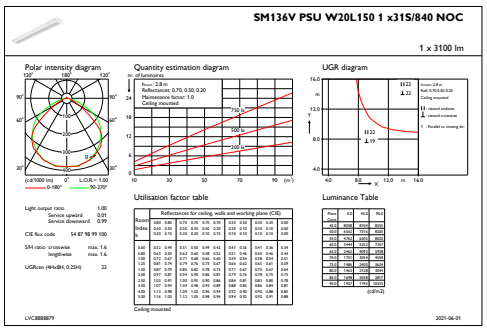

OFPC1_SM136VPSUW20L1501x43S840NOC

IFGU1_SM136VPSUW20L1501x31S840NOC

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.