

CoreLine Panel

RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

CoreLine Panel Generation 5 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista LED-paneeleista. CoreLine-paneelin innovatiivinen MultiLumen-ominaisuus, joka on suunniteltu suoraan korvaamaan toiminnalliset valaisimet yleisissä valaistuskohteissa, tarjoaa kolme valovoimavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa oikean tuotteen valintaa, tarjoaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin paikan päällä ja vähentää varastossa erilaisten tuotteiden tarvetta. Asennus on myös helppoa ja nopeaa pikaliittimen tai Wieland-liittimen ansiosta. Valikoimassa on myös Interact Ready -valaisimia, joissa on integroitu langaton yhteys, valmiina käytettäväksi Interact-yhdyskäytävien, -antureiden ja -ohjelmistojen kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	120 [Keilakulma 120°]
Valaisimen valokeilan hajautus	120°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	13
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologinen riskimääritys	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	22

Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	<50

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Panel

Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	0.4

Käyttö ja sähkötiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkentävirta	19,7 A
Syttymisaika	0,242 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Akrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	61 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	61 x 595 x 595 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Kestävyysluokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	4300 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	125 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Ottoteho alussa	34.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	0,05 %
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	80
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	-

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-10 to +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Kyllä


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951495035100
Tilaustuotteen nimi	RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – tuote	8719514950351
Tilauskoodi	95035100
Paikallinen koodi	4250690
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	911401844184
Net Weight (Piece)	1,900 kg



CoreLine Panel

Mittapiirros

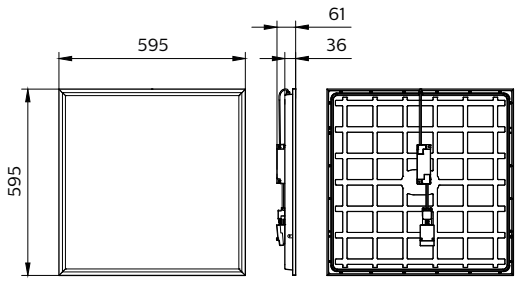

RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 NOC

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.