

CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

CoreLine Panel Generation 4 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista LED-valaistuspaneeleista. Tämä LED-ratkaisujen mallisto sopii suoraan nykyisten yleisvalaisimien paikalle. CoreLine LED Panelin Multicolor/Lumen -ominaisuuden ansiosta valaisin sisältää useita väri- ja valovirtavaihtoehtoja: kaksi valkoisen valon väriä ja neljä valovirtavaihtoehtoa - kaikki yhdessä LED-paneelivalaisimessa. Uuden liittimen ansiosta näiden RC123V-LED-paneelien asennus on todella helppoa ja nopeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	- °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	90 [Keilakulma 90°]
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Ohjauskäyttöliittymä	InterAct Pro
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä

Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	50
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiologinen riskimääritys	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	19

Valon tekniset tiedot	
Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	0.4

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Panel

Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkentävirta	4,8 A
Syttymisaika	0,056 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Akrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 595 x 595 mm (2.8 x 23.4 x 23.4 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]
Kestävyysluokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	125 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Ottoteho alussa	28.5 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	0,05 %
Valovirran teho keskimääräisen 35 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	80
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöiän aikana*	-
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	-


Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-10 to +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951495367300
Tilaustuotteen nimi	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC
EAN/UPC – tuote	8719514953673
Tilauskoodi	95367300
Paikallinen koodi	4250512
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	911401858084
Net Weight (Piece)	2,300 kg

Mittapiirros

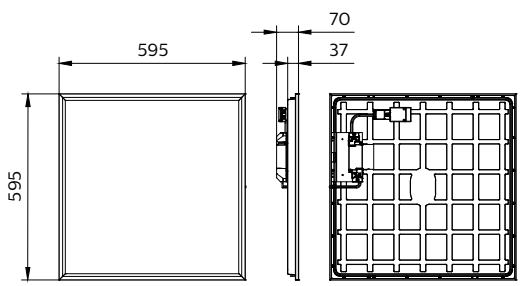

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2022, Syyskuu 21 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.