



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestäväan kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---------------------------|---------------|
| Kanta | E27 [E27] |
| Nimelliskäyttöikä | 50 000 tuntia |
| Sytytys | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| RoHS-yhteensopiva | Kyllä |
| Vuon mittauksen viitearvo | Sphere |

| Valaistuksen tekniset tiedot | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Värikoodi | 827 [CCT of 2700K] |
| Valovirta | 485 lm |
| Värimerkki | Lämmin valkoinen (WW) |
| Vastaava värlämpötila (nim.) | 2700 K |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 210 lm/W |
| Väriyhtenäisyys | <6 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |
| Välkyntäarvo (PstLM) | 1 |

| | |
|--|-----|
| Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

| Käyttö- ja sähkö tiedot | |
|--------------------------------|-------------|
| Viivatiheys | 50 to 60 Hz |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |
| Virrankulutus | 2,3 W |
| Lampun virta (nim.) | 25 mA |
| Vastaa teholtaan | 40 W |
| Syttymisaika (nim.) | 0,5 s |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 % | 0,5 s |
| Tehokerroin (murtoluku) | 0,4 |
| Jännite (nim.) | 220-240 V |
| Jännite (nim.) | 220 V |


| Käyttölämpötila | |
|----------------------|--------------|
| Käyttölämpötila-alue | -20...+45 °C |

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

| | |
|--|---|
| T-Case, maksimi (nim.) | 70 °C |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
| Himmennettävä | Ei |
| Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Lampun pinta | Kirkas |
| Lampun materiaali | Lasi |
| Hehkulampun muoto | A60 [A 60 mm] |
| Merkinnät ja luokitukset | |
| Energiatohokkuusluokka | A |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 3 kWh |
| EPREL-rekisteröintinumero | 1442600 |
| Fotobiologinen riski | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471 |



| | |
|--------------------------------------|--|
| EyeComfort | Kyllä |
| Tuotetiedot | |
| Full EOC | 872016918829700 |
| Tilaustuotteen nimi | MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE |
| Tilauskoodi | 18829700 |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10 |
| Tuotekoodi (12NC) | 929003622702 |
| Koko tuotenimi | MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE |
| EAN/UPC – laatikko | 8720169188303 |

Mittapiirros

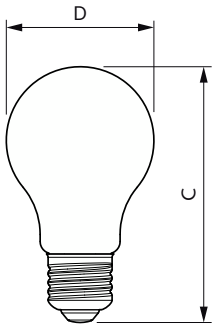

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE | 60 mm | 104 mm |

Valonjakotiedot

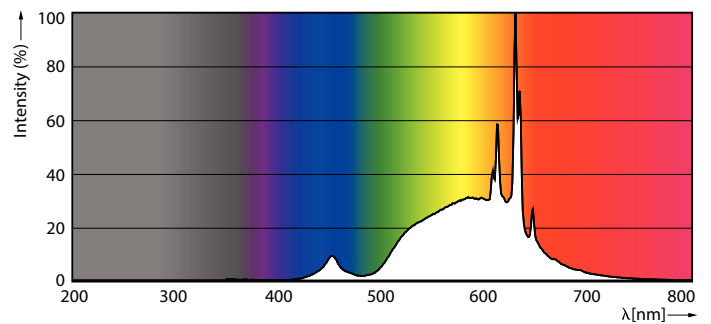


General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

