



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestäväan kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	
Kanta	E27 [E27]		0,4
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia	Photobiological safety according to EN	RG1
Sytytys	50 000		62471
Lighting Technology	LED	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Viivatiheys	50 to 60 Hz
RoHS-yhteensopiva	Kyllä	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Valaistuksen tekniset tiedot		Virrankulutus	2,3 W
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Lampun virta (nim.)	25 mA
Valovirta	485 lm	Vastaa teholtaan	40 W
Värimerkki	Valkoinen (WH)	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K	Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W	Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Väriyhtenäisyys	<6	Jännite (nim.)	220-240 V
Värintoistoindeksi (CRI)	80	Jännite (nim.)	220 V
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %	Käyttölämpötila	
Välkyntäarvo (PstLM)	1	Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Kyllä



Tuotetiedot	
Full EOC	872016925404600
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
Tilauskoodi	25404600
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
Tuotekoodi (12NC)	929003702502
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE
EAN/UPC – laatikko	8720169254053
EAN/UPC - Product/Case	8720169254046

Mittapiirros



Product
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Valonjakotiedot

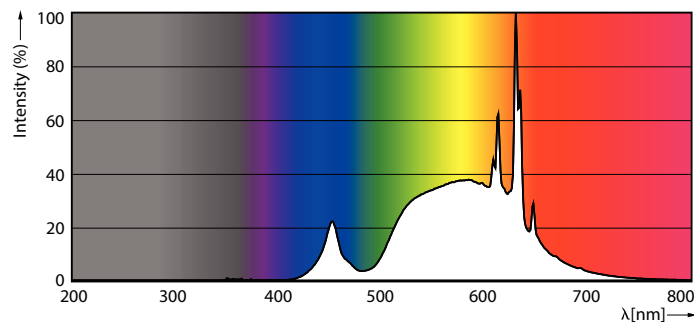


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Valonjakotiedot



General Uniform Lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

