

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0028	Sähkönumero	1914124	EAN-koodi	6410019141245
Tuotenimi	OTL-liitin 1xAl/Cu 25-150mm ² (Harmaa)	ETIM-luokka	EC000897		
Johtimet	1xAl/Cu 25-150 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	320	A
	Al	290	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
Max. Virta (US)	Cu	285	A
	Al	250	A
Max. Jännite (US)		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		150	mm ²
Kiristysmomentti			
	25-50 mm ² (1/0-2 AWG)	14	Nm
	70-150 mm ² (350 kcmil-2/0 AWG)	35	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		100	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Harmaa RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

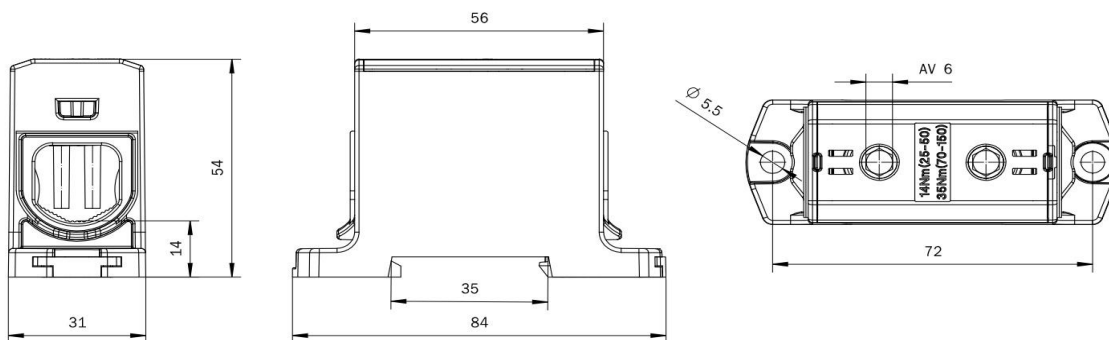Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	20	Paino [kg]	2,20
Pituus [mm]	300	Leveys [mm]	205	Korkeus [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VC05-0028	STK-code	1914124	EAN-code	6410019141245
Product name	OTL-connector 1xAl/Cu 25-150mm ² (Grey)			ETIM class	EC000897
Wires	1xAl/Cu 25-150 mm ²				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	320	A
	Al	290	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	285	A
	Al	250	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	150		mm ²
Tightening torque			
	25-50 mm ² (1/0-2 AWG)	14	Nm
	70-150 mm ² (350 kcmil-2/0 AWG)	35	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	100		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Grey RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		



Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

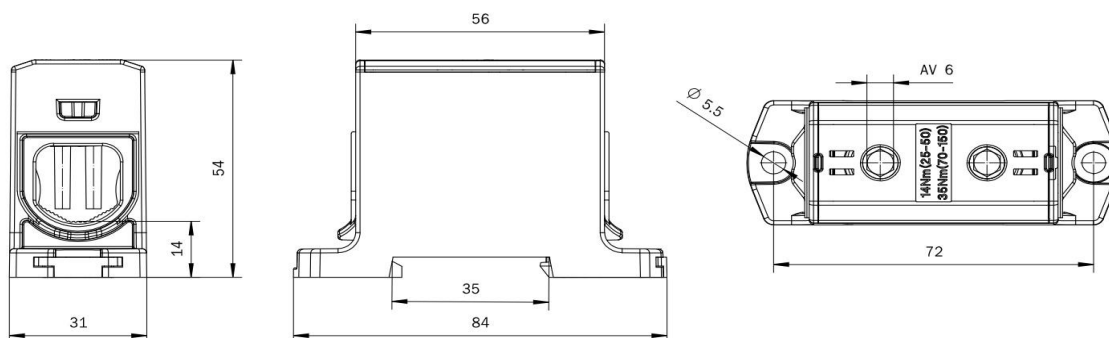

Package

Package	Box	Pcs / Package	20	Weight [kg]	2,20
Length [mm]	300	Width [mm]	205	Height [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi