MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Avoimeen valaisimeen tarkoitettu keraaminen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	PGX12-2 [PGX12-2]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttäikä, vikaantumisprosentti 20 %	13000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	16000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	942 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	12000 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	70 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	85 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	75 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	376
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	374
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	81 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	95

Käyttö ja sähkötiedot	
Power (Rated) (Nom)	148.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	2.5 A
Lampun virta (EM) (nim.)	1.8 A
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	104 V
Jännite (min.)	88 V
Jännite (nim.)	96 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	4 min

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	12.2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	162 kWh

UV	
Pet-muovia (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Vauriokerroin D/fc (suurin)	0.3

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTERColour CDM-TP

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	480 °C
Kannan lämpötila (suurin)	240 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020111915
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8711500201119

Tilauskoodi	20111915
Sähkönumero	4824795
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928086209230
Nettopaino (kappale)	77.000 g
ILCOS Code	MTS/UB-150/942-H-PGX12-2-32/149

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai sähkömagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



CDM-TP 150W/942 PGX12-2

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32.00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Valonjakotiedot

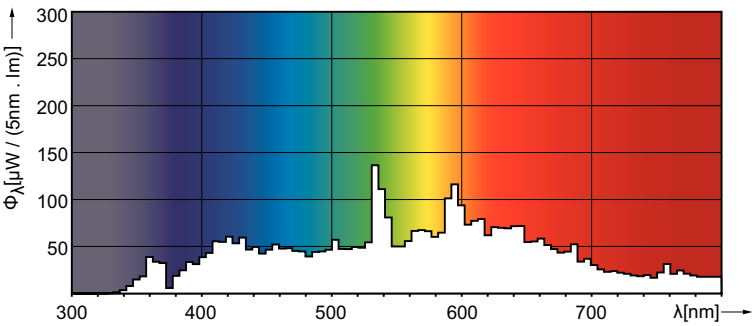

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2017, Toukokuu 8 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.