MSR

MSR 700/2 1CT/8

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimessa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G22 [G22]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Keskeisiä käyttökohteita	Studio/Disco
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	1000 h
Järjestelmän kuvaus	Kylmäsytytys

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	2
Valovirta (min.)	48000 lm
Valovirta (nim.)	55000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	302
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	320
Vastaava värilämpötila (nim.)	7200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	78 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	80

Käyttö ja sähkötiedot	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Lampun virta (nim.)	11 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	207 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	700 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790091638600
Tilaustuotteen nimi	MSR 700/2 1CT/8
EAN/UPC – tuote	8727900916386
Tilauskoodi	91638600
Sähkönumero	4825823

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MSR

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	8
Materiaalinumero (12NC)	928171505114

Nettopaino (kappale)	0,120 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



MSR 700/2

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Valonjakotiedot

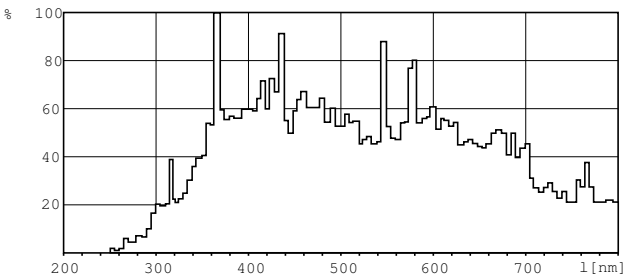

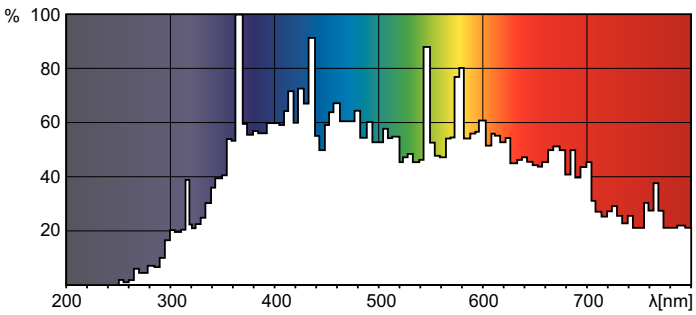

© 2018 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.