Flexo Print

TL 60W/10-R 1SL

Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13
Kupu	T38
Pääsovellusalue	Monistus
Hyötypolttoikä	1000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	10-R
Valon väri (nimitys)	Ultravioletti A
Värikoordinaatti X	222 -
Värikoordinaatti Y	210 -
Valonalenema 500 h	10 %
Valonalenema 1000 h	15 %
Valonalenema 2000 h	30 %

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	60 W
Lampun teho (tekn)	62 W
Lamppujännite	102 V
Lamppuvirta	0.7 A

• Ympäristömerkinnät

Elohopea (Hg) pitoisuus	13.0 mg

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

UV-A säteily 100 h IEC	15.8 W
UV-B UV-A suhde IEC	0.1 %

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1199.4 (max) mm
Työntösyvyys B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Kokonaispituus C	1213.6 (max) mm
Kuvun halkaisija D	40.5 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	615725 40
SSTL koodi	4921260
Tuotenimike	TL 60W/10-R SLV
Tilaustuotenimike	TL 60W/10-R SLV/25
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	25
Laatikkoa pakkauksessa	25
Viivakoodi tuotteessa	8711500615725
Viivakoodi pakkauksessa	8711500615732
Logistinen koodi - 12NC	928008401003
Nettopaino per kpl	260.200 gr

PHILIPS

Flexo Print

Mittapiirros

TL 60W/10-R 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 60W/10-R	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5

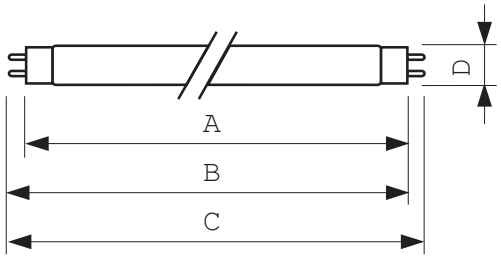



G13

Valonjakotiedot

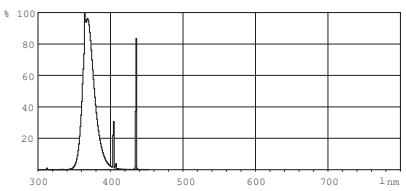

Lightcolor /10-R

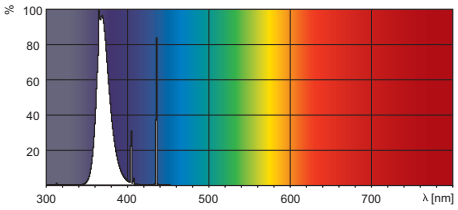

Värisävy /10-R

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.