

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite on pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen, heijastimella varustettu monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Kytkenäjäjakso	1350X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	10 °
Valokeilan kulma, tekninen	11 °
Valovoima (nim.)	61000 cd
Valokeilan kuvaus	Kapea
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 12 000 h (nim.)	82 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	94 %
Valovirran pysyvyys 4 000 h (nim.)	90 %
Suunniteltu keskimääräinen valovirta	3800 lm

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,443
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,402
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	70 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	89
Värintoistoindeksi (nim.)	92
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	4500 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	15 min
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	120 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s
Jännite (suurin)	93 V
Jännite (min.)	79 V
Jännite (nim.)	86 V

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTERColour CDM-R Elite

Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	6,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	80 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	300 °C
Kannan lämpötila (suurin)	200 °C


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829124186700
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
EAN/UPC – tuote	8718291241867
Tilauuskoodi	24186700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	928109300630
Nettopaino (kappale)	0,220 kg
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/10

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.



Mittapiirros



CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Valonjakotiedot

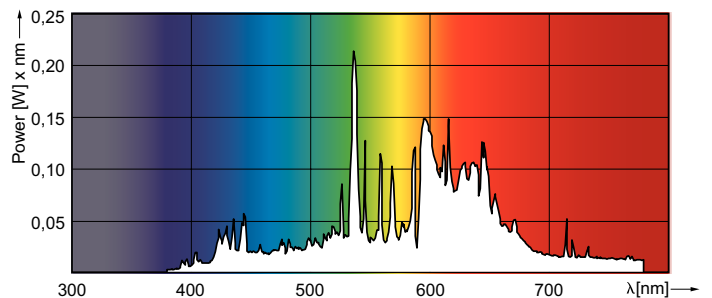

MASTERCoulour CDM-R Elite

Käyttöikä

