
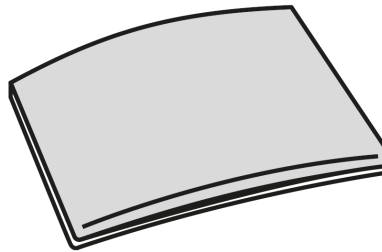


Irrotustyökalusarja DN100-DN300 liitoksille - tuotenumero 289067


Työkalusarja sisältää:

1 kpl lyöntiosa

11 kpl irrotuslevyjä

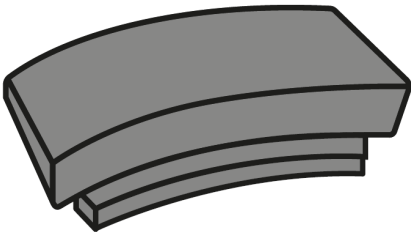

Toimintaperiaate

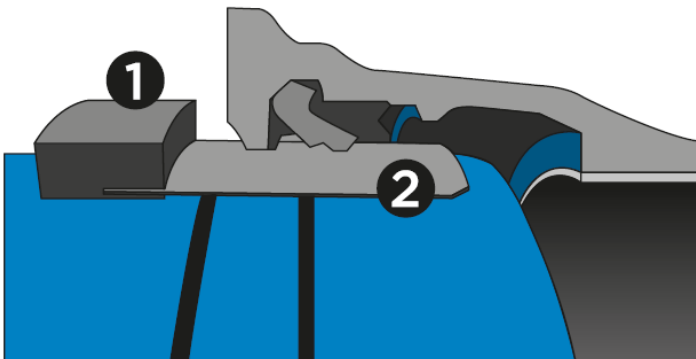

Levyjä tarvitaan liitoksen kokoa vastaava määrä:

DN100 5 irrotuslevyä

DN150 7 irrotuslevyä


DN200 9 irrotuslevyä

DN250 - DN300 11 irrotuslevyä




Saint-Gobain PAM Finland Oy


- 1. Puhdista liitosalue harjaamalla ja vedellä huuhtelemalla. Pyri saamaan hiekka ja kiintoaines pois muhvin ja pistopään välistä**

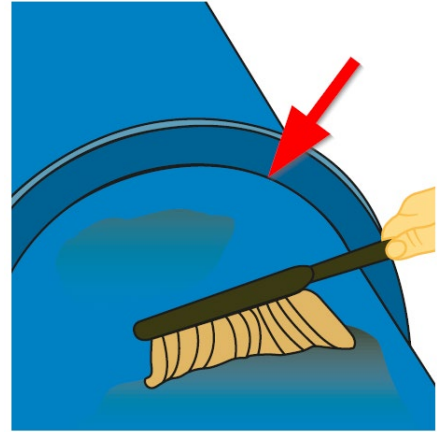


- 2. Työnnä pistopää pohjaan lukitushampaiden vapauttamiseksi**

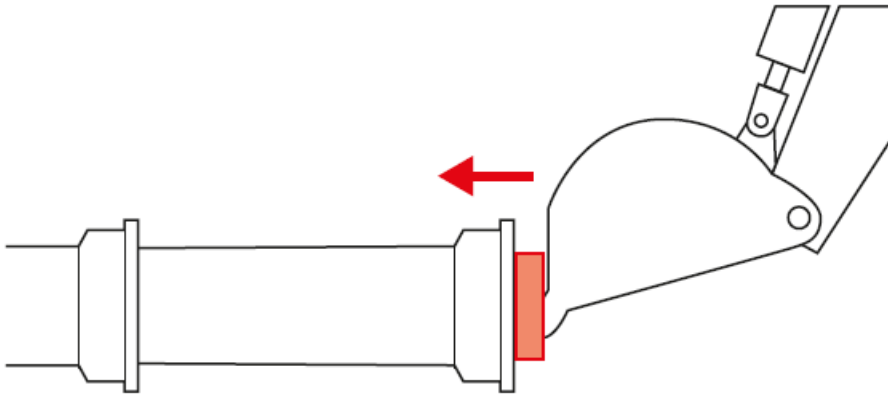


- 3. Aseta irrotuslevy lyöntiosaan, levyn pidempi reuna lyöntiosan uraan. Rasvaa levy molemmilta puolilta juomavesihyväksytyllä liukuaineella**

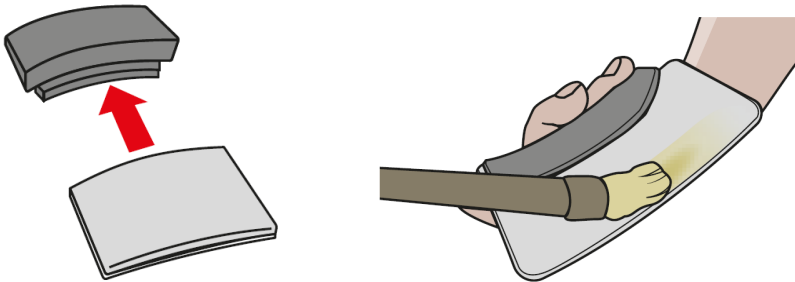

4. Aseta levy ja lyöntiosa liitokseen. Naputtele levy sisään vähän kerrallaan, kunnes lyöntiosa kohtaa muhvin pään

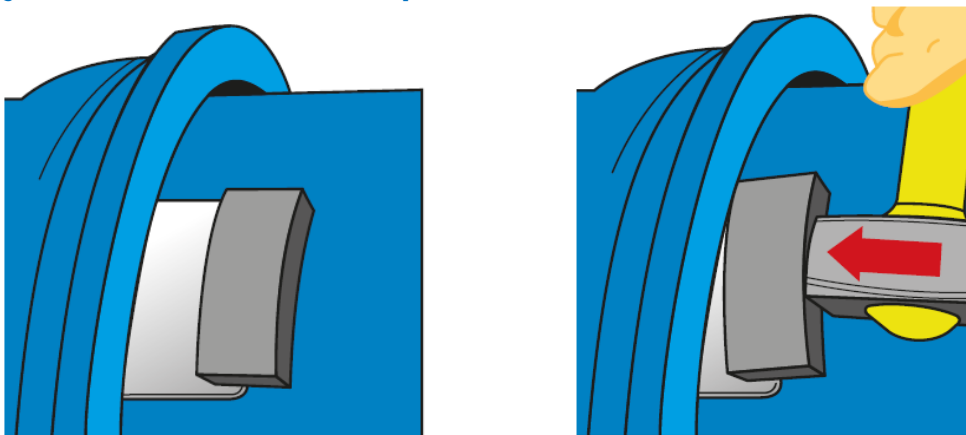

5. Lisää levyjä kauttaaltaan putken ympäri. Limitä levyt noin 4-5 mm päällekkäin. Viimeisen levyn asettaa ensimmäisen alle

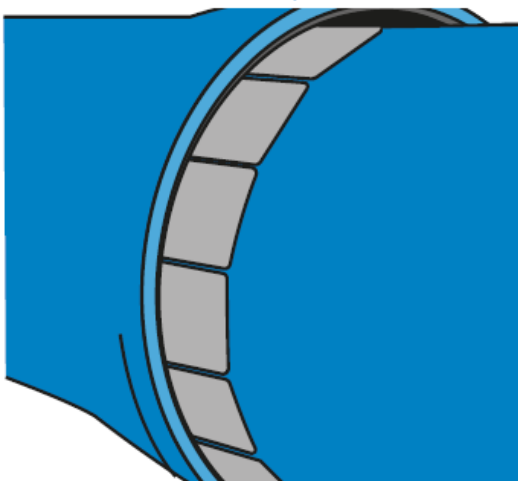

6. Pura liitos vetämällä pistopää ulos käyttäen vetolaitetta tai soveltuvia liinoja ja kaivinkonetta

