

UUSI TUOTE

ROMAX COMPACT III

Älykäs kone ihanteelliseen puristussuoritukseen

Push-2-Lock-nuppi

Uusi leuan lukitusjärjestelmä (jousikuormitteinen nuppi) mahdollistaa kätevän puristimen leukojen kiinnittämisen/irrottamisen

R-järjestelmän etiketti

Leuan sovitusindikaattori vähentää yhteensopimattomien leukojen kiinnittämisen riskiä

Tasapainotettu rakenne

Optimoitu painon ja koon suhteen koneen käsittelyn parantamiseksi päivittäisessä käytössä

Mustat värilliset osat

Uusi väritys Leukakiinnike ja kiinnike antavat koneelle huippuluokan ilmeen

Useita akkujärjestelmiä

Soveltuu CAS- ja AMPShare akkujärjestelmiin (2 eri koneversiot)

Bluetooth® sisällä

Yhdistää koneen ROTHENBERGER App



Yhdistetty työkalu: Pääset käsiksi Compact III -laitteeseen ja lukemaan asiaankuuluvan Tool & Press Datan älypuhelimien kautta reaaliajassa.



ROMAX Compact III:n optimoitu rakenne mahdollistaa kaikki puristustyöt - myös ahtaissa tiloissa.



Vain 2,5 kg:n painon ansiosta yläpuolella olevat työt sujuvat vaivattomasti pidemminkin ajan.



Push-2-Lock-Knob varmistaa kätevän ja turvallisen leuan kiinnittämisen työkaluun.



Ihanteellisesti sijoitettu LED-palkki (2 LEDiä). Ilmaisee Press Toolin tilan sekä valaisee työaluetehokkaasti.




Saatavana myös AMPShare-versiona (eri tuotenumero).

Tekniset tiedot ROMAX COMPACT III

Mitat	340 x 143 x 76 mm (w / 2,0 Ah akku)
Paino	2,5 kg (ilman puristusleukaa)
Puristusvoima / isku	19 kN/30 mm
Kokoalue	Ø 12-40 mm muovi / monikerros Ø 12-35 mm metalli
Huoltoväli	40,000 puristusta / 2 vuotta
Puristusleuan kiinnitys	270° kierto
Virtalähde	RO BP 18 V / 2,0 Ah Li-ion akku RO BP 18 V / 4,0 Ah Li-ion akku
Käyttölämpötila	-10 °C - 60 °C
Puristukset	Puristussyklin kesto 3-4 sekuntia. Noin 130 painallusta 2,0 Ah:n akulla. Akku (SV18 ruostumaton teräs)



Kytkeyty ROTHENBERGER App -sovellukseen Bluetooth® kautta

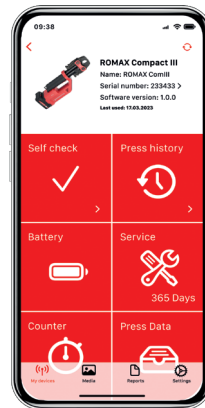

Täysin uusi ROMAX COMPACT III on ROTHENBERGERin ensimmäinen älykäs puristuskone, jossa on Bluetooth-yhteys. Sen kautta ROTHENBERGER-sovelluksen kautta työkalu ja älypuhelin voidaan yhdistää, jolloin käyttäjä saa reaaliaikaisen pääsyn koneen ja puristimen tietoihin. Lisäksi sovellus mahdollistaa helpon ja nopean paikan päällä tapahtuvan pöytäkirjan luomisen älykkäällä logiikalla, sekä lukemaan työkalun nykyisen huoltotilan.

Yhteensopivuus iOS 8.1 tai uudempi,
Android 4.0 tai uudempi.
Koko 73.3 MB

Asetukset

Kuvaus	kg	PA	AMPShare nro.	CAS-numero
COMPACT III PELKKÄ TYÖKALU	4.5	1	1000004266	1000004265
COMPACT III PERUSSARJA 1, 1 x 2 AH	5.5	1	1000004267	1000004261
COMPACT III PERUSSARJA 1, 1 x 2 AH (UK)	5.0	1	1000004271	1000004269
COMPACT III PERUSSARJA 2, 2 x 2 AH	6.0	1	1000004272	1000004263
COMPACT III SARJA M15-22-28, 2 AH, 2 AH.	9.3	1	1000004274	1000004273
COMPACT III SET M15-22-28, 2 AH (UK)	9.3	1	1000004333	1000004332
COMPACT III -SARJA SV15-22-28, 2 AH	9.3	1	1000004276	1000004275
COMPACT III-SARJA SV15-22-28, 2 AH (UK)	9.3	1	1000004278	1000004277
COMPACT III -SARJA TH16-20-26, 2 AH	9.4	1	1000004280	1000004279
COMPACT III -SARJA U16-20-25, 2 AH	9.3	1	1000004283	1000004281
COMPACT III -SARJA U16-20-25, 2 AH (UK)	9.3	1	1000004285	1000004284
COMPACT III -SARJA RFZ16-20-25, 2 AH (UK)	8.6	1	1000004293	1000004292
COMPACT III -SARJA >B< MAXIPRO 1/4-1.1/8", 2 AH	17.5	1	1000004287	1000004286
COMPACT III SET >B< MAXIPRO 1/4-1.1/8", 2 AH (UK)	17.5	1	1000004289	1000004288



Nro. 1000003974



Nro. 1500000236



Nro. 70030



Nro. 1000001654



Nro. 1000002548



Nro. 1000003858



Nro. 1000003860

Lisävarusteet

Kuvaus	kg	PA	Nro.
Puristusrengassarja SV 15-18-22-28	1.8	1	1000003974
Sisäinen ja ulkoinen purseenpoistaja, 10-54 mm (3/8-2")	0.4	1	1500000236
Automaattinen putkileikkuri Koko 1, 6-67 mm (1/4-2,5/8")	0.8	1	70030
RO BC14/36 laturi, 230 V (CAS)	0.6	1	1000001654
RO BP18/4, 4,0 Ah 18 V, Li-HD (CAS)	0.5	1	1000002548
RO BC18-laturi, 230 V (AMPSHARE)	0.6	1	1000003858
RO BP18/4, 4,0 Ah 18 V, (AMPSHARE)	0.6	1	1000003860