

HUIPPUINNOVAATIOT

ROCAM mini HD – MODUL 25/22 HD

Modulaarinen HD-tarkastuskamera asuinalueille

7" Full-HD kosketusnäyttö

Intuiiviseen käyttöön ja suoraan dokumentointiin vaurioiden kanssa luettelon suoraan laitteeseen

Vesitiivis kotelo

Mahdollistaa työskentelyn katoilla- jopa sateessa

Kompakti Ø25 mm:n pää

Kattaa sovelluksen Ø40–110 mm

512 Hz:n anturi

Voidaan seurata ROLOC PLUS HD

Sovellustoiminnallisuus

Täydelliset toiminnot live streaming ja helppo tietojen jakaminen iOS:n ja Androidin kautta

Yhteensopiva CAS-akkujärjestelmän kanssa

Joka sisältää yli 300 akkulaitetta

22 m kela

Putkistojen tarkastamiseen monikerroksisten omakotitalojen putkistojen tarkastamiseen



ROCAM mini HD ja moduuli. 25/22 HD kattavat monenlaiset sovellukset Ø 40–110 mm.



Kätevämpi työskentely, kun yksinkertaisesti irrotat 18 V CAS-akku ja kytke se suoraan ROCAM mini HD -näyttöön.



Kompakti Ø 25 mm:n pää tuottaa loistavia kuvia Full HD -tarkkuudella.



Mukana tuleva TEC-lisämoduuli toimitukseen sisältyvä tarkastusonttoja tiloja.




Sisäinen lisäakku siltaa ajan ilman virransyöttöä ja mahdollistaa jatkuvan käytön.



ROLOC Plus HD -laitteen avulla moduulin avulla paikannuslähetin voidaan nopeasti ja helposti löydetävissä.


Tekniset tiedot ROCAM mini HD

Akun jännite	18V DC
Käyttöalue	Ø40–110 mm
Kuva- ja videoresoluutio	1,920 × 1,080 pikseliä
Kaapelin halkaisija	7 mm
Kamerapään halkaisija	25 mm
Kuvaformaatti	JPG
Videoformaatti	AVI
Protokolla	Kyllä
Tallennustyyppi	SD-kortti 32GB
Paikannuslähetin	512 Hz
Vesitiivis	10 m
Mitat (L × S × K)	380 × 380 × 380 mm
Paino (akun kanssa)	6,5 kg (22 m työntökaapeli)
Näyttö	Kosketusnäyttö 7"

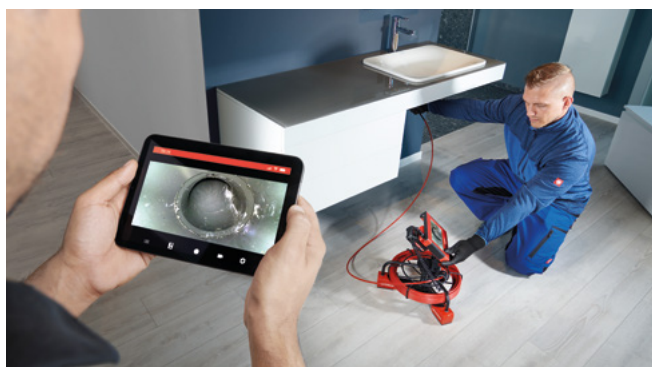

Tekniset tiedot ROLOC PLUS HD


Toiminta-alue	Pystysuora 0,6–1,8 m Vaaka 0–4,5 m
Taajuudet	512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz passiivinen, 33 KHz aktiivinen/passiivinen
Paino	1,5 kg
Syvyysmittaus	1,5 m



Livestream-lähetys mobiililaitteeseen ammattimaisen ulkoasun asiakkaalle



Suora dokumentointi ja välittäminen sähköpostitse tai viestin välityksellä



Tietojen synkronointi ROCAM mini HD:stä mobiililaitteeseen

ROCAM mini HD

Moduulin yleiskatsaus	kg	pakkauksyksikkö	No.
Moduuli 25/22 HD – rulla	4,3	1	1000003920
ROCAM mini HD – Näyttö sisältäen TEC-moduulin	0,8	1	1000003921
Moduuli ROLOC PLUS HD – Paikannuslaite	3,5	1	1000003962

Sarjat

Kuvaus	kg	pakkauksyksikkö	No.
ROCAM mini HD – moduuli 25/22 HD – sarja EU	5,5	1	1000003922
ROCAM mini HD – moduuli 25/22 HD – sarja UK	5,5	1	1000003965
ROCAM mini HD – sarja 25/22 HD Baretool (ilman työkalua)	5,1	1	1000003960
ROCAM mini HD & moduuli ROLOC PLUS HD – sarja EU	4,8	1	1000003963
ROCAM mini HD & moduuli ROLOC PLUS HD – sarja UK	4,8	1	1000003969
ROCAM mini HD & moduuli ROLOC PLUS HD – Baretool	4,0	1	1000003964

Toimituksen laajuus: kaikki 25/22 HD -sarjat sisältävät TEC-moduulin ja ohjauspallo

Tarvikkeet

Kuvaus	kg	pakkauksyksikkö	No.
Ohjauspallo moduuliin 25/22 HD	0,50	1	1500004161
RO BP18/4, 2.0Ah 18V Li-Power -akku	0,50	1	1000001652
RO BP18/4, 4.0Ah 18V Li-Power -akku	0,66	1	1000001653
RO BP18/4, 4.0Ah 18V Li-HD -akku	0,59	1	1000002548
RO BC14/36, akkulaturi, 230V, EU	0,58	1	1000001654



TEC-moduulin

No. 1500004161

No. 1000001652

No. 1000001653

No. 1000002548

No. 1000001654

1) Lisätietoja osoitteessa cordless-alliance-system.com.

2) Täydelliset ehdot osoitteessa rothenberger.com/service.
RO SERVICE+ voimassa vain osallistujamaisa.