



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24q-3
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	120°
Valovirta	950 lm
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100,00 lm/W
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	30000-80000 Hz
Syöttötaajuus	30000-80000 Hz
Energiankulutus	9 W

Lampun virta (suurin)	400 mA
Lampun virta (min.)	250 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	20-50 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Kytkenävirtasäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-
Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF

CorePro LED PLC 4P

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...35 °C
T-Case, maksimi (nim.)	76 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	200 mm
Hehkulampun muoto	PL-C

Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403550

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot


Tilastuotteen nimi	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
Koko tuotenimi	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
Full EOC	871869654115900
Paikallisen koodin kuvaus	4720311
Tilaukoodi	929001200802
Tuotekoodi (12NC)	929001200802
Paikallinen koodi	4720311
Nettopaino	0,088 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696541159
SAP-osoittaja - pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC - laatikko	8718696541166

Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

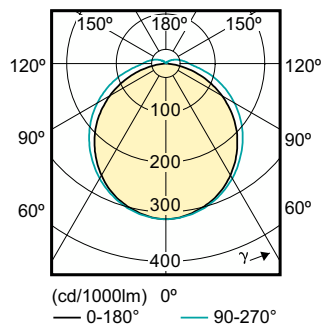

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3


CorePro LED PLC 4P

Valonjakotiedot

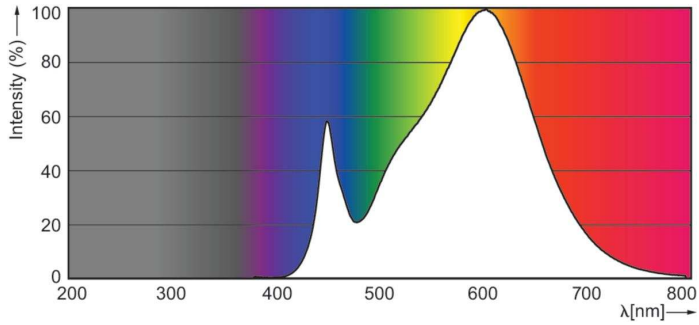


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3


Käyttöikä

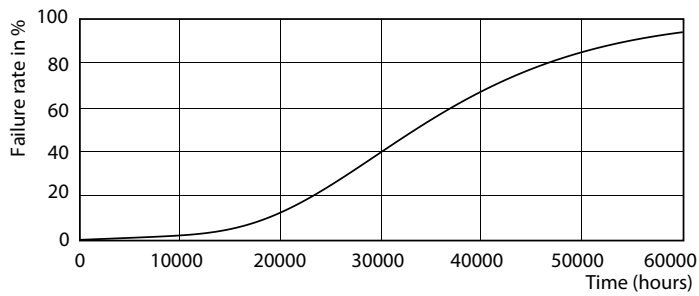


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

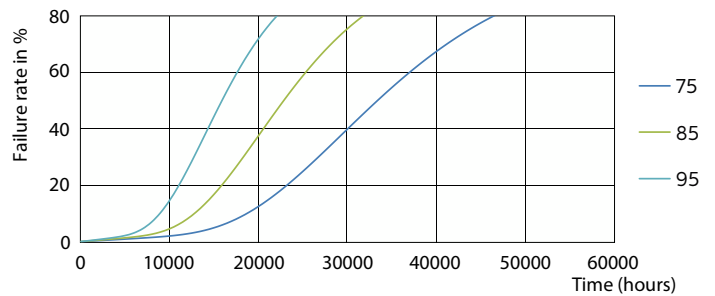

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

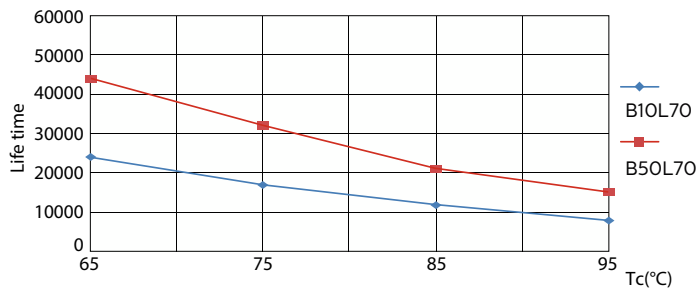


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

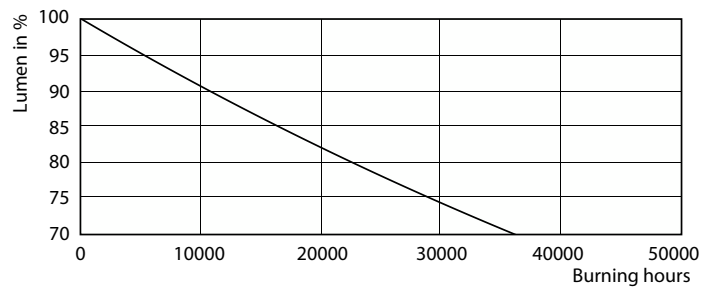

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä

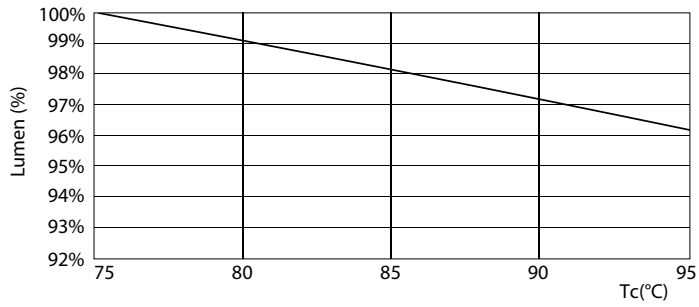

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

