

## Käyttövesivaraaja

- 50–300 litran tilavuus
- Asennus kätevästi vaakatasoon: esim. saunan lauteiden alle
- VLS RST: ulkokuori RST-terästä
- VLS: ulkokuori maalattua terästä
- Päädyt kestävää muovia (VLS 50 ja 100 S RST -mallissa terästä)
- VLS S- ja VLS S RST -mallien mukana toimitetaan irrallinen syöttösekoitusventtiili
- VLS saatavilla tehdastilauksena myös tavallista matalampana mallina



Yllä: VLS RST 150-300  
Alla: VLS



Mataliin tiloihin sopiva ja vaakaan asennettava lämminvesivaraajamme tuo avun suureen käyttövedentarpeeseen. Varaajien ulkokuori on valmistettu vaativat olosuhteet kestävästä materiaalista. Huomaamattoman lieriömäisen muodon ansiosta varaaja istuu paikkaan kuin paikkaan - esim. saunan lauteiden alle.



| Tekniset tiedot Jäspi VLS ja VLS S |     | 160           | 220     | 300     |
|------------------------------------|-----|---------------|---------|---------|
| LVI-numero VLS                     |     | 5260062       | 5260064 | 5260066 |
| LVI-numero VLS S *                 |     | 5260063       | 5260065 | 5260067 |
| Paino ilman vettä                  | kg  | 57            | 66      | 76      |
| Tilavuus                           | l   | 150           | 200     | 275     |
| Teho                               | kW  | 3 kW (3~)     |         |         |
| Sähköliitäntä                      | V   | 400V 3N 50 HZ |         |         |
| Energialuokka                      |     | C             | C       | D       |
| Koteloitiluokka                    |     | IP24          |         |         |
| Varaajan max. paine                | bar | 10            |         |         |
| Tuotto 40 °C vettä                 | l   | 132           | 234     | 365     |
| Yhteet Laitteen alapuolella        | mm  | 18 Ø          | 18 Ø    | 18 Ø    |

\* Syöttösekoitusventtiili vakiona irrallisena. Mitat mittakuvan yhteydessä.

| Tekniset tiedot Jäspi VLS S RST |     | 50                            | 100                           | 150                           | 200                           | 300                           |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LVI-numero *                    |     | 5260087                       | 5260088                       | 5260053                       | 5260055                       | 5260057                       |
| Paino ilman vettä               | kg  | 22                            | 40                            | 57                            | 66                            | 76                            |
| Tilavuus                        | l   | 50                            | 100                           | 150                           | 200                           | 275                           |
| Teho                            | kW  | 3 kW (3~)                     |                               |                               |                               |                               |
| Sähköliitäntä                   | V   | 400 V 3N 50 HZ                |                               |                               |                               |                               |
| Energialuokka                   |     | C                             |                               |                               |                               |                               |
| Koteloitiluokka                 |     | IP24                          |                               |                               |                               |                               |
| Varaajan max. paine             | bar | 10                            |                               |                               |                               |                               |
| Tuotto 40 °C vettä              | l   |                               | 94                            | 132                           | 254                           | 345                           |
| Yhteet Laitteen päädysä         | mm  | 15 Ø Vastusluukun alapuolella | 15 Ø Vastusluukun alapuolella | 22 Ø Vastusluukun yläpuolella | 22 Ø Vastusluukun yläpuolella | 22 Ø Vastusluukun yläpuolella |

\* Syöttösekoitusventtiili vakiona irrallisena. Mitat mittakuvan yhteydessä.


| Varaosat                         | LVI-nro          |
|----------------------------------|------------------|
| LK 15-54 varolaiteryhmä (2005 >) | 5260009 (M01296) |
| Vastuspaketti 3 kW               | 5260005          |
| Cotherm termostaatti (VLS)       | 5260008          |

Muut osat myynnistämme.

**Uutuus:**  
VLS 50 S RST!

# Jäspi VLS


## VLS

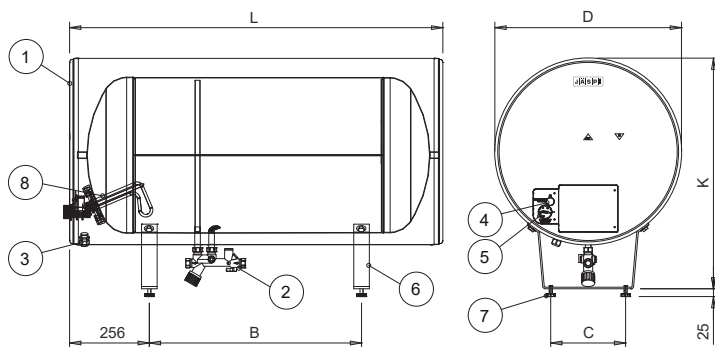


### Osat

1. Pintalevyt
2. Varolaiteryhmä ja sekoitusventtiili
3. Sähkökaapelin läpivienti
4. Lämpötilan rajoitin
5. Lämpötilan säätötermostaatti
6. Jalat
7. Säätöjalat 20-40 mm
8. Laipallinen sähkövastus


## VLS RST 150-300

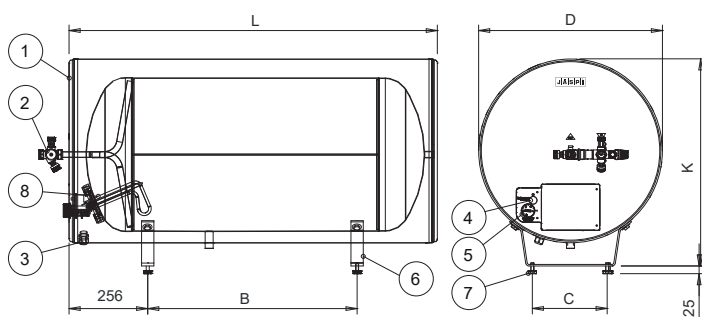


## VLS 50 RST

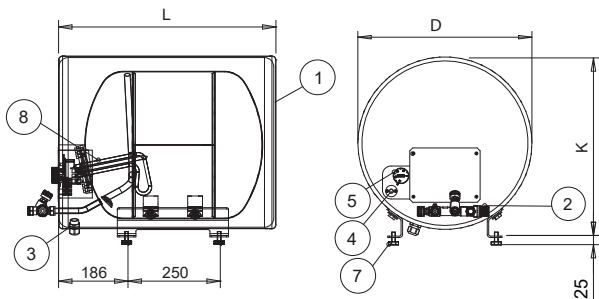

## VLS 100 RST

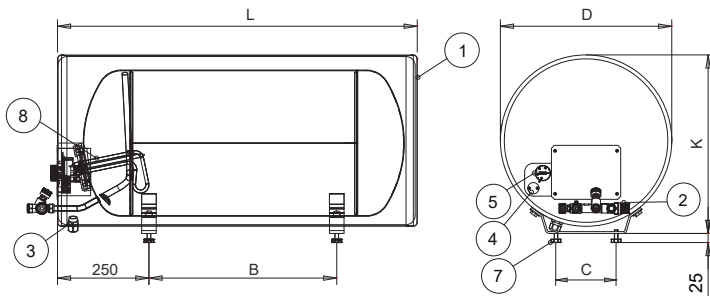

### Sähkökytkentäkaavio (1x230V) 3 kW

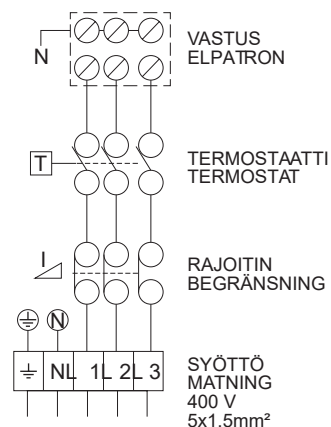

| Mitat           | Korkeus<br>K [mm] | Leveys<br>L [mm] | Halkaisija<br>D [mm] | Etäisyys<br>B [mm] | Etäisyys<br>C [mm] |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| VLS 160 / 160 S | 740 *             | 1000             | 600                  | 485                | 250                |
| VLS 220 / 220 S | 740 *             | 1200             | 600                  | 680                | 250                |
| VLS 300 / 300 S | 740 *             | 1530             | 600                  | 1015               | 250                |
| VLS 50 S RST    | 512               | 590              | 470                  | 250                |                    |
| VLS 100 S RST   | 495               | 1000             | 470                  | 515                | 170                |
| VLS 150 S RST   | 675               | 1000             | 600                  | 485                | 250                |
| VLS 200 S RST   | 675               | 1200             | 600                  | 680                | 250                |
| VLS 300 S RST   | 675               | 1530             | 600                  | 1015               | 250                |

\* + säätöjalat n. 20-40 mm