

PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-290 DE

LVI 7903039 (R)

LVI 7903040 (L)

Kanavavaihtoehdot:

Asennussarja 1

LVI 7903024

Asennussarja 2

LVI 7903025

Asennussarja 3

LVI 7903027

ILMANVAIHTOKONE SANEERAUS JA UUDISKOHTEISIIN.
YKSI KONE, KOLME ERILAISTA KANAVA JÄRJESTYSTÄ



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- tasavirtapuhaltimet
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- kesäohituspelti
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- erinomainen asennettavuus; korkeus vain 435mm
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- kosteisiin tiloihin roiskevesisuojoittuna
- koneen sisäosat polttomaalattut




ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidi-lähettimele
- Kosteus-lähettimele
- Erilliselle jatkoaika tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvonta käynnistys


Deekax Talteri DIVK-290 DE

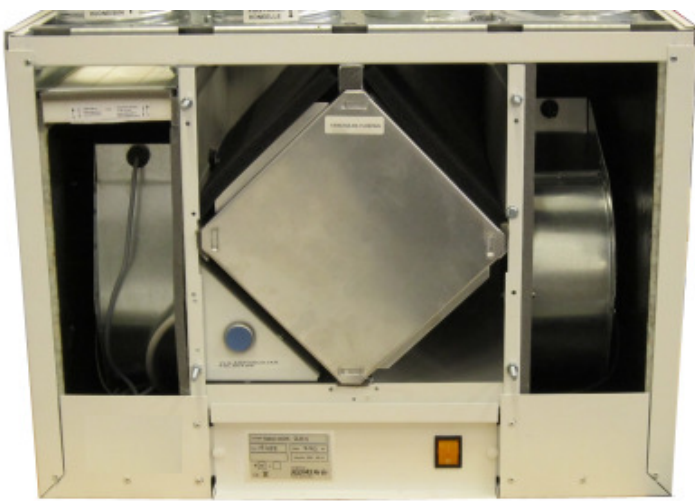


Koneen mitat: Korkeus 435 mm, leveys 585 mm
Syvyys 460 mm, Paino 37 kg

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT


- 1. Jäteilma ulos..... ϕ 125 mm
- 2. Ulkoilma koneelle ϕ 125 mm
- 3. Poistoilma koneelle.(2)x. ϕ 125 mm
- 4. Tuloilma asuntoon...(2)x. ϕ 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 117W
- Poistopuhallin EC117W
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/ 1000W
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin G3 ja F7
- Kondenssiveden poisto....
- Kesäohitus

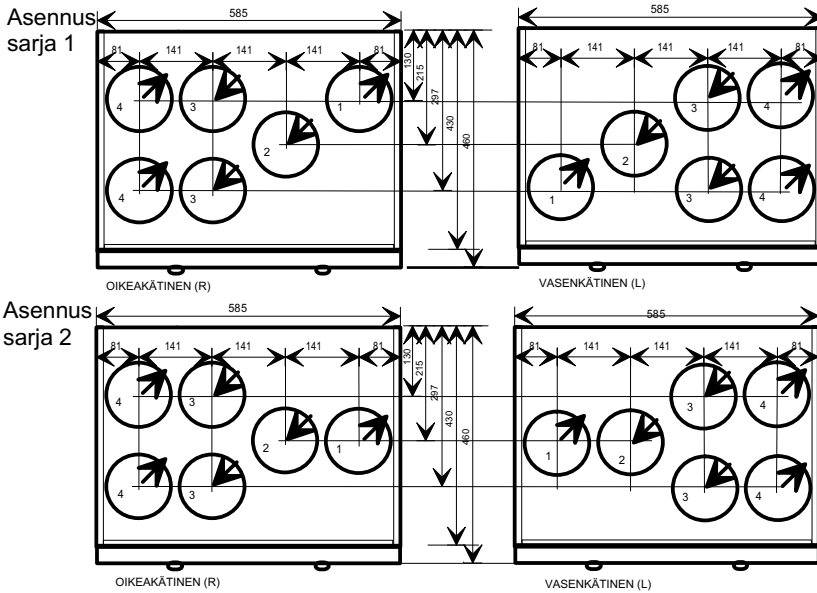

DIVK-290 DE ilmavirrat

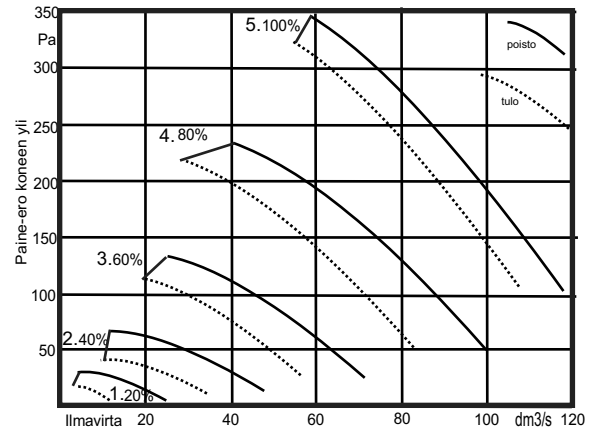

DIVK-290 DE 4x125 ilmavirrat

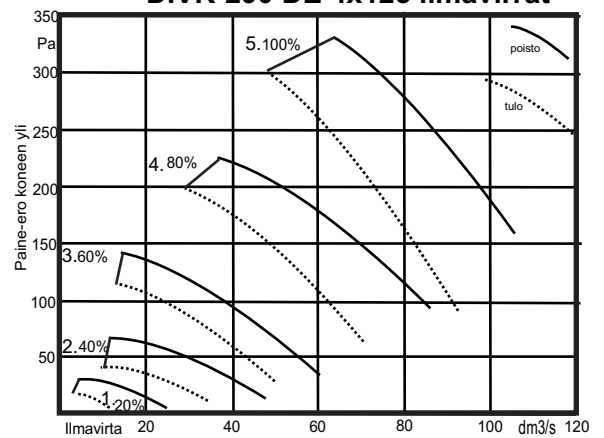

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



DEEKAX Air Oy
www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 LEPPÄVIRTA Puh. 0207 912550 Fax 0207 912559