




Tyylikäs LEXI-ALU tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisimen näkemää 30 m, seinä-, lipputanko- tai kattokiinnitys.

Syöttöjännite 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton EXIoT-yhteensopiva. Valaisin soveltuu käytettäväksi useimmissa modernisoitavissa kohteissa, missä painopiste on nimenomaan turvallisen poistumisreitit varmistaminen kaikissa olosuhteissa.

Valaisimella voidaan myös merkitä sammuttimien ja muiden turvallisuuteen liittyvien tuotteiden sijainnit selkeästi.

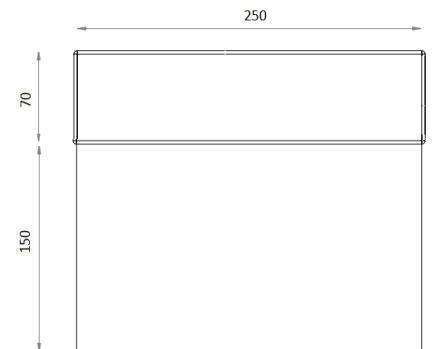

EXI-ALU

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
LEXI-ALU-1	4129578	230 V	2 W	LED	44	30 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LEXI-ALU-1C	4129579	230 V	2 W	LED	44	30 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LEXI-ALU-1W	4129580	230 V	2 W	LED	44	30 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LEXI-ALU-1-PALOPAINIKE	4129581	-	-	-	-	-	Lisätarvike	-
LEXI-ALU-1-SAMMUTIN	4129582	-	-	-	-	-	Lisätarvike	-
LEXI-ALU-1-PALOLETKU	4129583	-	-	-	-	-	Lisätarvike	-
LEXI-ALU-1-DEFIBRILLAATTORI	4129584	-	-	-	-	-	Lisätarvike	-
LEXI-ALU-1-WC	4129585	-	-	-	-	-	Lisätarvike	-