

TYYPPIHYVÄKSYTYT AQUASAFE -LIITOSPANNAT

Aquasafe-Redox

Putken halkaisija supistetaan suoraan pannassa. Erikoistivisteiden ansiosta ei tarvita supistussyhdettä eikä ylimääräistä liitospantaa. Näin säästyy sekä aikaa että tarvikkeita.

Aquasafe-Unic

Yksipulttinen Aquasafe-Unic -liitospanta säästää asennusaikaa jopa 30 %.

Aquasafe-Plasto

Liitospanta, joka on suunniteltu valurauta- ja muoviviemärin yhteenliittämiseen. Metallinen tukirengas estää muoviputken kasaanpainumisen sekä takaa liitoksen tasaisen kiristymisen.

Aquasafe-Duo


Aquasafe-Duo -liitospannalla on ainutlaatuiset ominaisuudet: koko pituudeltaan taivutettu vaipan reuna suojaa kumitiivistettä mekaanisilta vahingoilta ja pitää kumitiivisteiden paikallaan sekä asennuksen aikana että sen jälkeen.

Aquasafe-Grip

Aquasafe-Grip -liitospannalla saadaan aikaan vetoluja putkiliitos, joka kestää jopa kolmen barin sisäpuolisen paineen. Pannassa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kynsirenkaat, jotka estävät putkien päiden liikkumisen.

Aquasafe-Terra

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitospanta soveltuu erityisesti maa-asennuksiin ja syövyttäviin ympäristöihin. Rakenne on sama kuin Aquasafe-Duo-liitospannassa.

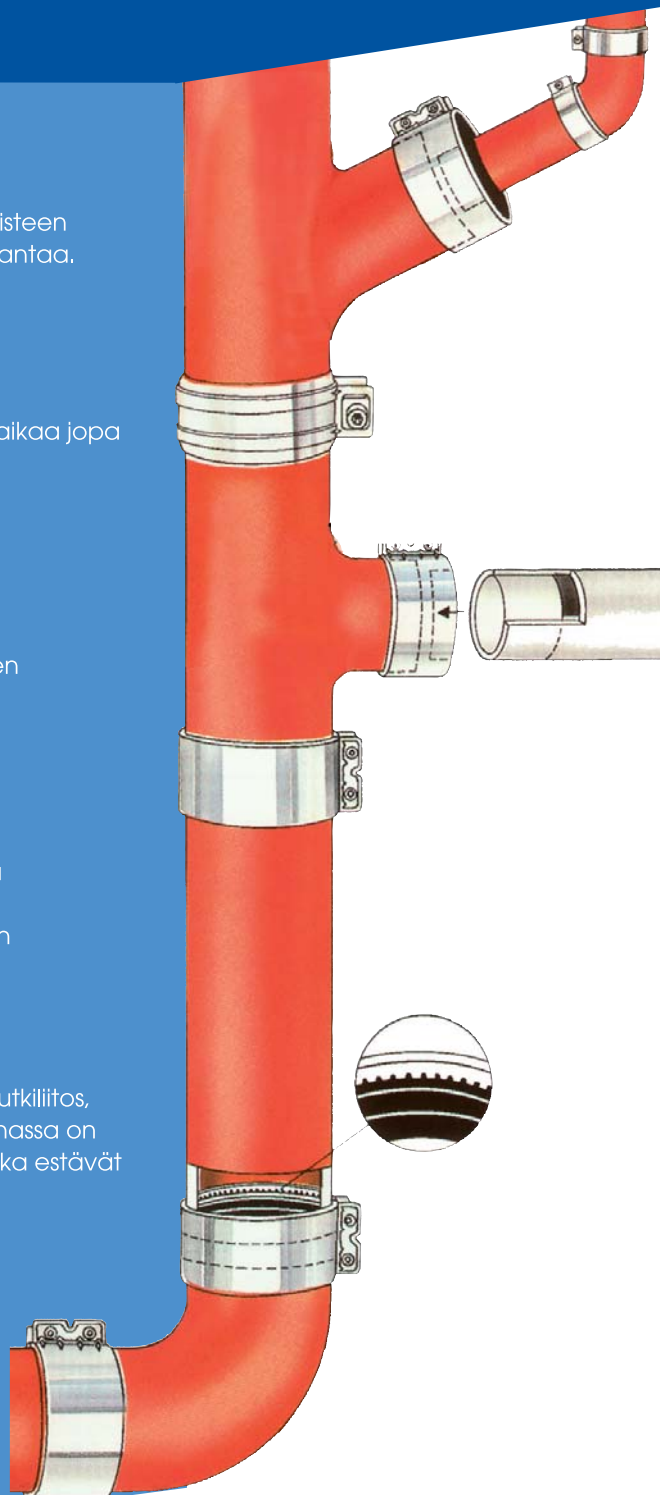

LAATUA JA VARMUUTTA

Rapid-SE -kannake



Rapid-SE -putkikannake estää tehokkaasti äänen siirtymisen runkorakenteisiin yksiruuvisen kiristyksensä sekä erityisen ääntäeristävän mekanisminsa ansiosta. Vaimentamattomia kannakkeita ei tule käyttää rakenteissa, joille on asetettu äänivaatimuksia.

**ÄÄNITASO JOPA ALLE
20 dBA !**

Tyypihyväksyntä

Valurautainen Aquasafe-viemäröintijärjestelmä on testattu ja hyväksytty SFS-EN 877 mukaan. Järjestelmä soveltuu käytettäväksi rakennuksessa ja kiinteistön alueella maassa jäte- ja sadevesien johtamiseen. Järjestelmä täyttää viemäreille Suomen rakentamismääräyskokoelmassa asetetut tekniset ja äänitekniset vaatimukset. (Ympäristöministeriön tyypihyväksyntäpäätös Dno 164/6221/2001)

Materiaalit

Pantojen materiaali on kromiterästä. Aquasafe-Terra on ruostumatonta terästä AISI 304. Kumitiivisteet ovat joko EPDM-kumia tai neopreenikumia (öljynsekaisille vesille tarkoitetuissa pannoissa).

Käyttöönotto

Kaikki liitospannat toimitetaan asennusvalmiina. Siten niiden asennus on nopeaa ja helppoa ja käyttö taloudellista.

Asennus



1. Liitospanta kumitiivisteineen asetetaan putken tai osan päähän kumitiivisteiden keskisolaketta vasten.
2. Liitettävä putki tai osa asennetaan paikoilleen.
3. Käyttämällä Duomat-kaksoisistukkaa pultit kiristyvät automaattisesti oikein. Ne voidaan kiristää myös Dremo-istukkaa tai räikkäavainta käyttäen siten, että taivutettu reuna melkein koskettaa putkea.


SAINT-GOBAIN

PIPE SYSTEMS

Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI
Puh. (09) 2512 550, Fax (09) 2512 5520
Meristolantie 16, 29200 HARJAVALLA
Puh. (02) 5351 600, Fax (02) 5351 601
E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.saint-gobainpipesystems.fi