




EUROSTOP-TAKAISKUVENTTIILIT



EUROSTOP H.161

Koko DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
LVI-koodi	3911 801	3911 802	3911 803	3911 804	3911 805	3911 806	3911 807	3911 808	3911 809	3911 810	3911 811
A mm o	28	28	34	34,5	41,5	51	60	73	91	116,5	142
B mm	46,5	46,5	48	52,5	59	65	72,5	82,5	93,5	113	133,5
C mm o	10	10	15	15	20	25	32	40	50	65	80
D mm	10	8,7	11,5	13	15	16	17	17	19	20,5	23
SW mm	21	21	25	31	38	47	55	67	84	98	124
Paino gr	97	83	109	142	242	367	554	824	1512	2513	4183

PAINE/
LÄMPÖTILA

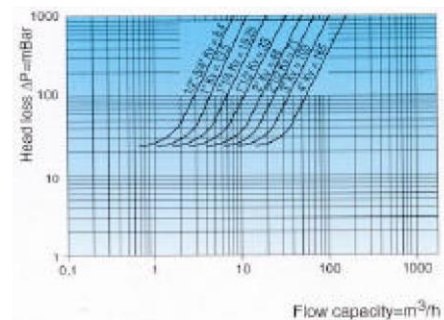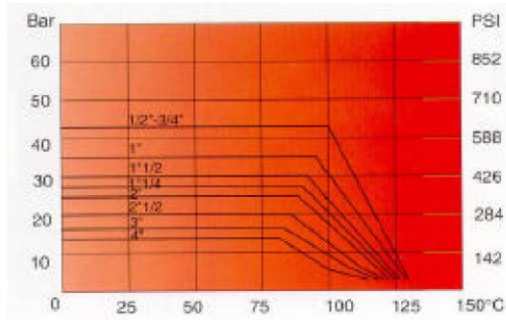

PAINEHÄVIÖ

EUROSTOP H.161

KÄYTTÖALUE

Korkealaatuiset EUROSTOP-yksisuuntaventtiilit sopivat käytettäviksi kylmälle ja kuumalle vedelle, öljyille, kaasulle, paineilmalle, polttoaineille, asetyleenille, jne.

VALMISTUSMATERIAALIT

Runko: kuumapuristettua messinkitankoa (OT58)
Tiiviste: kumia (NBR)
Lautanen: muovia (Hostaform)
Jousi: ruostumatonta terästä (AISI302)

KÄYTTÖLÄMPÖTILA JA -PAINE

-20°C...+100°C

(katso lämpötila/paine-kaaviokuva)

VALSTOP H.141 *Viton*

Erikoistilauksesta saatavana myös Viton-tiivisteinen malli, joka kestää myös muita aineita, esim. bensiiniä ja suurin käyttölämpötila on +135°C.



EUROSTOP H.183

Korkelaatuinen EUROSTOP-pohjaventtiili voidaan asentaa suoraan muoviputkeen ilman erillisiä liittimiä.

3/4" x 25 LVI 3930 550

1" x 32 LVI 3930 552

1 1/4" x 40 LVI 3930 554

- Sihti kierteellä, helppo puhdistaa
- Toimii eri asennoissa
- Tongeille leveä asennuspinta
- Jousi ja sihti ruostumatonta terästä
- Vähäinen virtausvastus
- Sopii myös öljylle