


Silikonipinnoitteiset sähköasennusputket

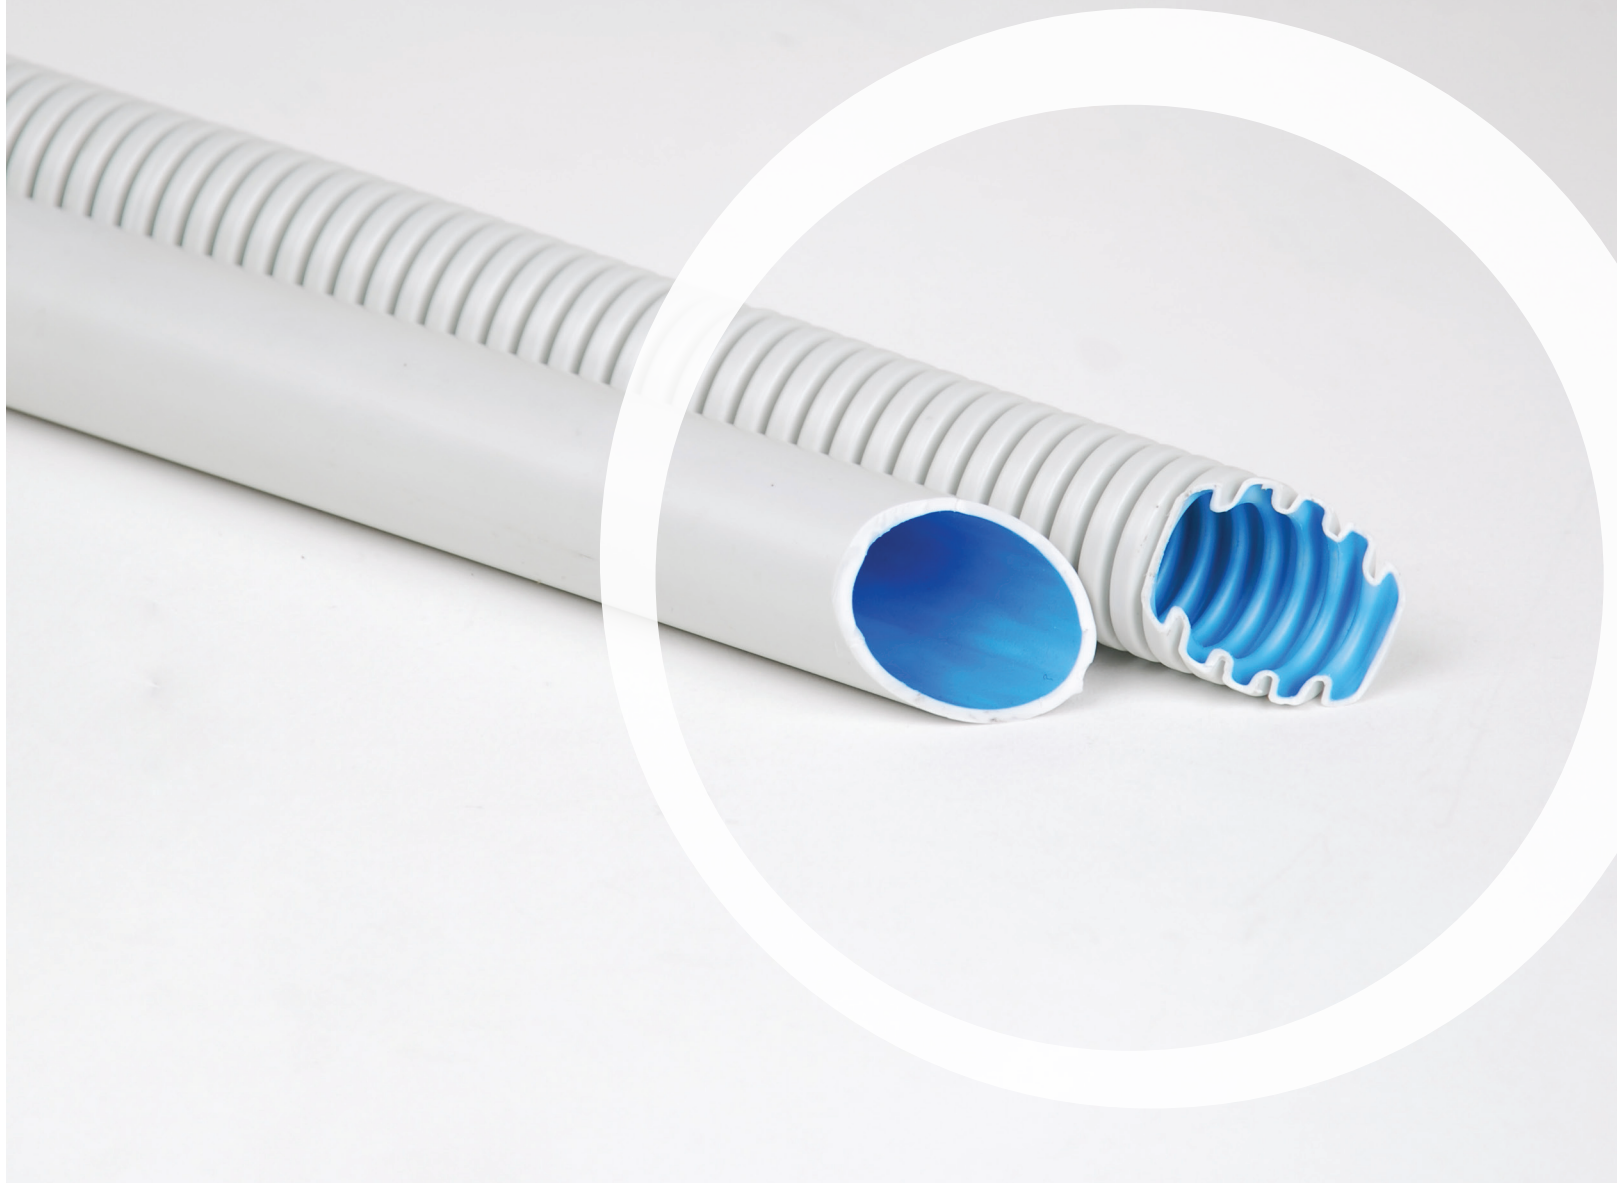

Elli+ Topspeed TAM ja JM

Elli+ Topspeed sähköasennusputket nopeuttavat sähköasennustyötä ja helpottavat jälkikaapelointia.

Elli+Topspeed on Pipelifen silikonipinnoitteinen PVC-sähköasennusputki, jota valmistetaan sekä jäykkänä että taipuisana Ø20 dimensiossa.

Asennusputken rakenne on kaksikerroksinen. Putken seinämä on PVC-muovia, joko taipuisaa profiiliputkea tai sileää, jäykkää putkea.

Elli+Topspeediä käytettäessä ei tarvita erikseen liukuainetta. Pinnoitettu sisäpinta nopeuttaa johtimien ja kaapeleiden vetoa sekä helpottaa johdotusten täydentämistä pienemmän vetovastuksen ansiosta.

Elli+Topspeed TAM toimitetaan 100m kiepeissä. Elli+Topspeed JM pakataan 100m nippuihin.

Elli+
Topspeed



JM



TAM



Ominaisuudet

Topspeed TAM Ø 20 mm

Materiaali:	PVC, sisäpinnoituksella
Pakkaus:	100 m 1600 m lava 100 m kieppi
Sähkö nro:	11 000 21
Pipelife nro:	500 221

Topspeed TAM Ø 25 mm

Materiaali:	PVC, sisäpinnoituksella
Pakkaus:	50m 1000 m lava 50 m kieppi
Sähkö nro:	11 000 26
Pipelife nro:	500 226

Topspeed JM Ø 20 mm

Materiaali:	PVC, sisäpinnoituksella
Pakkaus:	100m/2000 m nipussa 40 kpl lavassa 800 kpl 2,5 m salko
Sähkö nro:	11 010 21
Pipelife nro:	510 122