

Ledinaire-paneeli RC065B

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	Keilakulma 70°
Valaisimen valokeilan hajautus	80°
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
MCB-tuotteiden määrä	40

RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Unified glare rating CEN	19

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220/240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	38 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	38 W
Kytkentävirtasysäys	5 A
Syttymisaika	0.055 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polystyreeni

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Ledinaire-paneeli RC065B

Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	39 mm
Leveys	- mm
Korkeus	39 mm
Halkaisija	-

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	38 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0.4 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	10000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Ei

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869938647499
Tilaustuotteen nimi	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – tuote	8718699386474
Tilauskoodi	38647499
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	912401483175
Nettopaino (kappale)	2.550 kg

F 650°C 30s IP 20 IK 02

Mittapiirros



Panel RC065B

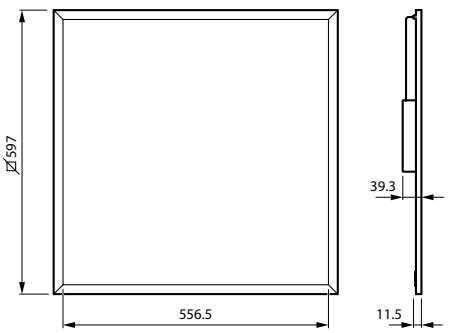

Panel RC065B

Ledinaire-paneeli RC065B

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2018, Heinäkuu 25 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.