



GreenSpace

DN461B LED11S/840 PSE-E CU3 WH

DN461B - LED Module, system flux 1100 lm - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Connection unit with 3 conductors (for trunking)

GreenSpace on kustannustehokas ja kestävä downlight-valaisin, jolla voidaan korvata perinteiset CFL-downlight-valaisimet. Valaisin perustuu uusimpaan leditekniikkaan, joka tarjoaa alhaisen tehonkulutuksen, tasaisen valovirran, vakaan värisuorituskyvyn ja korkealaatuisen värintoiston.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	DN461B [DN461B]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Lampun värikoodi	840 [840 neutral white]
Light source replaceable	Ei [Ei]
Muuntaja/teholähde	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Optiikka	C [High-gloss mirror]
Turvavalaistus	No [-]
Dimmable	Ei [Ei]
Kytchentä	PIP [Push-in connector and pull relief]
Turvaluokka	CLII [Safety class II]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Väri	WH [White]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Valotekniset tiedot

Optical cover/lens accessories	No [-]
Luminous flux tolerance	+/-10%

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]
Sähköiset lisävarusteet	CU3 [Connection unit with 3 conductors (for trunking)]

• Mekaaniset ominaisuudet

Housing material	ALU [Aluminum]
Reflector material	PC-ALU [Polycarbonate aluminum coated]
Optic material	PC [Polycarbonate]
Optical cover/lens material	G [Glass]

• Initial perform. (IEC compliant)

Järejestelmän teho	13.8 W [13.8 W]
Initial luminous flux	1150 Lm
Initial LED luminaire efficacy	83.5 Lm/W
Lampun värilämpötila	4000 [4000 K]
Init. Color Rendering Index	>80 [>80]
Initial chromaticity	(0.38, 0.38) SDCM <5

• Over time perform. (IEC compliant)

Median useful life L90B50	25000 hr
Median useful life L80B50	50000 hr
Driver failure rate at 5000 h	1 %

PHILIPS


• Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristön lämpötila	+10 to +40°C [+10 til +40 °C]
Maximum dim level	- [Not applicable]
Suitable for random switching	Yes [Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting)]


• Tuotetiedot

Tilauskoodi	246641 00
Tuotenimike	DN461B LED11S/840 PSE-E CU3 WH

Tilaustuotenimike	DN461B LED11S/840 PSE-E CU3 WH
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoon pakkaussessa	1
Viivakoodi pakkaussessa	8718696246641
Logistinen koodi - 12NC	910500456252
Nettopaino per kpl	0.754 kg



Mittapiirros

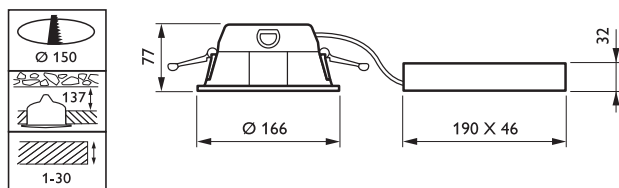

DN461B LED11S/840 PSE-E CU3 WH



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Marraskuu 21
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.