


IP65



# Beam HighBay G2

Valotehokas LED-laajasäteilijä

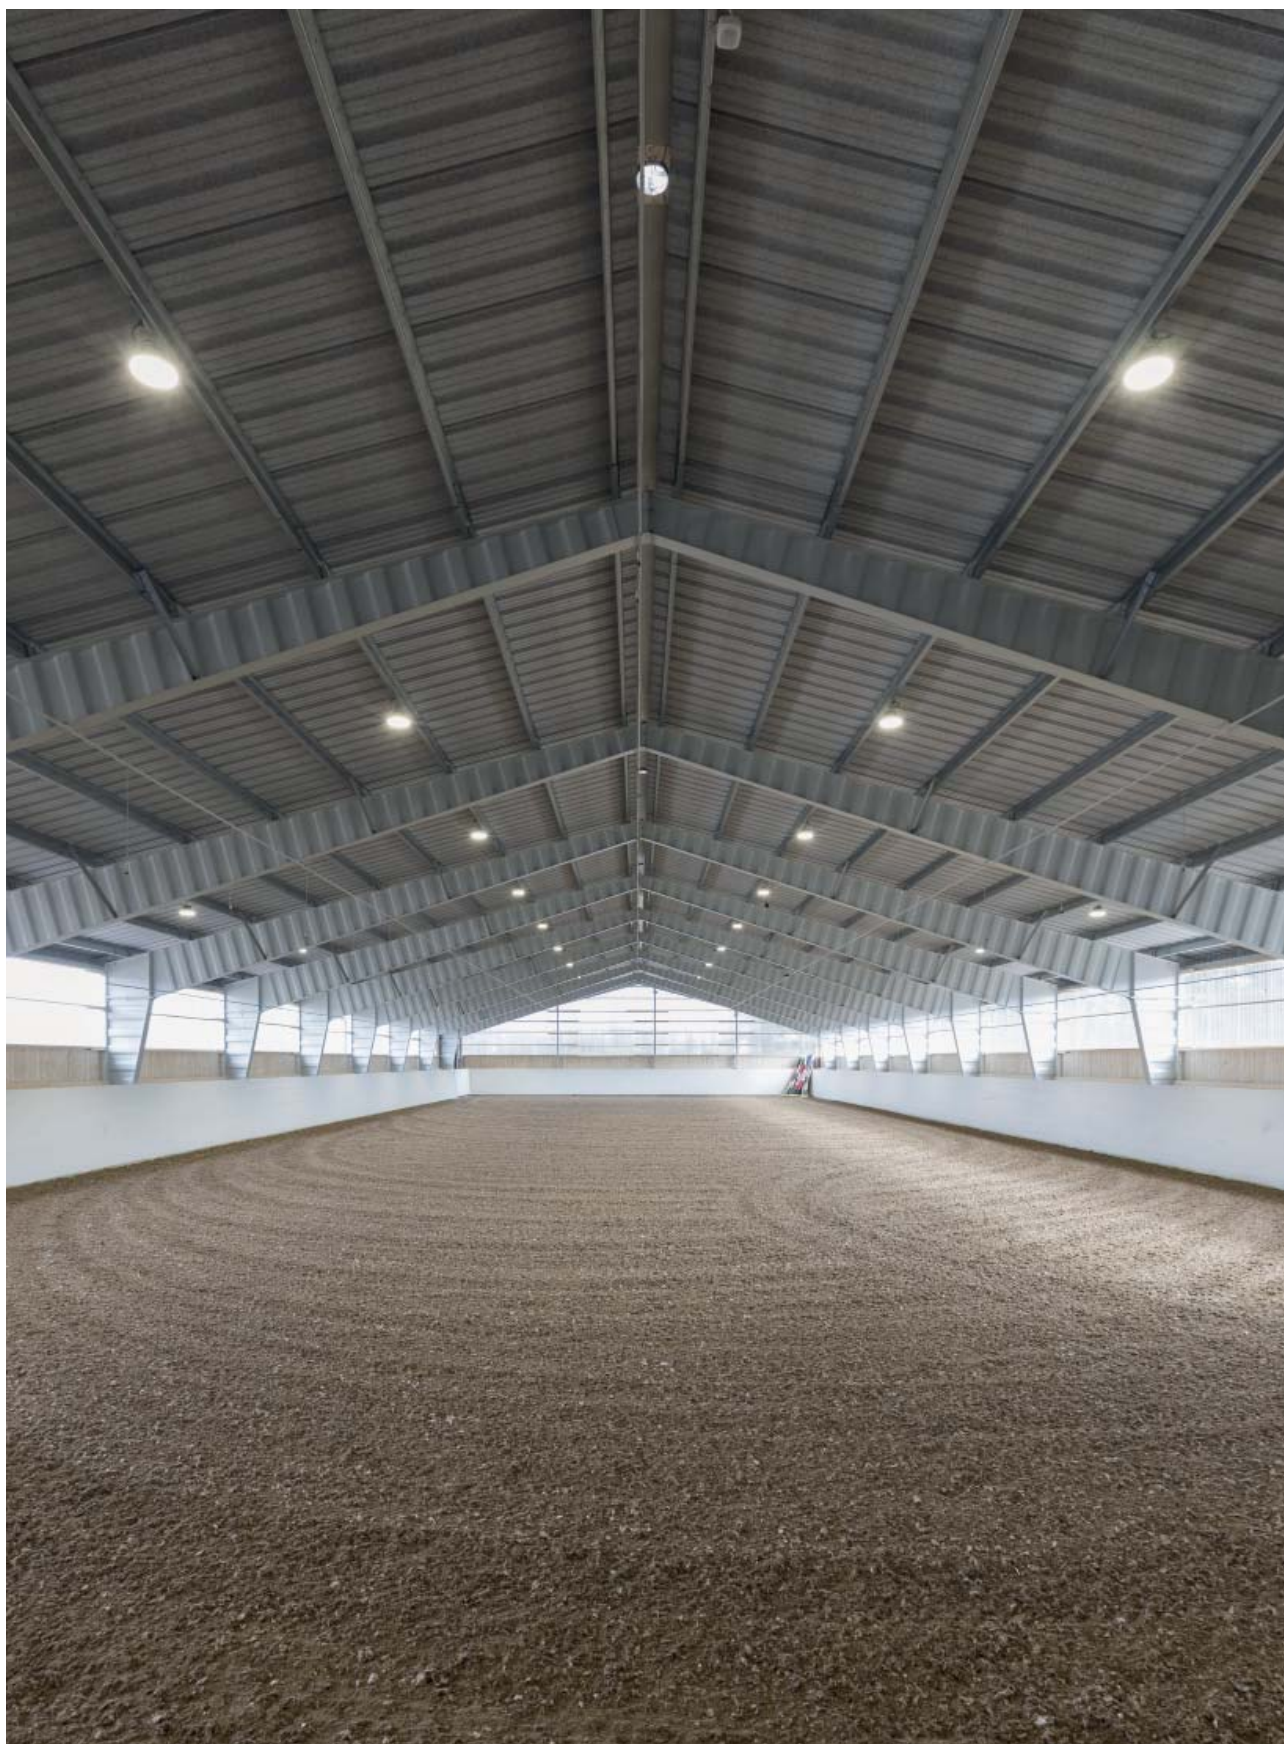

# Beam HighBay G2

## Valotehokas LED-laajasäteilijä

Beam HighBay on kemikaalinkestävä, valotehokas LED- laajasäteilijä. Valaisin soveltuu erinomaisesti korkeisiin tiloihin kuten teollisuuteen, maa- ja kotieläintalouksrakennuksiin sekä varastotiloihin. Laaja käyttölämpötila-alue.

Beam HighBay G2 on saatavana usealla eri optiikalla (50°, 90°, 120° ja opaali). Tämä takaa soveltuvuuden erityyppisiin ja erikorkuisiin tiloihin. Valaisimen suositeltu käyttöympäristölämpötila on - 30 °C...+ 50 °C.

Valaisin on aina DALI-ohjattava.

### Fakta

Käyttölämpötila - 30... + 50 °C

Värintoisto Ra>80, SDCM 5

Elinikä: Valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 100000 h @ Ta25°C: 0,84 (84 %)

LED moduulin elinikä: L80B50, 100 000 h @ Ta 25 °C

Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,2 % / 1000 h @ Ta25°C

(Min - 30 /Max + 50 °C) vikaantumisasteella: 100 000 h

Takuu: 5 vuotta.

### Kytkeä

Valaisin toimitetaan 1,5m asennuskaapelilla (5x1,5mm<sup>2</sup>).

### Asennus

Ripustusasennus ketjulla tai vaijerilla. Lisävarusteena katto / -seinäasennukseen sopiva säädettävä asennussanka.




Beam HighBay




Beam HighBay heijastin ALU




Beam HighBay heijastinkupu PC



Beam HighBay 50°



Beam HighBay 90°



Beam HighBay 120°

Sähkönumero	Tuotenimi	Väri	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Paino kg	ø mm	Korkeus mm	c/c mm
4309208	Beam HighBay 150W 20klm 50 DA	Musta	150	20000	4000	6,2	375	241	–
4309209	Beam HighBay 150W 20klm 90 DA	Musta	150	20000	4000	6,2	375	241	–
4309210	Beam HighBay 150W 20klm 120 DA	Musta	150	20000	4000	6,2	375	241	–
4309211	Beam HighBay 150W 18klm O DA	Musta	150	18000	4000	6,2	375	241	–
4309212	Beam HighBay heijastin ALU	Musta/Alu					400	82	–
4309213	Beam HighBay heijastinkupu PC	Kirkas					420	175	–
4309214	Beam HighBay asennussanka	Musta							
4309215	Beam HighBay asennusketju L25	Alu							

Lihavoidulla merkityt tukkujen varastotuotteita.

Ver. 2018-02

Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin tuotteissa. Uusin tieto sivuillamme [www.protonlighting.fi](http://www.protonlighting.fi)