



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 40W/830 1SL

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 -lamppu (putken halkaisija 38mm) antaa enemmän valovirtaa wattia kohden ja paremman värintoiston kuin TL Standard Colors -lamput. Lampussa on silikoninen ulkopinnoite ja ulkoinen sytytysnauha. Se sopii tilanteisiin, joissa matalan lämpötilan ja korkean kosteuden vuoksi tarvitaan nopeaa ja vakaata sytytystä. Rapid Start -lamput voidaan sytyttää ilman sytytintä.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Järjestelmän kuvaus | Pikasytytys |
| Kanta | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Kupu | T12 [38 mm] |
| Keskim.elinikä EM | 13000 hr |

• Valotekniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Värikoodi | 830 [CCT of 3000K] |
| Värintoistoindeksi | 85 Ra8 |
| Valon väri (nimitys) | Lämmin valkea |
| Väriämpötila | 3000 K |
| Lampun valovirta EM | 3100 Lm |
| Lampun valotehokkuus EM | 78 Lm/W |
| Valovirran pysyvyys 2000h | 92 % |
| Valovirran pysyvyys 5000h | 89 % |
| Valovirran pysyvyys 10000h | 84 % |
| Valovirran pysyvyys 15000h | 80 % |
| Keskimääräinen luminassi EM | 0.75 cd/cm2 |
| Värikoordinaatti X | 438 - |
| Värikoordinaatti Y | 403 - |

• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|---------------------|---------|
| Lampun nimellisteho | 40 W |
| Lampun teho EM | 39.5 W |
| Lamppujännite | 103 V |
| Lamppuvirta EM | 0.430 A |

Himmennettävissä Kyllä

• Ympäristömerkinnät

| | |
|--------------------------------|--------|
| Energiätehokkuusmerkintä (EEL) | A |
| Elohopeamäärä (Hg) | 8.0 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 47 kWh |

• Tuotteen mittatiedot

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Kannasta kantaan A | 1199.4 (max) mm |
| Työntösyvyys B | 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm |
| Kokonaispituus C | 1213.6 (max) mm |
| Kuvun halkaisija D | 40.5 (max) mm |

• Tuotetiedot



| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tilauuskoodi | 724564 40 |
| SSTL koodi | 4921579 |
| Tuotenimike | TL-M RS Super 80 40W/830 1SL |
| Tilaustuotenimike | TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25 |
| Kappaletta laatikossa | 1 |
| Pakkauskoko | 25 |
| Laatikkoa pakkauksessa | 25 |
| Viivakoodi tuotteessa | 8711500724564 |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8711500724571 |
| Logistinen koodi - 12NC | 928030508371 |
| ILCOS-koodi | FD-40/30/1B-LC/P-G13 |
| Nettopaino per kpl | 276.000 gr |

PHILIPS

Mittapiirros



TL-M RS Super 80 40W/830 1SL

| Product | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-M 40W/830 RS | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 40.5 |

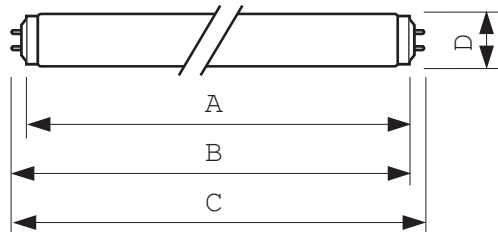

G13

Valonjakotiedot

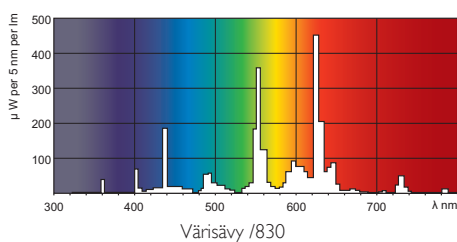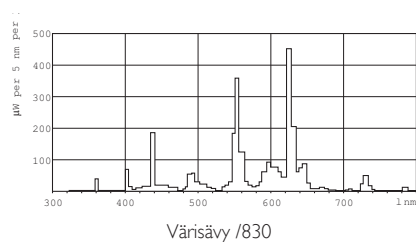

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.