

Letka

Kapeaprofilinen yleisvalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Alumiinirunko takaa tukevan lopputuloksen. Valaisimeen mahtuu pakkasputki (38 mm).

Rakenne Runko alumiiniprofiilia sekä päädyt polykarbonaattia
Kupu opaloitua, sisäpuolelta uritettua iskunkestävää akryylimuovia
Pituussuuntaisesti kulkeva asennusura valaisimen pohjassa


Väri Valkoinen

Kupu Opaaliakryyli

Asennus Seinä- tai kattopintaan

Kytcentä Kytcentäpiste [-o- 5x2,5 mm²] pohjassa läpivientiaukon vieressä sekä murtoaihiot molemmissa päissä

Kotelointiluokka IP44

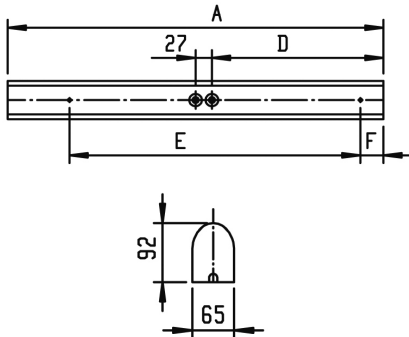

SSTL	TYYPPI	KUPU	TEHO	KANTA	PAINO
43 613 94	ALTN140	Opaaliakryyli	1X14W T5	G5	0,9
43 613 95	ALTN280	Opaaliakryyli	1X28W T5	G5	1,4
H 43 613 97	ALTN350	Opaaliakryyli	1X35W T5	G5	1,9
43 614 06	ALTN490	Opaaliakryyli	1X49W T5	G5	1,4
H 43 614 07	ALTN540	Opaaliakryyli	1X54W T5	G5	1,9
43 613 99	ALTN180	Opaaliakryyli	1X18W T8	G13	1,1
43 614 01	ALTN360	Opaaliakryyli	1X36W T8	G13	1,6
43 614 03	ALTN580	Opaaliakryyli	1X58W T8	G13	2

TYYPPI	A	D	E	F
ALTN140	585	63	510	38
ALTN280	1185	578	980	103
ALTN350	1485	631	1180	153
ALTN540	1185	581	980	103
ALTN490	1485	631	1180	153
ALTN180	628	276	542	44
ALTN360	1238	496	732	253
ALTN580	1538	566	933	303