

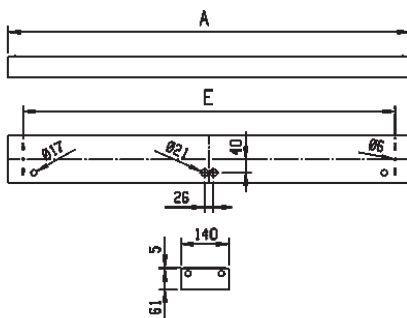


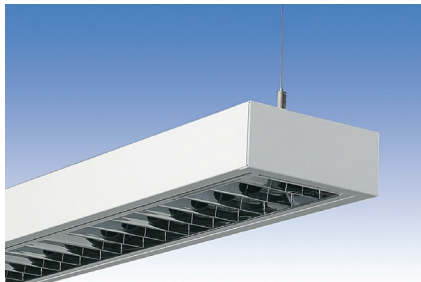

AP282431/ AP492431 A=1187 mm E=1100 mm
AP352431 A=1487 mm E=1400 mm



Alpo

Toimistojen sekä muiden julkisten tilojen tyylikäs yleis- ja työvyöhykevalaisin.

Rakenne Runko valkoiseksi pulveripolttomaalattua teräslevyä
Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia
Häikäisyuoja: matalaluminanssiritilä mattaeloksoitua alumiinia

Väri Runko valkoinen

Optiikka Keskisäteilevä

Asennus Asennus suoraan kattopintaan tai ripustuskiskoon.
Vaijeriripustus
Uppoasennus erillisellä upotuskehyksellä

Kytkeä Kytkeänpiste valaisimen keskellä pituussuunnassa
Johtoaukot valaisimen keskellä pituussuunnassa sekä ripustuspisteen vieressä, murtoaiho päädyissä.

Kotelointiluokka IP20

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	KANTA	PAINO
42 617 17	AP282431	K2	2x28W T5	G5	3,2
42 617 18	AP352431	K2	2x35W T5	G5	3,9
42 621 31	AP492431	K2	2x49W T5	G5	3,9
42 653 55	RIP1002	Kattokuppi vaijerille halk. 31 mm 1kpl			
H 42 653 56	RIP1003	Kattokuppi vaijerille halk. 67 mm 1kpl			
42 660 60	RVLX01	Vaijeriripustussarja1,5m kitkalukolla			
Hankintatuotteet					
42 617 83	AP282031ASET *	K2	2x28W T5	G5	3,2
42 617 85	AP352031ASET *	K2	2x35W T5	G5	3,9

Alpo asennusvalmis paketti * - valkoinen runko, mattapintainen matalaluminanssiritilä (31) Sis. valaisimen, RVLX02 vaijeriripustuksen, vetokytkimen, MSK 3x0,75 L=1,8 m liitosjohdon, loisteputket 840

Alpo

- kattava tehovalikoima 28W, 35W, 49W ja 54W
- 1 ja 2 putkiset mallit
- ylä- ja alavalolliset mallit, tauluvalaisinmallit
- valkoiset ja matalaluminanssiritilät (puolikiiltävä ja mattaeloksoitu alumiini)
- uppoasennus erillisellä upotuskehyksellä
- kattava valikoima kiinnitystarvikkeita yksittäis- ja ramppiasennuksiin
- tilauksesta
 - harmaaksi (RAL9006) polttopulverimaalattuna
 - ohjattavalla elektronisella liitälaitteella ELD 1-10 V, DALI, muut ohjaustavat kysyttäessä
 - vetokytkimellä
 - liitosjohdolla
 - päätykannakkeilla
 - ramppiratkaisut