

HIPAK PRO LED

LED

 IP43/66    IK08


HiPak Pro LED IP43

Energiätehokas, vähäisen huoltotarpeen LED-teollisuusvalaisin korvaamaan 250/400W purkauslamppusyvästeilijöitä. Parhaimmillaan HiPak Pro LED on korkeissa asennuksissa (yli 10 m) logistiikkakeskuksissa, varastoissa sekä teollisuus- ja näyttelyhalleissa.



HiPak Pro LED IP66



Katto-/kiskokiinnike



Ketjukiinnike

Rakenne

- Runko luonnonvärianodisoitua alumiiniprofilia, päädyt pulverimaalattua terästä (RAL9006)
- Heijastin alumiinia
- Kupu muovia
- Kaksi optiikkaa: keskisäteilevä optiikka (WD) ja hyllyoptiikka (RK)
- LED-mallit:
 - Ottoteho 150W, valaisimen valovirta 14000 lm (IP43) ja 13500 lm (IP66)
 - tehokerroin 0,95
 - 4000 K, Ra > 70
 - Käyttöympäristön lämpötila - 40 °C - + 35 °C
 - LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70) T_a=35 °C
 - Ottoteho 110W, valaisimen valovirta 10000 lm (IP43) ja 9700 lm (IP66)
 - tehokerroin 0,95
 - 4000K, Ra > 70
 - Käyttöympäristön lämpötila - 40 °C - + 50 °C
 - LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70) T_a=50 °C
- HiPak Pro LED -valaisimet on varustettu DALI-liitäntälaitteella.

Asennus

- Pinta-, kisko- ja ripustusasennus erillisillä kiinnikkeillä
- Valaisimet liitettävissä yhteen erillisellä profiilikiinnikeparilla
- 3x2,5 mm² + 2x2,5 mm² 1-vaihe ketjutukseen ja ohjaukseen


Tilauksesta

- Yhdistetyllä läsnäolo- ja päivänvalosensorilla
- 5x2,5 + 2x2,5 mm² 3-vaihe ketjutukseen ja ohjaukseen
- 1-10V ohjauksella
- Turvavalomallit 3 tunnin akulla






HiPak Pro LED IP43 RK

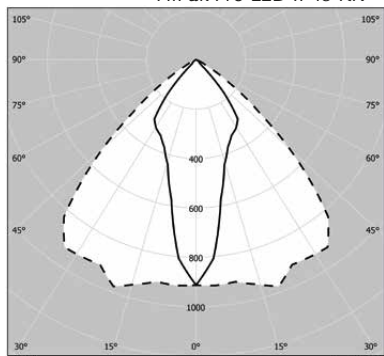

cd/klm —C0 - C180 --C90 - C270 **100%**

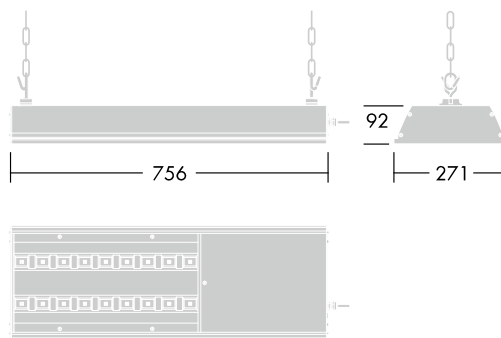

HiPak Pro LED

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Optiikka	Teho	Kanta	Paino
HiPak Pro LED LED						
43 544 11	96241485	HIPAKLED IP43 150W/740 DALI RK	hyllyoptiikka	150	LED	8,8
43 544 12	96241489	HIPAKLED IP43 150W/740 DALI WD	keskisäteilevä	150	LED	8,8
43 544 19	96241493	HIPAKLED IP66 150W/740 DALI RK	hyllyoptiikka	150	LED	13,9
43 544 20	96241495	HIPAKLED IP66 150W/740 DALI WD	keskisäteilevä	150	LED	13,9
HiPak Pro LED T_a 50 LED						
43 544 17	96551062	HIPAKLED IP43 110W/740 DALI RK	hyllyoptiikka	110	LED	8,8
43 544 18	96551063	HIPAKLED IP43 110W/740 DALI WD	keskisäteilevä	110	LED	8,8
43 544 21	96241933	HIPAKLED IP66 110W/740 DALI RK	hyllyoptiikka	110	LED	13,9
43 544 22	96241934	HIPAKLED IP66 110W/740 DALI WD	keskisäteilevä	110	LED	13,9
Asennustarvikkeet						
43 544 13	96241497	HIPAK LED BRA	katto-/kiskokiinnikepari			
43 544 15	96241508	HIPAK PRO KIT FIX BRA JOINT	profiilikiinnikkeet kahden valaisimen liittämiseen keskenään			
43 544 14	96241507	HIPAK PRO KIT FIX/CH	ketjukiinnityspari (ei sisällä ketjua)			