

online[®]

PROFESSIONAL

Industriarmatur QUATTRO | Industrial Luminaire QUATTRO | Teollisuusvalaisin QUATTRO





Onnline Quattro

Laaja- tai syväsäteilevä valaisinsarja purkauslampuille. Tehokas valaisin esimerkiksi teollisuuden tuotantotilojen sekä parkkihallien yleisvalaistukseen.

Rakenne

- Runko valkoiseksi pulveripolttomaalattua, sinkittyä teräslevyä.
- Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia:
Laajasäteilevä heijastin, tunnus 1
Syväsäteilevä heijastin, tunnus 3
- Valaisin voidaan varustaa valkoisella teräsruturitulällä tai karkaistulla suojalasilla (IP44).
Tilattava erikseen:
Teräsruturitulä: HS12125 tai HS12400
Suojalasi: HS96125 tai HS96400

Asennus

- Kattopintaan, ripustuskiskoon, vaijeriripustus tai erillinen kannatinrauta-asennus seinäpintaan (SK2).
- Uppoasennus erillisellä upotuskehyksellä (UK125), jolloin kiinnitysjalat käännetään valaisimen päälle. Upotusaukon mitat 560x355x97-187mm. (400 ja 600 W malleja ei voida upottaa, suojalasilla varustetuista malleista vain 125 W soveltuvat upotettavaksi.)
- Asennustarvikkeet tilattava erikseen

Kytkenä

- Kytkenäpiste valaisimen toisessapäädysssä, 5 x 2,5 mm².
- Johtokaikat 2 kpl valaisimen toisessapäädysssä.

Lisätiedot

- Valaisin kompensoitu.
- HME = elohopeahöyrylamppu,
HSE/HST = suurpainenatrium,
HIE/HIT = monimetalli,
E = ellipse,
T = tube.
(HS/HI valonlähde on E tai T.)



Onnline Quattro

En industriarmatur med bred eller smal ljusfördelning för urladdningslampor. Effektiv armatur för t.ex. industrins produktionsanläggningar eller som allmänbelysning för parkeringshallar.

Konstruktion

- Stomme av vit pulverlackerad förzinkad stålplåt.
- Reflektor av högglanseloxerad aluminium.
Bred ljusfördelning, kod 1.
Smal ljusfördelning, kod 3.
- Armaturen kan förses med ett vitt rutraster av stål eller med ett härdat skyddsglas (IP44).
Bör beställas separat:
Rutraster: HS12125 eller HS12400
Skyddsglas: HS96125 eller HS96400

Installation


- Takmontage, upphängnings skena, vaijerupphänging eller montage på vägg med hjälp av en separat bygel (SK2).
- Armaturen kan infällas med hjälp av en särskild infällningsram (UK125), vars infästnings ben vänds över armaturen.
- Infällningsöppningens dimensioner: 560 x 355 x 97-187 mm. (varianterna 400 och 600W kan inte infällas. För varianterna med skyddsglas gäller att endast 80/125 W versionen är anpassad för infällning.)

Montering

- Kopplingslint 5 x 2,5 mm² i en av armaturens gavlar.
- Genomföringsöppning 2 st, i en av armaturens gavlar.

Ytterligare information

- Armaturen är faskompenserad.
- HME = kvicksilverlamppa
HSE/HST = högtrycksnatriumlamppa
HIE/HIT = metallhalogenlamppa
E = ellipsformad
T = tubular
(HS/HI ljuskällan är E eller T)

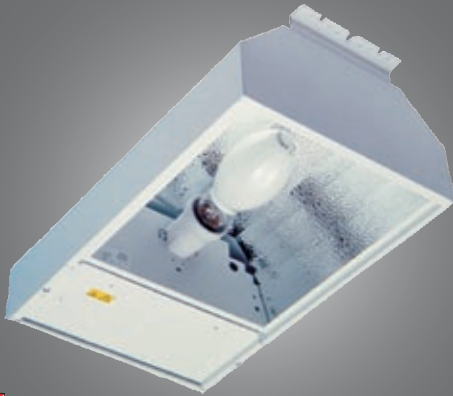

Onnline Quattro

Wide or narrow beam luminaire series for discharge lamps. Efficient luminaire for e.g. industrial production facilities and roofed car parks.

Construction

- Housing: white stove enameled, galvanized steel.
- Reflector: bright anodized aluminum.
Wide beam reflector, marking 1
Narrow beam reflector, marking 3
- The luminaire can be equipped with a white steel grid louver or tempered protective glass (IP44).
To be ordered separately.
Steel grid louver: HS12125 or HS12400
Protective glass: HS96125 or HS96400

Mounting

- Ceiling surface, suspension rail or wire suspension mounting, or wall mounting with separate wall brackets (SK2).
- Recessed mounting with a separate recess frame (UK125), in which case the mounting arms are folded on the luminaire.
- Recessed slot dimension 560 x 355 x 97... 187 mm. (400 and 600 W models cannot be recessed, and of the models with protective glass only those with 80/125 W can be recessed.)
- Mounting accessories to be ordered separately.


Connection

- Connection point at the other end of the luminaire, 5x2,5mm².
- Two entry holes at the other end of the luminaire.


Additional information

- Luminaire compensated.
- HME = mercury discharge lamps, HS = high pressure sodium, HI = metal halide.
In HS/HI the light source is E or T.E = ellipse, T = Tube.


Valonjakokäyrä Ljusfördelningskurva Distribution curve




K1



K2




K3



K4

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Teho Effekt Wattage	Kanta Sockel Base	Kg	Valonjako Ljusfördelning Distribution
Onnline Quattro 125 laajasäteilevä					
44 098 02	125HME1	80/125/HME	E27	5,3	K1
44 098 04	250HME1	250/HME	E40	7,2	K1
44 098 14	150HSH1	150/HS/HS	E40	7,8	K1
44 098 16	250HSH1	250/HS/HS	E40	8,6	K1
Onnline Quattro 125 syvasäteilevä					
44 098 08	125HME3	80/125/HME	E27	5,3	K2
44 098 10	250HME3	250/HME	E40	7,2	K2
44 098 22	150HSH3	150/HS/HS	E40	7,8	K2
44 098 20	250HSH3	250/HS/HS	E40	8,6	K2
Onnline Quattro 400 laajasäteilevä					
44 098 06	400HME1	400/HME	E40	11,2	K3
44 098 18	400HSH1	400/HS/HS	E40	12,8	K3
Onnline Quattro 400 syvasäteilevä					
44 098 12	400HME3	400/HME	E40	11,2	K4
44 098 24	400HSH3	400/HS/HS	E40	12,8	K4
Asennustarvikkeet					
44 601 80	HS12125	ruuturitiä 80-250W		1,5	
44 601 81	HS12400	ruuturitiä 400/600W		3,0	
44 098 94	HS96125	suojalasi 80-250W		1,5	
44 098 96	HS96400	suojalasi 400W		3,0	
42 654 32	UK125	irtouputuskehys			
42 653 60	SK2	seinäkiinnikepari 45°/90°			

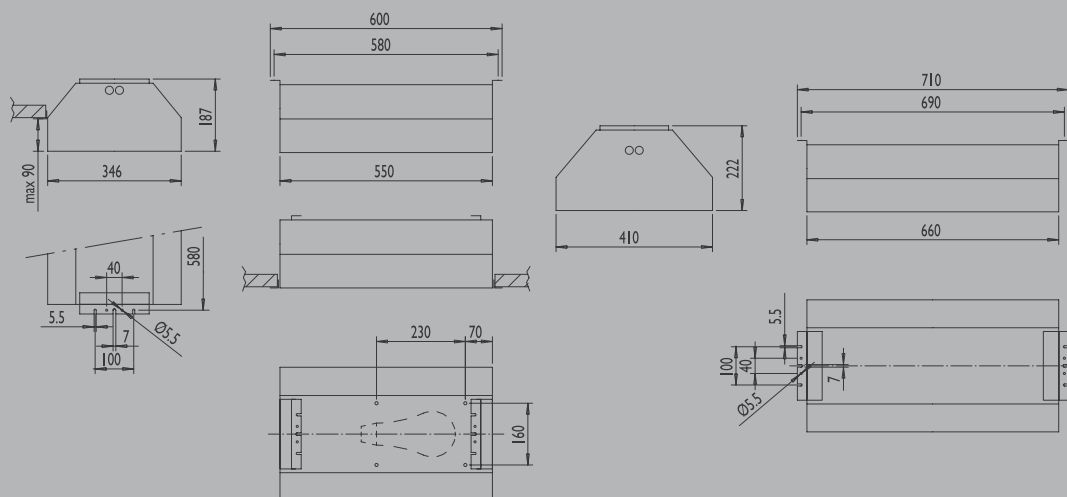

Onnline Quattro 125, 250

Onnline Quattro 400