
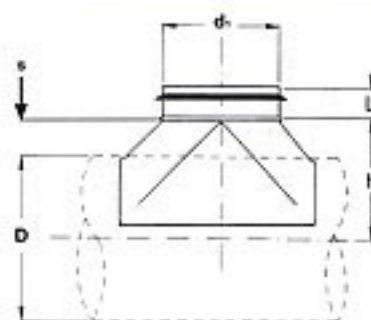


Sivuliitin pyöreälle kanavalle

BDEA-1-D-d₁

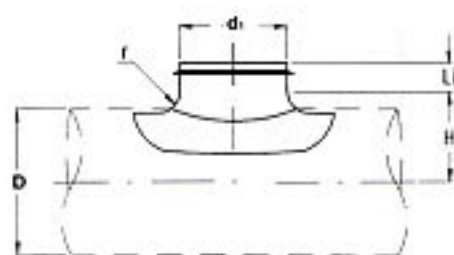

*) palaosa

D-d ₁ cm	r/s mm	H mm	Paino kg
008-008	12	55	0,2
010-006	12	60	0,2
-008	12	65	0,2
-010	15	65	0,3
012-008	20	85	0,3
-010	20	80	0,3
-012	20	75	0,3
016-008	20	105	0,3
-010	20	100	0,3
-012	20	100	0,3
-016	25	105	0,3
020-008	20	125	0,3
-010	20	120	0,3
-012	20	120	0,3
-016	30	130	0,5
-020	30	125	0,5
025-008	20	150	0,2
-010	20	145	0,2
-012	20	145	0,3
-016	30	155	0,5
-020	35	160	0,6
-025	40	150	0,7
031-010	20	175	0,2
-012	20	175	0,3
-016	30	185	0,4
-020	35	190	0,6
-025	40	180	0,7
-031	45	180	0,8
040-010	30	240	0,4
-012	30	240	0,4
-016	30	230	0,4
-020	35	235	0,5
-025	40	225	0,7
-031	45	225	0,9
-040	*) 60	285	3,8

050-010	35	285	0,5
-012	35	290	0,5
-016	35	290	0,5
-020	35	290	0,5
-025	40	275	0,7
-031	45	275	0,9
-040	*) 60	335	4,0
-050	*) 75	350	5,4
063-010	35	355	0,5
-012	35	355	0,6
-016	35	355	0,6
-020	35	355	0,6
-025	40	340	0,7
-031	45	340	0,9
-040	*) 60	400	5,7
-050	*) 75	415	7,5
-063	*) 100	440	11,0
080-025	*) 50	450	5,3
-031	*) 50	450	5,5
-040	*) 60	485	6,0
-050	*) 75	500	8,0
-063	*) 100	525	12,0
-080	*) 100	525	23,0
100-050	*) 75	600	17,0
-063	*) 100	625	18,0
-080	*) 100	625	24,0
-100	*) 100	625	30,0
125-063	*) 100	750	20,0
-080	*) 100	750	26,0
-100	*) 100	750	35,0
-125	*) 100	775	38,0

Tuotetunnus:

BDEA - 1 - D - d₁

Malli, keskeinen

Runkokanavan nimellishalkaisija, cm

Sivuhaaran nimellishalkaisija, cm

Tilausesimerkki: BDEA-1-020-016