

Sulkupelti moottorihyllyllä

DTHU



Tuotekuvaus

Sulkupelti moottorihyllyllä KOMHY

Ø 80 – 630 perustuu DTU-peltiin, johon on asennettu moottorihylly KOMHY. Laitteessa ei ole väännintä ja sen akseli on pidennetty, joten VREDF-jatkovartta ei tarvita.

Tuotteelle on oma asennus-, mittaus-, säätö- ja huolto-ohje.

- Ø 80 – 315 täyttää paineluokka C:n vaatimukset suljettuna
- Ø 355 – 630 täyttää paineluokka B:n vaatimukset suljettuna
- Ø 710 – 1000 täyttää paineluokka A:n vaatimukset suljettuna

Moottoroidut versiot

Moottorihylly KOMHY sopii Belimon LM, NM, SM ja AF moottoreille sekä Sauter's:n pneumaattisille toimilaitteille AK 31 P ja AK 41 P. Koot Ø 900 ja 1000 ovat varustettu kahdella moottorihyllyllä.


HUOM! AK 42 P ei sovi tähän sulkupeltiin. Vaadittava vääntömomentti löytyy taulukosta. Myös DRU ja DSU läppäpellit voidaan varustaa moottorihyllyllä.

Tuotekoodi


	DTHU	200
Tuotetunnus		
Koko Ød ₁		

Mitat


Ø 80–450

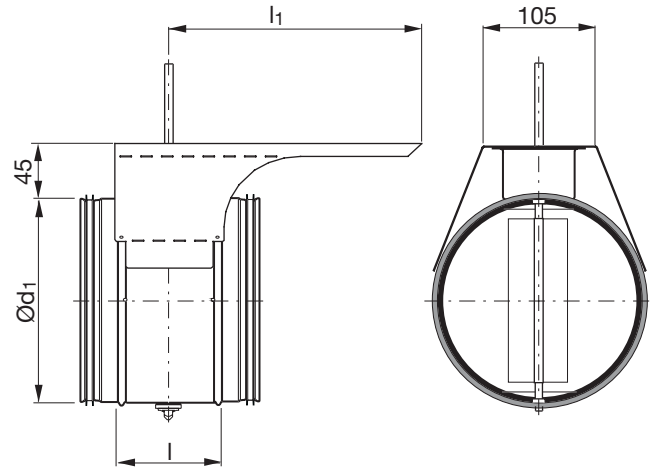

Ø 500–630

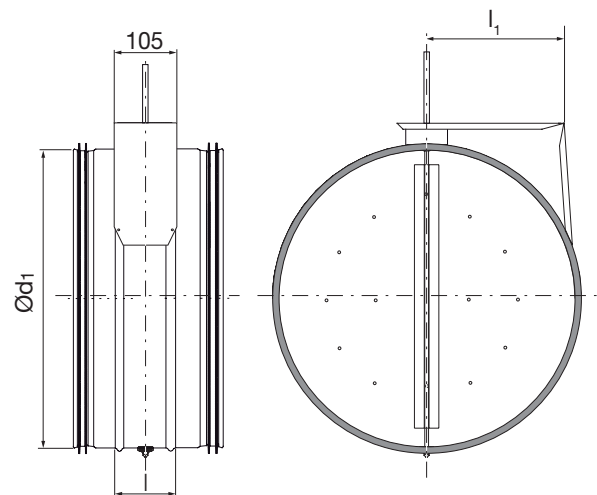

Ø 710–1000

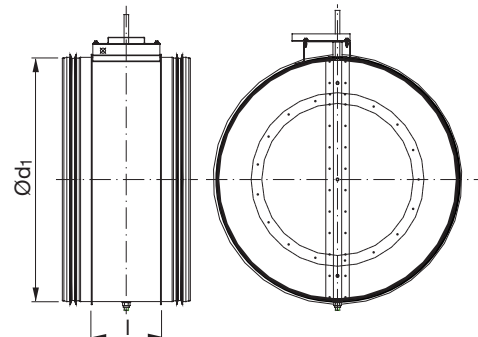

Sulkupelti moottorihyllyllä

Mitat

Ød ₁ nom	l mm	l ₁ mm	M Nm	m kg	Tiiviyssluokka suljetulle pel- lille
80	100	230	2,0	0,67	4
100	100	230	2,0	0,75	4
112	100	230	2,0	0,85	4
125	100	230	2,0	0,90	4
140	100	230	2,0	0,97	4
150	100	230	2,0	1,00	4
160	100	230	2,0	1,11	4
180	100	230	2,0	1,19	4
200	100	230	2,0	1,41	4
224	100	230	3,0	1,64	4
250	100	230	3,0	1,89	4
280	100	230	4,0	2,14	4
300	100	230	4,0	2,33	4
315	100	230	4,0	2,51	4
355	100	230	8,0	2,81	4
400	100	230	8,0	4,02	4
450	100	230	10	5,21	4
500	115	230	10	6,44	4
560	115	230	15	7,84	4
600	115	230	15	8,48	4
630	115	315	15	9,17	4
710	230	355	40	18,2	4
800	230	400	40	20,7	4
900	230	450	60	27,6	4
1000	230	500	60	32,6	4