


ASENNUS

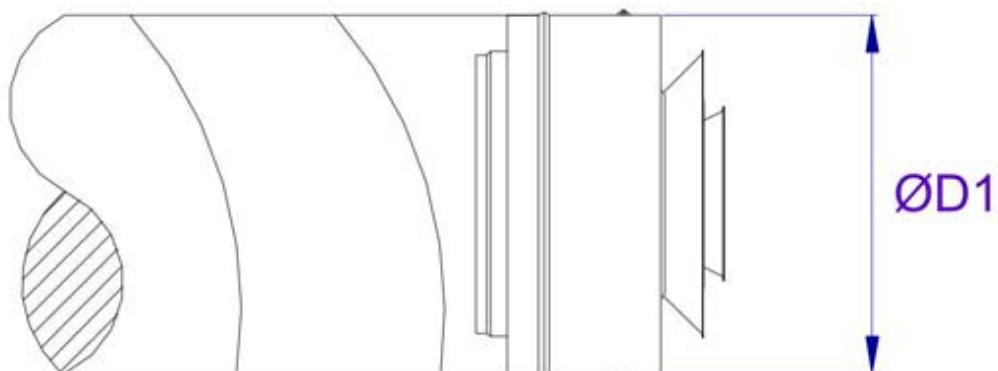


TRS	ØD	ØD1
200	159	198
250	199	248
315	249	313
400	314	398
500	399	498

Hajotin voidaan liittää suoraan kanavaan ruuvi- tai niittikiinnityksellä, tai se voidaan liittää TRI-liitântälaatikkoon.

Suosittelava suojaetäisyys ennen hajotinta on vähintään kolme kanavan läpimittaa ($3 \times D$).

Asennus TRI-liitântälaatikon kanssa

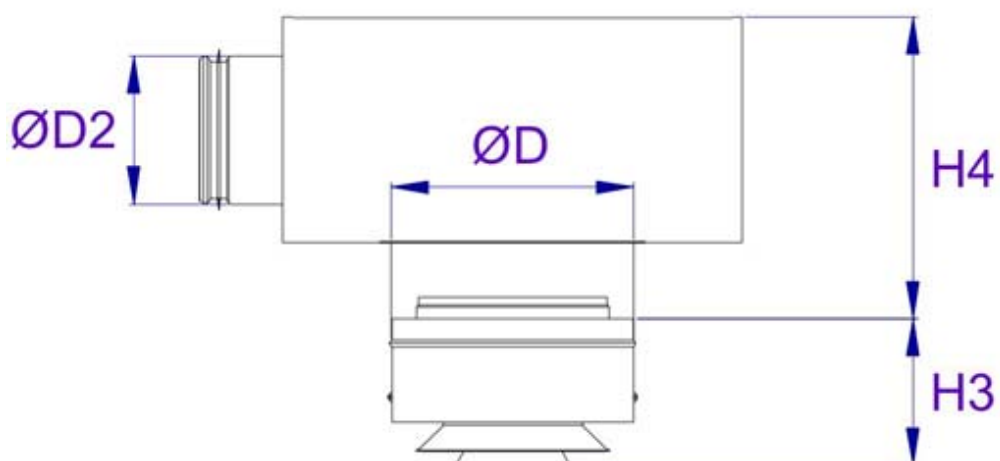

TRI-liitântälaatikon liitoskaulus voidaan asentaa joko laatikon sisäpuolelle tai sen ulkopuolelle laatikon pohjaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty laitteen korkeus käytettäessä ulkopuolista

liitoskaulusta. Kun liitoskaulus asennetaan sisäpuolelle, kokonaiskorkeus H4 on 60 mm pienempi.

TRS	TRI (ØD2-ØD)	H3	H4
200	TRI-125-160	130	249
250	TRI-160-200	160	289
315	TRI-200-250	220	339
400	TRI-250-315	265	403
500	TRI-315-400	320	449