


ASENNUS

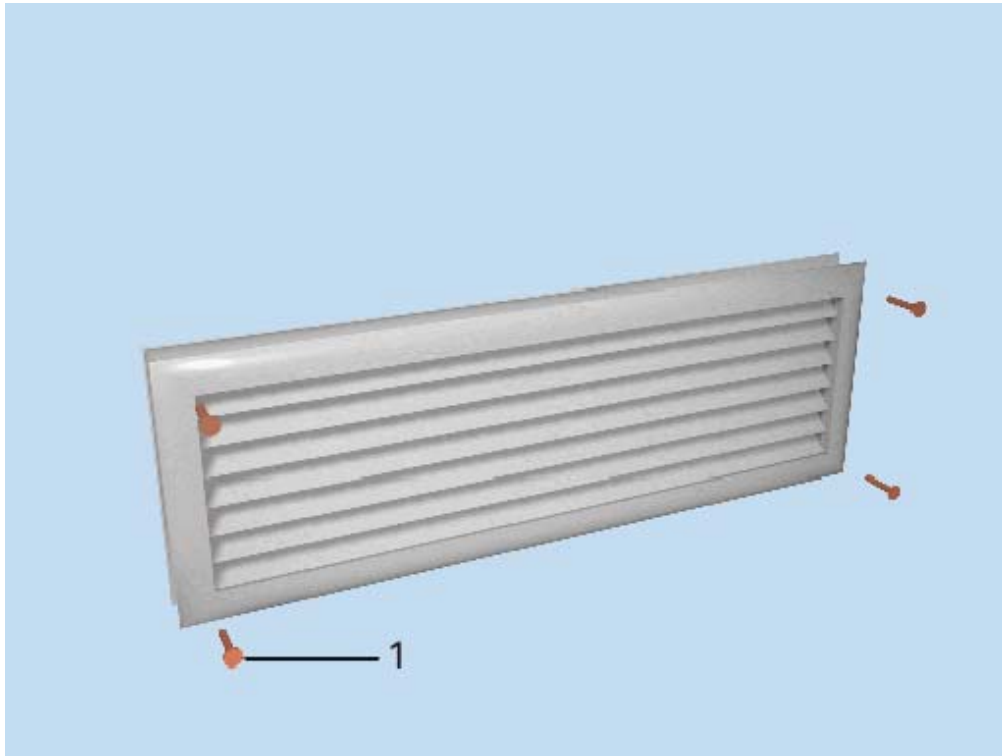

TVC-siirtoilmasäleiköt ruuvataan (1) seinään tai oveen molemmille puolille (tarvittaessa 2 x TVC). Tarvittaessa säleikköjen väliin voidaan asentaa suorakaidekanava.

TVC-siirtoilmasäleikköä voidaan käyttää myös vastakkaisen OF-säleikön (lisävaruste) kanssa, jolloin saadaan täydellinen siirtoilmalaite, joka soveltuu 25... 50 mm paksuisiin oviin tai väliseiniin. Sekä TVC-säleikkö että vastakkainen OF-säleikkö kiinnitetään seinään tai oveen ruuvikiinnityksellä.

Lisätietoja asennusaukon mitoista on kohdassa **Mitat** (L-10)x(H-10).