

Microtemp valintaopas

Sähkölämmitys termostaatit


Tuotealue
3

Sivu
0

Päivämäärä
09.02

						
OJ Microtemp	Termostaatti pääkytkimellä	Termostaatti pudotuksella	Itseoppiva älytermostaatti	Itseoppiva älytermostaatti 2:lla anturilla	Termostaatti pudotuksella ja 2:lla anturilla	Termostaatti pudotuksella pinta-asennus
Toiminta	Perustermostaatti.	Perustermostaatti. Pudotusohjaus kellolla.	Itseoppiva neliportainen pudotusjärjestelmä.	Huonetermostaatti min/maks. raja-anturilla.	Anturi 1: säätö Anturi 2: min/maks. raja. Pudotusohjaus kellolla.	Perustermostaatti. Pudotusohjaus kellolla.
Tyyppi nro. SSTL:n nro	MTC-1991H11 3530340 3 m lattia-anturilla	MTN-1991H 3530338 3 m lattia-anturilla	MCC2-1991H 3530475 3 m lattia-anturilla			MTU-1991H 3530382 3 m lattia-anturilla
SSTL:n nro	MTC-1999H 3530333 sis.rak.anturilla	MTN-1999H 3530337 sis.rak.anturilla	MCC2-1999H 3530476 sis.rak.anturilla	MCD2-1999H 3530479 sis.rak.anturilla ja 3 m lattia-anturilla	MTD-1999 3530345 sis.rak.anturilla ja 3 m lattia-anturilla	MTU-1999H 3530342 sis.rak.anturilla
Tekniset tiedot Asennus ¹⁾ Syöttöjännite 50/60Hz Ulostulorele Säätöalue - Anturi 2 Pudotuslämpötila Pääkytkin Mitat K x L x S	Uppoasennus 230V +10/-15% 14A, 16A +10/+50°C - - - 2-nap. 84 x 84 x 50 mm	Uppoasennus 230V +10/-15% 16A +10/+50°C - 2-8°K 2-nap 84 x 84 x 50 mm	Uppoasennus 230V ±15% 16A +5/+40°C +5/+55°C +5/+40°C 2-nap 84 x 84 x 50 mm	Uppoasennus 230V ±15% 16A +5/+40°C +5/+55°C +5/+40°C 2-nap 84 x 84 x 50 mm	Uppoasennus 230V +10/-15% 16A +5/+40°C +15/+50°C min/maks 2-8°K 2-nap 84 x 84 x 50 mm	Pinta-asennus 230V ±10% 10A +5/+40°C 5°K - - 84 x 84 x 28 mm

¹⁾ Pinta-asennus: Pintakehys MTC-VH, SSTL:n nro 3571958

						
Termostaatti tyyppi	Tehonsäädin	Tehonsäädin	Tehonsäädin sis.rak. pudotusohjelmalla	Sähkösuoja	Vko/vrk kello	Vko/vrk kello
Toiminta	Portaaton %-säätö.	Portaaton %-säätö.	Kuten MRC Pudotusohjelmalla.	Vikavirtakytkin.	Pudotuksien ohjauksiin.	Pudotuksien ohjauksiin.
Tyyppi nro SSTL:n nro	MRC-1000H 3510361 Ilman anturia	MRC-16H 3510330 Ilman anturia	MRW-16H 3510332 Ilman anturia	MTF-2001H 3260920	MM-7591 3571956	MM-7595 3571955
Tekniset tiedot Asennus ¹⁾ Syöttöjännite 50/60Hz Ulostulorele Säätöalue Pudotuslämpötila Pääkytkin Mitat K x L x S	Uppoasennus 230V ±10% 200-1000W Triac 1-10 = 10-100% - 2-nap 84 x 84 x 50mm	Uppoasennus 230V ±10% 16A 1-10 = 10-100% - 2-nap 84 x 84 x 50 mm	Uppoasennus 230V ±10% 16A 1-10 = 10-100% 50% aseteltu arvosta 2-nap 84 x 84 x 50 mm	Uppoasennus 16A 2-nap 84 x 84 x 50 mm	Uppoasennus 230V ±10% 10A 84 x 84 x 50 mm	DIN-kisko 230V ±10% 16A 90 x 35 x 60 mm

¹⁾ Pinta-asennus: Pintakehys MTC-VH, SSTL:n nro 3571958

Sähkölämmitys lattia ja huone

Termostaatit DIN-kisko asennukseen

Tuotealue
3




kontblad.graftek - dv/1803

Tyyppi nro. SSTL:n nro	ETV-1991 3530372	ETV-1999 3530373	ETV-1991-P	ETN/F-2P-1441 3530352	ETN/F-2P-1449 3530357	Anturit
Termostaatti tyyppi	Termostaatti 3 m lattia-anturilla	Termostaatti huoneanturilla	Termostaatti 3 m lattia-anturilla	Termostaatti 3 m lattia-anturilla	Termostaatti huoneanturilla	ETF-944/99-H 3530368 ETF-144/99A 3530366
Syöttöjännite 50/60Hz	230V ±10%	230V ±10%	230V ±10%	230V ±10%	230V ±10%	
Ulostulorele	16A	16A	16A pot. vapaa	16A	16A	
Säätöalue	0/+40°C	0/+40°C	0/+40°C	0/+35°C	0/+35°C	
Pudotuslämpötila	5°K	5°K	-	+3/+10°K	+3-10°K	
Pääkytkin	-	-	-	2-nap	2-nap	
On/off ero	0,4°K	0,4°K	0,4°K	0,3-6°K	0,3-6°K	
Mitat K x L x S	86 x 36 x 58 mm	86 x 36 x 58 mm	86 x 36 x 58 mm	86 x 52,5 x 58 mm	86 x 52,5 x 58 mm	

Lumensulatus järjestelmä

Lumensulatusjärjestelmä ulkoalueille ja räystäskouruille etc.:

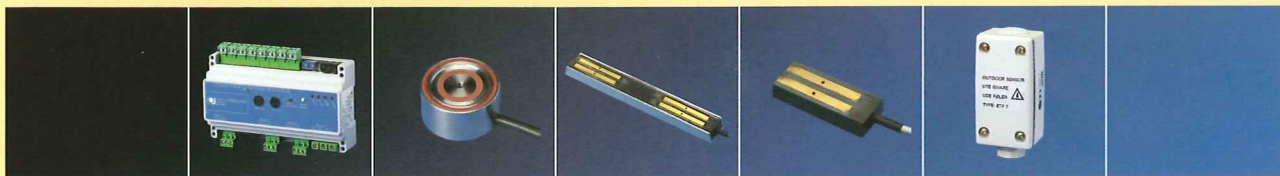

Tyyppi nro SSTL:n nro	ETO-1550 3530427	ETOG-55 3530428	ETSG-55 3530377	ETOR-55 3530429	ETF-744/99 3530381	
Tuote	Termostaatti	Maa-anturi Lämpötila ja kosteus	Maa-anturi Lämpötila ja kosteus	Räystäasanturi Kosteus	Ulkoanturi Lämpötila	
Asennus	DIN-kisko	Maahan	Maahan	Räystääseen	Ulkoseinälle	
Syöttöjännite 50/60Hz	230V ±10%	24V	24V	24V	-	
Ulostulorele	10A, 10A, 16A	-	-	-	-	
Säätöalue	0/+5°C	-	-	-	-	
Mitat K x L x S	90 x 156 x 45 mm	K 32, O 60 mm	350 x 50 x 25 mm	105 x 30 x 13 mm	86 x 45 x 35 mm	
- kotelolla	170 x 162 x 45 mm					

Räystäskouru lämmitys

Räystäskourutermostaatti ulkoanturilla:

Putkensuojaus, etc.

Termostaatti ja anturit:



Tyyppi nro. SSTL:n nro	ETR/F-1447A 3530362	ETR/F-1447P 3530361	ETF-744/99 3530381	ETI-1551	ETF-144/99A 3530366	ETF-622
Tuote	Termostaatti	Termostaatti	Ulkoanturi Lämpötila	Termostaatti¹⁾	Lattia-anturi	Lämpötila-anturi putkia varten
Asennus	DIN-kisko	DIN-kisko	Ulkoseinälle	DIN-kisko	Asennusputkeen	Putken ulkopuolelle
Syöttöjännite 50/60Hz	230V ±10%	230V ±10%	-	230V ±10%	-	-
Ulostulorele	16A	10A pot. vapaa	-	10A pot. vapaa	-	-
Säätöalue	-15/+10°C	-10/+10°C	-	-10/+50°C	-	-
Mitat K x L x S	86 x 52,5 x 58 mm	86 x 45 x 35 mm	86 x 45 x 35 mm	86 x 36 x 58 mm	7,2 x 5,5 mm	8 x 12 mm

¹⁾: Termostaatti galvaanisella erotuksella

Maahantuonti:

Oy Merilux Ab · Kalliosolantie 3 · SF - 01740 Vantaa
puh. 09-89464014 · fax. 09-89464016

OJ ELEKTRONIK A/S · Denmark · www.oj.dk

SLO-SÄHKÖTUOKKU

Malmi	010 283 2900	lialmi	010 283 3740	Kouvola	010 283 3800	Mikkeli	010 283 3880	Rovaniemi	010 283 3960	Tuupakka	010 283 11
Pitäjänmäki	010 283 2500	Joensuu	010 283 3750	Kotka	010 283 3840	Oulu	010 283 3900	Salo	010 283 3440	Vaasa	010 283 3500
Hermanni	010 283 2550	Jyväskylä	010 283 3600	Kuopio	010 283 3700	Pori	010 283 3240	Savonlinna	010 283 3770	Varkaus	010 283 3790
Suomenoja	010 283 2600	Kajaani	010 283 3980	Lahti	010 283 2700	Porvoo	010 283 2800	Seinäjoki	010 283 3560		
Hyyrylä	010 283 2950	Kemi	010 283 3940	Lappeenranta	010 283 3860	Rauma	010 283 3460	Tampere	010 283 3200		
Hämeenlinna	010 283 2650	Kokkola	010 283 3540	Lohja	010 283 2750	Riihimäki	010 283 2850	Turku	010 283 3400		