

KEVYTBETONIRUUVI KBRM

SORMATIN TÄSMÄKIINNIKE HUOKOISILLE MATERIAALEILLE!

- Kevytbetoniruuvit KBRM ja KBRM P on suunniteltu erityisesti kevytbetoniin (esim. Siporex) ja kevytsoraan (esim. Leca) kiinnittämiseen
- Ruuvit asennetaan ilman esiporausta ja tulppia, kuten tavallinen puuruuvi
- Ruuvin paksuus on 8 mm, uppokannan leikkaavat urat helpottavat puuhun pureutumista ja estävät ylikiristymistä
- Ruuvit on varustettu T30 vääntiöllä
- C4-korroosioluokkaan hyväksytyt ruuvit sopivat myös ulkokäyttöön sekä vaativiin korroosio-olosuhteisiin!

EI
ESIPORAUSTA!
EI
TULPPIA!



KBRM
Uppokanta


KBRM P
Kupukanta



SORMAT
TRUSTED FIXINGS SINCE 1970

ASENNUSMITOITUKSET JA KAPASITEETIT

TYPPI	L	t _{fix}	h _{nom}	D	D ₂	SALLITUT KUORMITUKSET (kN*) KEVYTBETONI 500 kg/m ³ / KEVYTSORA	
						Asennussyvyys 60 mm	Asennussyvyys 80 mm
	mm	mm	mm	mm	Vääntö		
KBRM 8x65	65	5	60	12	T30	0,50 / 0,60	-
KBRM 8x90	90	30	60	12	T30	0,50 / 0,60	0,60 / 0,70
KBRM 8x110	110	50	60	12	T30	0,50 / 0,60	0,60 / 0,70
KBRM 8x130	130	70	60	12	T30	0,50 / 0,60	0,60 / 0,70
KBRM 8 x 65 P	65	5	60	12	T30	0,50 / 0,60	-
KBRM 8 x 90 P	90	30	60	12	T30	0,50 / 0,60	0,60 / 0,70

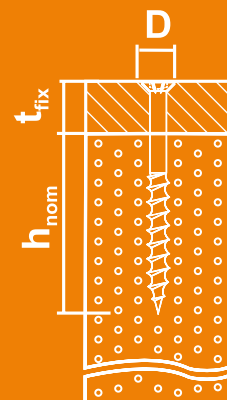

L Ankkurin kokonaispituus t_{fix} Kiinnitettävä ainespaksuus h_{nom} Asennussyvyys D Ruuvipään halkaisija
D₂ Ruuviväntö * Varmuuskerroin 2,5

VALIKOIMA JA PAKKAUSKOOT

TYPPI	KOODI	SNRO	PAKKAUS		PAINO
			RASIA/KARTONKI	KG/1000 KPL	
KBRM 8 x 65	75140	13 088 08	100 / 500	14,1	
KBRM 8 x 90	75142	13 088 09	100 / 300	19,7	
KBRM 8 x 110	75144	13 088 10	100 / 300	24,6	
KBRM 8 x 130	75146	13 088 11	50 / 250	29,2	
KBRM 8 x 65 P	75141	13 100 19	100 / 500	16,3	
KBRM 8 x 90 P	75143	13 100 21	100 / 300	22,1	

75140 RASIA EAN



75142 RASIA EAN



75144 RASIA EAN



75146 RASIA EAN



75141 RASIA EAN




75143 RASIA EAN




Versio KBRM saatavana myös IP -pusseissa!

ASENNUSOHJEET

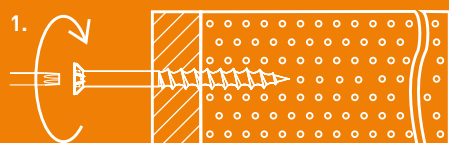

1. Kevytbetoniruuvien voi ruuvata kevytbetoniin tai kevytsoraan ilman esiporausta. Pienen reunaetäisyyden tai kiinnitettävän kappaleen kovuuden ja paksuuden takia esiporaaminen voi silti olla tarpeellista. KBRM on asennettava vähintään 60 mm syvyyteen.

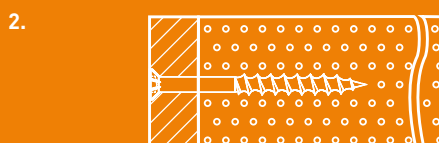

2. Kiinnitysalustan testaaminen koeruuvauksella on suositeltavaa, sillä huokoisten materiaalien laadussa ja lujuudessa on suuria eroja. Ruuvien ylikiristäminen aiheuttaa aina vetolujuuden heikentymistä, joten asennuksen loppuvaiheessa momentin kontrollointi on ehdottoman tärkeää.



www.sormat.fi ja youtube.com/sormatfixing



SORMAT
TRUSTED FIXINGS SINCE 1970