


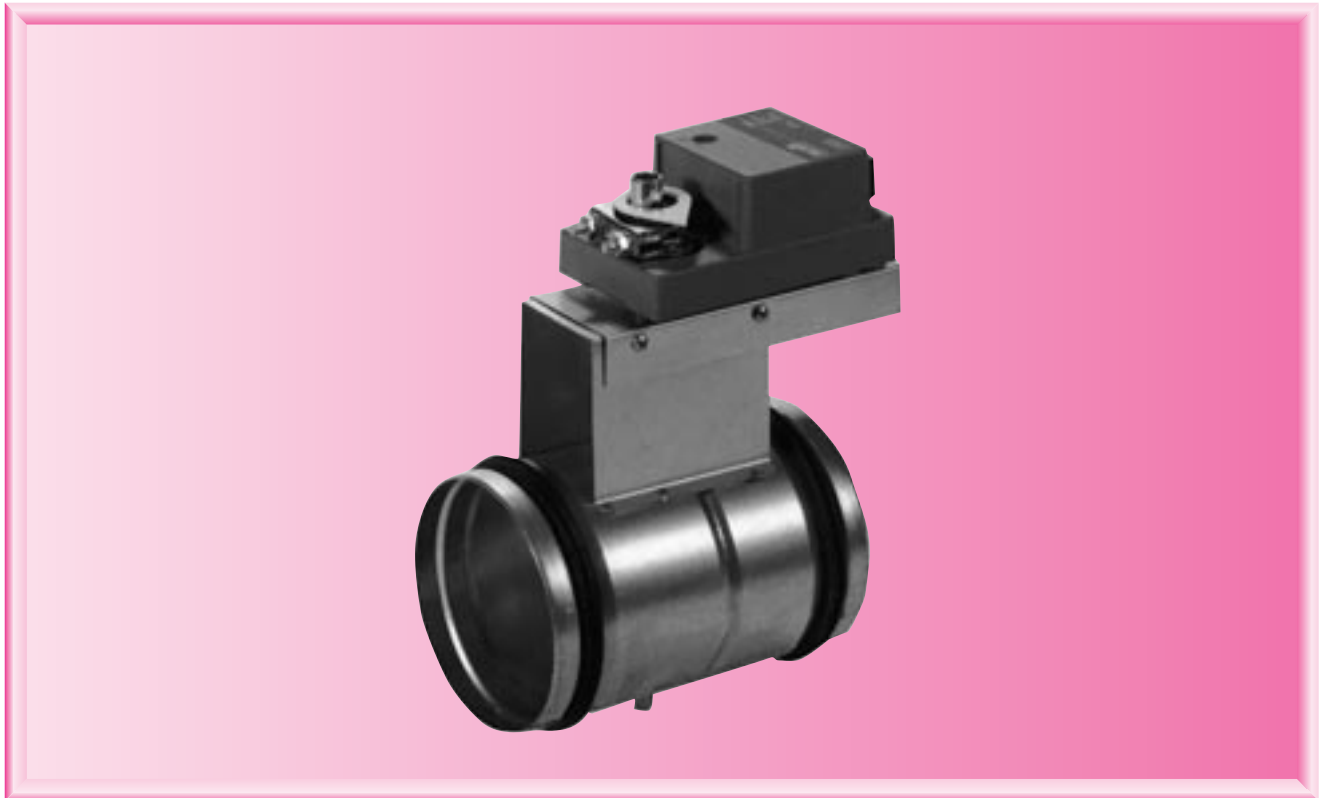

KUVAUS

Tiiviysluokan 5 mukainen pyöreä sulkupelti kanaviin, joissa vaaditaan suurta tiiviyyttä. Maksimipaine-ero 1 kPa pellin ollessa suljettuna. (Huom. Kuvan moottori alustoineen on lisävarusteita.)

LYHYESTI

- Tiiviisti sulkeutuva sulkupelti varustettuna kumitiivisteellä läpässä
- Toimitus:
 - Käsisäätöisenä
 - Moottorisäätöisenä
 - Varustettavaksi moottorisäädöllä
- Puhdistusta helpottava pikaliitospanta (lisävaruste)

RAKENNE

Täydellinen pyöreä sulkupelti CRTc koostuu pyöreästä putkesta, jossa on kumitiivisteillä varustetut liitäntäkaulukset ja käsisäädin. Sulkupelti on asentoon lukittava ja varustettu auki-/kiinniasennon ilmaisimella.

Alustan vakiokorkeudet ovat 70 - 80 mm, jotta kanava voidaan tarvittaessa eristää. Putken sisällä on pyöreä umpinainen kumitiivisteinen läppäpelti.

Pellin akselin päässä on asennonosoitin.

MATERIAALI JA PINTAKÄSITTELY

Laite on kokonaisuudessaan valmistettu sinkitystä teräslevystä.

ERITYISTÄ

Sulkupelti on saatavana myös muista materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä tai epoksinnoitettuna. Lisätietoja varten pyydämme ottamaan yhteyttä Stifab Farexin edustajaan.

Lisävarusteet

PIKALIITIN: FSRb. Pikaliitospanta.

ASENNUS (kuva 1)

Laite työnnetään kanavaan ja kiinnitetään niiteillä.

SÄÄTÖ

Sulkupellillä ei ole omaa säätötoimintoa. Läppä käännetään ja lukitaan haluttuun asetuskuumaan. Moottorisäädössä toimittaan moottorinvalmistajan ohjeiden mukaan.


HUOLTO

Sulkupelti puhdistetaan tarvittaessa pölynimurilla tai rievulla.


MITAT JA PAINOT

Koko Ød	A mm	B mm	C mm	h mm	Paino, kg
80	192	100	46	70	0,8
100	184	100	42	70	0,9
125	184	100	42	70	1,1
160	184	100	42	75	1,2
200	184	100	42	75	1,4
250	210	110	50	75	2,0
315	210	110	50	75	2,4
400	255	155	50	80	3,8
500	255	155	50	80	6,6
630	255	155	50	80	9,6

CRTc bbb-1

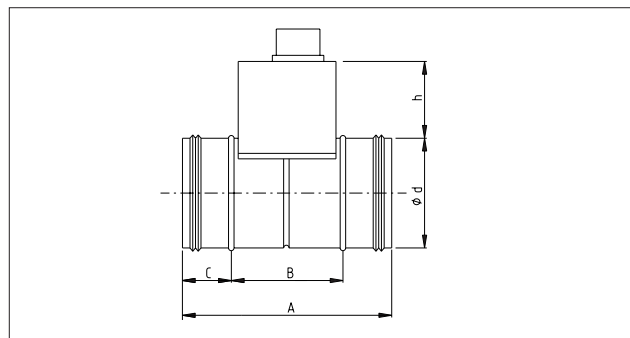

Kuva 1

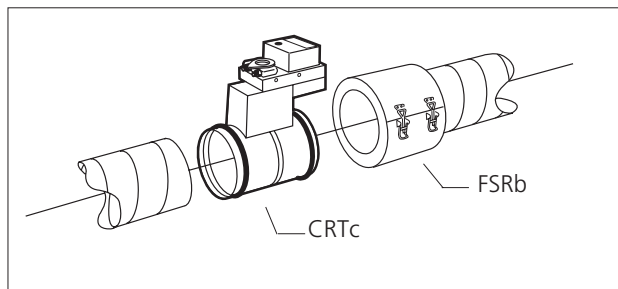

ERITTELY

Tuote

Tiivis sulkupelti, tiiviysluokka 5 CRTc bbb - c - d

Mitat:

80,100,125,160,200,
250,315,400,500,630

Ohjaustapa:

- 1 = Käsikäyttöinen säätöpyörä
- 2 = Moottori asennettuna
- 3 = Moottori toimitetaan mukana
- 4 = Moottorialusta ja akselitappi asennettuna
- 5 = Moottorialusta ja akselitappi toimitetaan mukana

Moottorin tyyppi:

- 1 = Belimo NM 24 (on/off 24 V)
- 2 = Belimo NM 24 SR (jatkuvasäätöinen 24 V)
- 3 = Belimo NM 230 (on/off 230 V)
- 4 = Muu moottori. Ilmoitetaan selväkielisenä.

Lisävarusteet

Liitospanta FSRb - aaa

Koko: Kanavan nimellismitta.

Stifab Farexin pyöreä sulkupelti CRTc seuraavin ominaisuuksin:

- Tiiviysluokka 5.
- Tiiviisti sulkeutuva kumitiivisteellä varustettu pelti.
- Asentoon lukittava, asennonilmaisimella.
- Tukkeutumaton.