

Kattoläpivienti

BOGAssa on Aluzink-pinnoitettu teräsvaippa, joka on sisäpuolelta eristetty 50 mm:n mineraalivillalla. Villa on suojattu lasikuitukankaalla ja reikälevyllä. Huippumurin sähköliitäntää varten BOGAssa on suojaputket kahdelle kaapelille. Vaipan ulkoreunalla on kääntyvät kiinnityslistat, jotka voidaan sovittaa katon kaltevuuteen. Huippumuri kiinnitetään BOGAN kaulukseen neljällä ruuvilla pohja-levyn sivuilta. BOGAN takauskupelti on alumiinilevyä (koko 7 on kuumasinkittyä teräslevyä).

Kattoläpivienti


BOGA - aa - b - c - 1

Koko 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(vastaa puhallinkokoa)

1 = takauskupellillä
2 = ilman takauskupeltä

Korkeus
1 = 980 mm
2 = 1250 mm

Versio

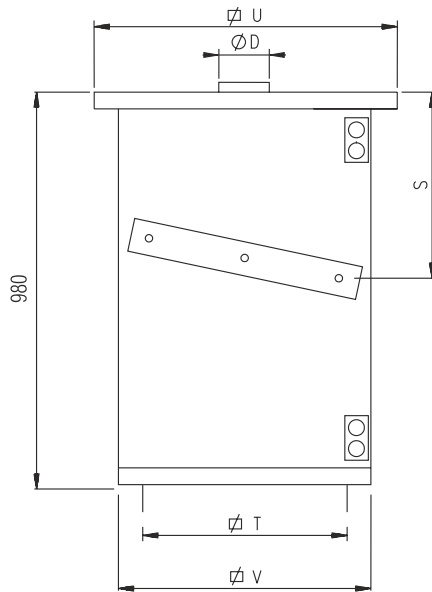

BOGA-	S	T	U	V	D	Paino/kg
BOGA-01	400	225	445	325	170	15
BOGA-02	400	225	445	325	210	15
BOGA-03	400	445	555	545	268	40
BOGA-04	400	445	625	545	295	40
BOGA-05	400	445	715	545	339	40
BOGA-06	400	765	895	880	433	75
BOGA-07	400	765	1115	880	544	85

Pyörimisnopeudensäätö (kolmivaihemoottorit)

Yksinopeuksisia kolmivaihemoottoireita voidaan säätää taajuusmuuttajalla. Säästövaihtoehtoista on laadittu erilliset ohjeet. Lisätietoja STYR-51, 52, 53, 55, 71, 74 ja STYR-61, 62, 63, 65, 81, 84 -esitteistä.

Asennuskehys MORA


Asennuskehys on tarkoitettu huippumurin kiinnittämiseen paikallarakennettuun hormiin tai muun tyyppisiin kattoläpivienteihin. Huippumuri kiinnitetään kehykseen kuten BOGAan, neljällä ruuvilla. Kehys on valmistettu Aluzink-teräslevystä.

Asennuskehys

MORA - a - 1

Koko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(vastaa puhallinkokoa)

Versio

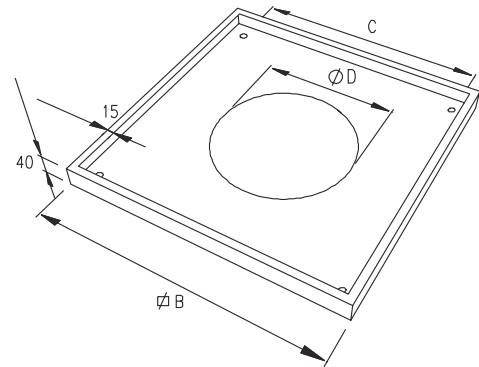

MORA-	B	C	D	Paino/kg
MORA-1	445	369	170	4
MORA-2	445	369	210	4
MORA-3	555	479	268	6
MORA-4	625	549	295	7
MORA-5	715	639	339	8
MORA-6	895	819	433	12
MORA-7	1115	1039	544	18

Turvakytkin SAFE

Turvakytkintä käytetään, kun kanavistoa tai huippumuria puhdistetaan. Lisätarvikkeena turvakytkin on valmiiksi huippumuriin asennettu ja sähkökytketty. Se voidaan lukita 0 asentoon.