
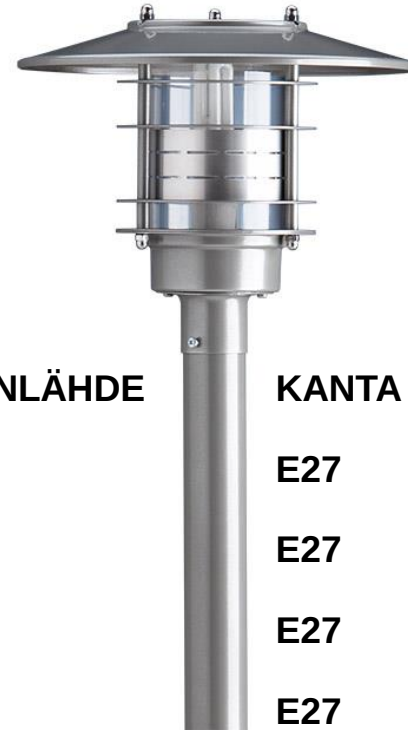


karluxTM

TAVI PIHAPIIRIVALAISIN

- Rakenne: Alumiini, RST-teräs
- Kupu: Kirkas akryyli
- Asennus: Pylvääseen 48mm. Suositeltava Karlux pylväs 48 x 1500mm tai 48 x 2000 mm. Tyvällisen version tyvi molemmissa pylväsmalleissa 60 mm.
- Kytkentä: 3 x 2,5 (-o-)
- Kotelointiluokka: IP23

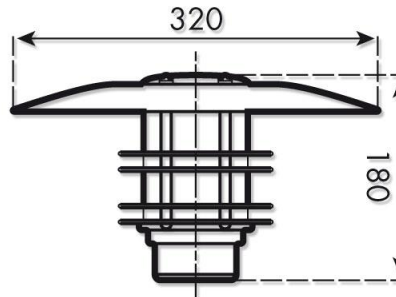

• SNRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE	KANTA
• H41 075 54	TAV PH-A 100 VA	valkoinen	100W	E27
• H41 075 55	TAV PH-A 100 MU	musta	100W	E27
• 41 075 92	TAV PH-A 100 HA	harmaa	100W	E27
• 41 075 56	TAV PH-A 100 AH	ant.hop	100W	E27