


Pollare utomhus armatur PK 315 | PK 315 Bollard outdoor luminaire | Pollarikupu PK 315



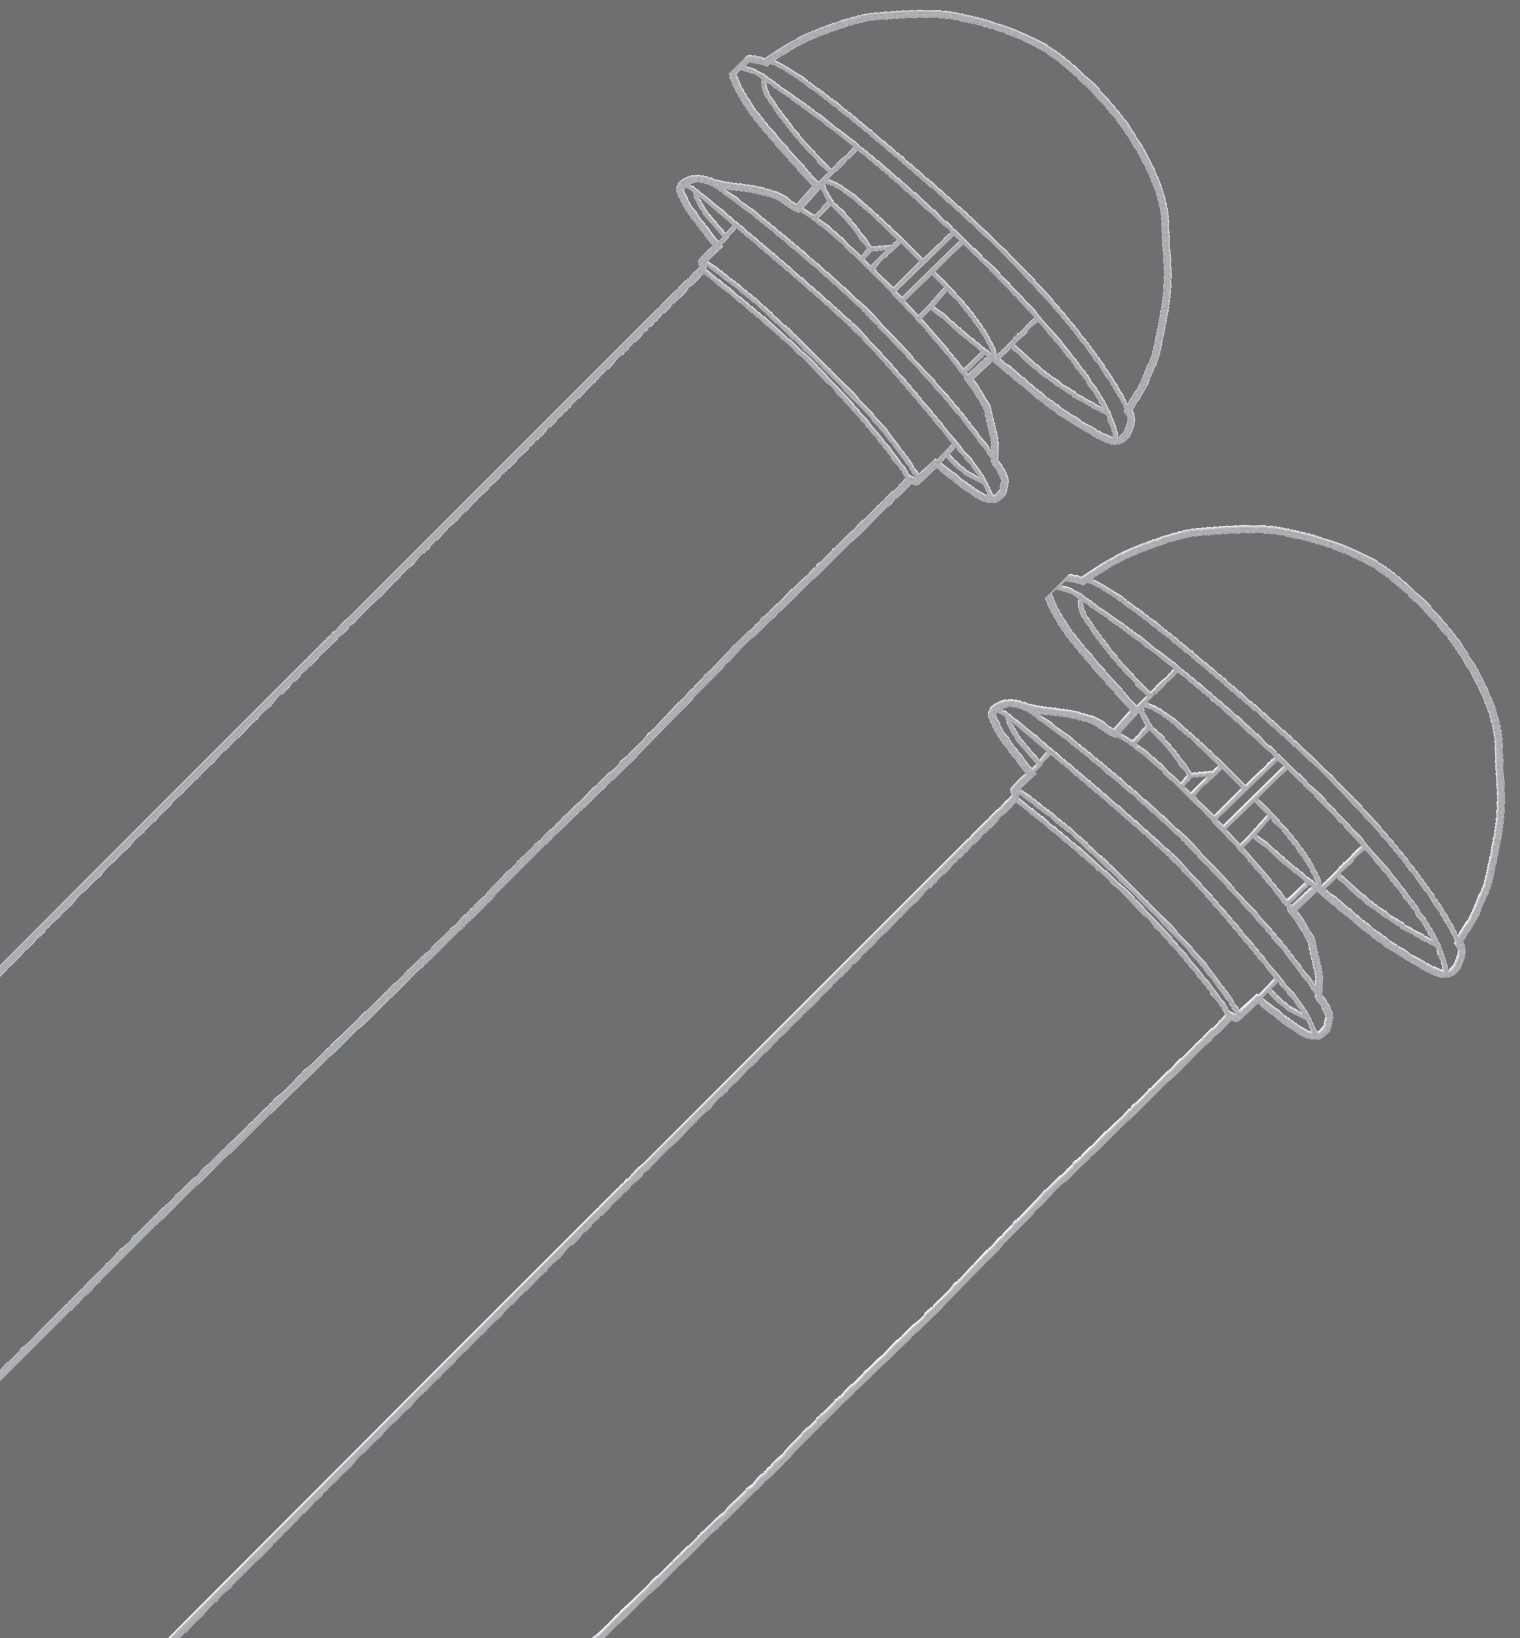

### Online Pollarikupu

PK 315-valaisin on tyylikäs pihapiirien kaunistaja. Valaisin soveltuu niin julkisiin kuin yksityisiinkin pihapiireihin, vapaa-ajan asuntoja unohtamatta. Valaisimen runko-osa on pulverimaalattua, sinkittyä terästä ja kupu alumiinia. Lampunsuojus kirkasta akryyliä. Valaisin on saatavana sekä laippa- että upotusasennukseen (sisältää upotusputken) E27 kannalla 100W tai HGL 50 -lampulla. Vakiovärit ovat musta ja harmaa, muut RAL-värit erikoistilauksesta. Mitat: kork. 930mm, rungon halk.152mm, kuvun halk. 270mm.

IP 23 maad. -o-

Koodit

4110150	PK 315 50W/HPL musta
4110152	PK 315 100W/E27 musta
4110151	PK 315 50W/HPL harmaa
4110153	PK 315 100W/E27 harmaa



### Online Pollare

utomhus armatur PK 315 är en elegant pollarearmatur för offentlig och hemmiljö, för att inte glömma fritidsbostäderna.

Armaturstommen är utförd av pulverlackerad, förzinkad stål och kupan av aluminium. Lampskyddet är av klar akryl. Armaturen finns för montering med fläns eller infällt (inkluderar stoppröret), i E27 100W glödlamps-, och 50 W HPL version.

Standardfärgerna är svart och grå, övriga RAL-färger enligt beställning.

Mått: höjd. 930mm, stommens diam. 152mm, kupans diam. 270mm.

IP 23 jord. -o-

Kod

4110150	PK 315 50W/HPL svart
4110152	PK 315 100W/E27 svart
4110151	PK 315 50W/HPL grå
4110153	PK 315 100W/E27 grå



### Online PK 315

Bollard outdoor luminaire is an elegant bollard luminaire that meets the demands on both public and private gardens, holiday homes included.

The frame is made of galvanized steel finished in powder paint, the hat is aluminium.

The lamp shield is made of transparent acrylic.

The luminaire is available in both recessed and flange assembly (installation tube included), fitted for a E27/100W incandescent bulb or 50W HPL-lamp.

Standard colours are black and grey, other RAL-colours available on request.

Dimensions: height 930mm, frame diam. 152, diam. of the hat 270mm.

IP 23 ground -o-

Codes

4110150	PK 315 50W/HPL black
4110152	PK 315 100W/E27 black
4110151	PK 315 50W/HPL grey
4110153	PK 315 100W/E27 grey



### Upotusputki Stolprör Installation tube

Upotussyvyys  
Längd 340 mm  
Length

Sisältyy hintaan  
Stolprör inkl.  
Incl. Install tube