

## *Varastokaivot*

*Asennusvalmiit kaivopakettit  
jäte- ja sadevesille*




# Pipelife TK 400

## Tarkastuskaivopaketti

(VTK, SVTK, TK)

- teleskooppiputki
  - 315 x 750 mm
- nousuputki
  - ruskea polypropeeni
  - 400 x 1500 mm tai 400 x 2000 mm
  - hitsattu kiinni pohjaosaan
- teleskooppirengas 400 / 315
  - ruuvikiinnityksellä
  - teleskooppirengaassa sisäpuolella
  - 3-huuli tiiviste ja ulkopuolella kumitiiviste
- pohjaosa
  - materiaali mittatarkka ja pakkasenkestävä polypropeeni
  - liittymät Ø 110, 160 tai 200 mm risteävä 45°
  - Ø 160 ja Ø 200 käyvät sekä sileälle että Pragma -viemäriputkelle
  - hyvät virtausominaisuudet
- valurautakansisto 40 t valmiiksi kiinnitettynä teleskooppiputkeen

| Pipelife-nro risteävä: | LVI-nro: | Liittymät | Max. |
|------------------------|----------|-----------|------|
| 086 331                | 2620 501 | Ø 110     | 2,2  |
| 086 332                | 2620 502 | Ø 160     | 2,2  |
| 086 333                | 2620 503 | Ø 200     | 2,2  |
| 086 341                | 2620 505 | Ø 110     | 2,7  |
| 086 342                | 2620 506 | Ø 160     | 2,7  |
| 086 343                | 2620 507 | Ø 200     | 2,7  |

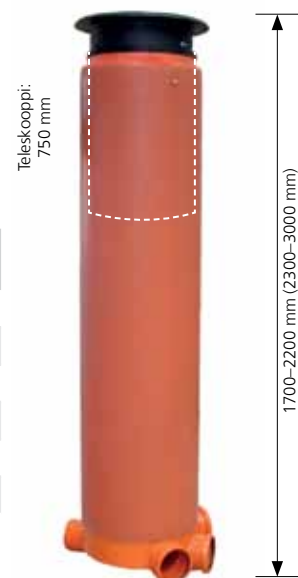


# Pipelife TP 200

## Tarkastusputkipaketti

(VTP, SVTP, TP)

- tarkastushaara 200/110, 200/160 tai 200/200
- nousuputki PE 200 x 1500
- teleskooppirengas 200/160
  - ruuvikiinnityksellä
  - tiiviste sisä- ja ulkopuolella
- teleskooppiputki
  - 160 x 750mm
- umpikansisto 40 tn

| Pipelife-nro: | LVI-nro: | Haara   |
|---------------|----------|---------|
| 086 301       | 2610 210 | 200/110 |
| 086 302       | 2610 216 | 200/160 |
| 086 303       | 2610 220 | 200/200 |

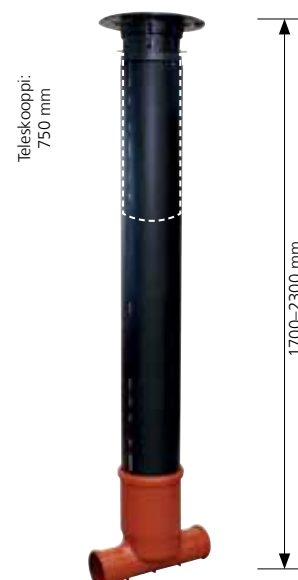


# Pipelife SVK 400

## Sadevesikaivopaketti

(SVK)

- teleskooppiputki
  - 315 x 750 mm
- tarvittaessa helppo jatkaa tai lyhentää
- sakkapesä 70 litraa
  - ankkuroituva rakenne
  - tukeva, helppo asentaa
  - ei vaadi syvää kaivantoa
- poistoliittymät: Ø 110 / 160 / 200
  - varustettu tiivisteuralla
- kokonaiskorkeus vesijuoksusta vakio teleskoopilla 1700mm
- aste- ja korkeusmitoitus tuloliittimille
- kansistona teleskooppinen ritiläkansisto 25 tn
  - teleskooppirengaassa sisäpuolella
  - 3-huuli tiiviste ja ulkopuolella kumitiiviste

| Pipelife-nro: | LVI-nro: | Haara         |
|---------------|----------|---------------|
| 086 365       | 2682 902 | Ø 110/160/200 |

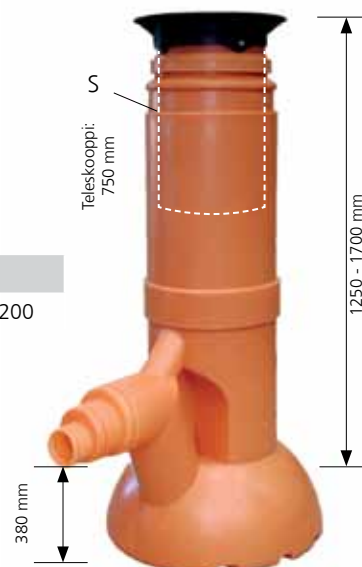


## Pipelife SVK 670

### Sadevesikaivopaketti (SVK)

- pohjaosa
  - poisto 110, 160 ja 200 mm
  - 3 kpl tulo 110 ja 160 mm
  - sakkapesä 150 l
  - teleskooppirenkaassa sisäpuolella 3-huuli tiiviste
- teleskooppiputki Ø 315 x 1200 mm
- ritiläkansisto 25 tn
- tarvittaessa helppo jatkaa tai lyhentää

| Pipelife-nro: | LVI-nro: |
|---------------|----------|
| 086 316       | 2682 901 |

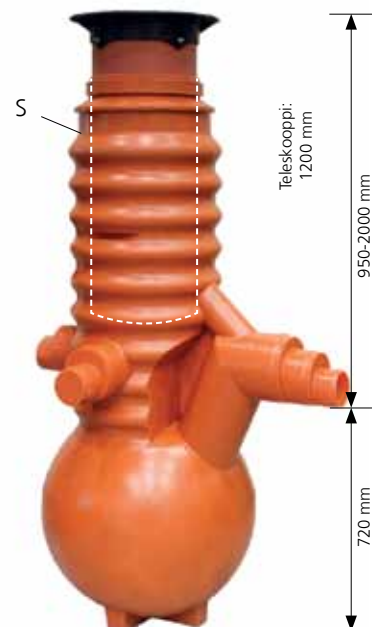


## Pipelife PVK 670

### Pihakaivopaketti (PVK)

- pohjaosa
  - poisto 110, 160 ja 200 mm
  - 3 kpl tulo 110 ja 160 mm
  - musta 110 mm liittymä salaojaa varten
  - sakkapesä 150 l
  - teleskooppirenkaassa sisäpuolella 3-huuli tiiviste
- teleskooppiputki 315 x 1200 mm
- umpikansisto 25 tn
- pallopadotusventtiili valmiiksi asennettuna
- tarvittaessa helppo jatkaa tai lyhentää



| Pipelife-nro: | LVI-nro: |
|---------------|----------|
| 086 317       | 2685 401 |

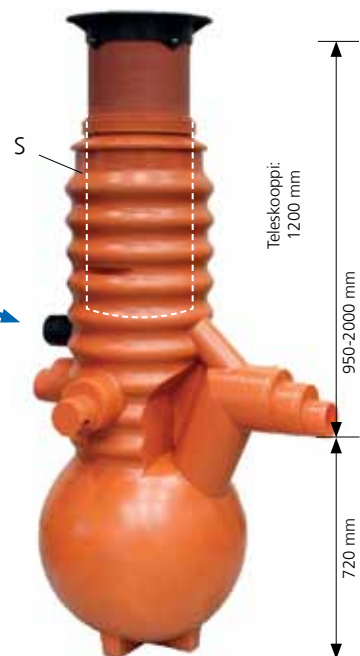


## Pipelife SOK 315

### Salaojakaivo (SOK)

- korkeus 0,8 + 0,2 m sakkapesä
- muovikansi (kääntämällä ja reiättämällä toimii rännikaivona)
- 3 x SO 110/80 (aukisahattavia)

| Pipelife-nro: | LVI-nro: |
|---------------|----------|
| 086 251       | 2689 003 |

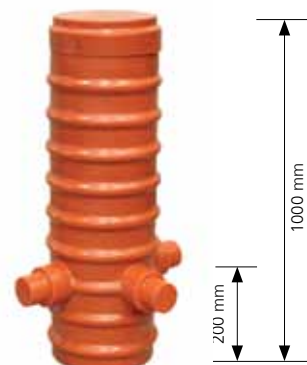

# Pipelife varastokaivoihin liittyminen, korkeuden säätö ja lyhentäminen

## TK 400 ja TP 200

### Korkeuden säätö ja lyhentäminen

- Kaivon pituutta voidaan säätää teleskooppiputkella välillä 1,8–2,2 m. (2,3–2,7 m).
- Mikäli säätövara ei riitä, voidaan kaivon runkoa lyhentää nousuputken yläpäästä. Ensiksi irrotetaan teleskooppirengas, jonka jälkeen runkoa lyhennetään tarvittava määrä. Tämän jälkeen viistetään putken pää ja kiinnitetään teleskooppirengas ruuveilla paikalleen. Käytä liukuainetta tiivisteessä asennettaessa teleskooppirengasta paikalleen.

### Putkien liittäminen

- 110 mm liittimin varustetuissa kaivoissa tuloyhteisiin liitytään pistopäällä ja poistoyhteeseen muhvilla.
- 160/200 mm liittimin varustettuihin kaivoihin voidaan liittyä joko sileällä- tai Pragma-putkella. Tiivisteellinen Pragma-putken pistopää sopii suoraan kaikkiin kaivon liittymiin. Sileällä putkella liityttäessä asennetaan kaivon mukana tullut tiiviste/lukkorengaspari liittymään paikoilleen ja liitetään pistopää muhviin.
- Tarkastusputkissa on haaran molemmissa liittymissä tiivisteellinen muhvi.

## SVK/PVK 670

### Korkeuden säätö ja lyhentäminen

- Kaivon korkeutta voidaan säätää teleskooppiputkella välillä 1,1–2,0 m.
- Mikäli säätövara ei riitä voi kaivon runkoa lyhentää yläosasta. Saha kaivo poikki kaivon yläosasta sahauslinjan kohdalta (esitteen kuvassa kohta merkittynä kirjaimella S) sekä lyhennystarpeen mukaan halutusta kohdasta "aallon" pohjasta. Leikattu pätkä poistetaan ja kaivon yläosa kiinnitetään ruuveilla runkoon takaisin.
- Kaivon runkoa voidaan jatkaa vaihtamalla teleskooppiputki pidempään.

### Putkien liittäminen

- Kaivon poistoyhteeseen sopii 110 tai 160 tai 200 mm muhvi. Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohtaa.
- Tuloliittymiä varten kaivossa on valmiina 3 kpl 110/160 mm tuloyhteitä. Liittyminen niihin tapahtuu samalla lailla kuin poistoyhteeseen. Liittymäputken kulma säädetään sopivaksi kulmayhteillä.

## SVK 400

### Korkeuden säätö ja lyhentäminen

- Kaivon korkeutta voidaan säätää teleskooppiputkella välillä 1,25m-1,7m.
  - Kaivon runkoa voi lyhentää käsi- tai pistosahalla. Irrota kaivon nousuputken teleskooppirengas sahalla (esitteen kuvassa kohta merkittynä kirjaimella S) ja lyhennä kaivon runkoa haluamasi mitta. Kiinnitä tämän jälkeen teleskooppirengas takaisin lyhennettyyn kaivon runkoon, kiinnitä ruuveilla ja tiivistä liitos elastisella massalla.
  - Mikäli tarvitsen korkeamman kaivon, tilaa kaivo pidemällä säätöputkella.
- Huomaa, että myös runkoputki on jatkettavissa.

### Putkien liittäminen

- Kaivon poistoyhteeseen sopii 110 tai 160 tai 200 mm muhvi. Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohdasta.
- Kaivon rungossa on tuloyhteiden paikan määrittämistä helpottavat aste- ja korkeusmerkinnät.

## SOK 315

### Putkien liittäminen

- Putkiyhteisiin sopii tuplavahva 110 salaojaputki tai peltosalaojaputki.
- Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohdasta.

*Huomaa lyhennetyn teleskooppikaivon asennuksen yhteydessä, ettei teleskooppiputki pääse estämään viemärin virtausta.*



Pipelife Finland Oy  
Tutkijantie 4  
90590 OULU

Puh: +358 30 600 2200  
Fax: +358 30 600 2211  
www.pipelife.fi



Lisää tietoja tuotteista  
ja asennuksesta osoitteessa  
www.pipelife.fi