

96341 Liesikupu FV-8206-S 60cm rst

- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)


Kuva viitteellinen

Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitântä
Asennuskohde	Yhteispoistojärjestelmään tai huoneistokohtaisen LTO-laitteen yhteyteen päätelaitteeksi
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava
Pinta	Ruostumaton teräs
Sulkupelti	Perusilmanpoisto
Käyttökytkimet	Elektroniset painikkeet
Rasvasuodatin	Metalliset (pestävät)
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 160

Keskitetty tai huoneistokohtainen ilmanvaihto

Liesikupu ilman omaa puhallinta. Rakennuksessa keskitetty tai huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä (LTO/IV), jota ohjataan muualta kuin kuvasta. Kupu varustettu ajastetulla sulkupellillä joka on säädettävissä.

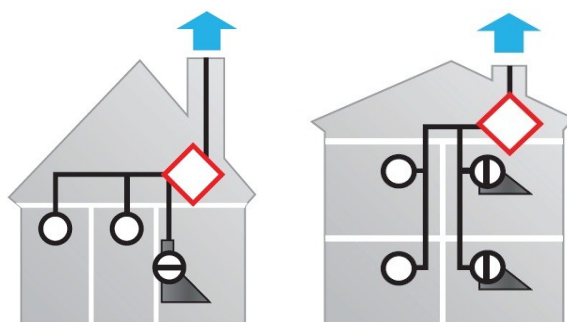

96341 Liesikupu FV-8206-S 60cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

