

## 96360 Liesikupu FHV-8205-S 50cm rst

- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)




### Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitântä		
Asennuskohde	Huoneistokohtaisen LTO-laitteen tai 1-vaihe huippuimurin ohjaukseen		
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava		
Pinta	Ruostumaton teräs		
Ohjausjännite (V)	1	2	3
	80	120	230
Sulkupelti	Perusilmanpoisto		
Käyttökytkimet	Elektroniset painikkeet		
Rasvasuodatin	Metalliset (pestävät)		
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)		
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 160		
Huomioitavaa	LTO-laitteen tai huippuimurin yhteensopivuus varmistettava		

#### Huoneistokohtainen ilmanvaihto

Liesikupu ilman omaa puhallinta. Rakennuksessa huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä (LTO/IV)(puhaltimien yhteenlaskettu teho max 370W) tai 1-vaihe huippuimuri (kohteet joissa yhdistetty poistoilmanvaihto, kosteat tilat ja keittiö). Ilmanvaihtoa ohjataan liesikuvusta. Liesikupu varustettu ajastetulla sulkupellillä joka on säädettävissä.

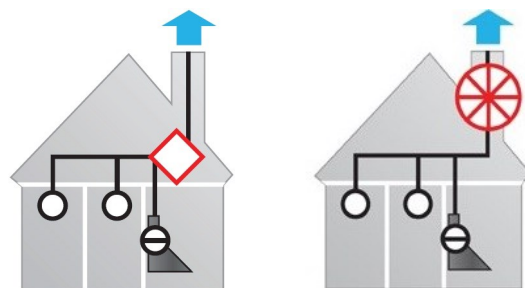

## 96360 Liesikupu FHV-8205-S 50cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

