



Separett® ”VILLA”

Malli 9000




5 vuoden takuu

Uudella Separett Villalle on asetettu korkeimmat laatu- ja käyttövaatimukset mitä ympäristöystävälliselle kuivakäymälälle on koskaan aikaisemmin asetettu. Muotoilultaan, tukevuudeltaan, miellyttävyydeltään ja käytöltään se vastaa kaikin tavoin uudenaikaista vesivessaa. Sisäänrakennettu 2-nopeuksinen tuuletin tuulettaa hiljaisesti ja tehokkaasti sekä hajun että kosteuden käymälästä ja kylpyhuoneesta. Koska erottelun johdosta käymälähajua ei synny, voidaan tuuletusputki vetää suoraan ulkoseinän läpi. Villa 9000:lla ei ole lämpötilavaatimusta vaan se toimii sekä kylmässä että lämpimässä tilassa. Se



Virtsan erotteleva lastenistuin on saatavana lisätarvikkeena.

voidaan sijoittaa omien toivomusten mukaan ja kiinnittää joko seinään tai lattiaan. Villa 9000 toimitetaan täydellisenä yksinkertaisimmalla asennustavalla: Ø 75 tuuletusputki läpi seinän ja 2 metriä Ø 32 mm virtsaputkea.

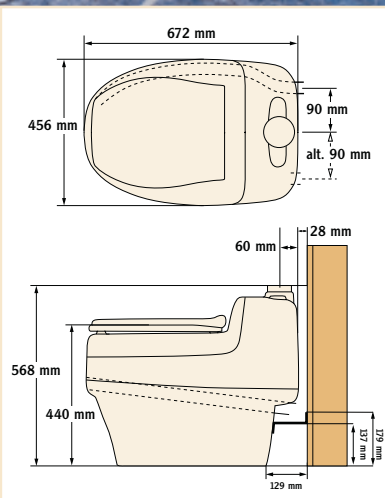

Nämä kuuluvat vakiona Separett Villa 9000:een.

Tuuletusputki 40 cm Ø75 mm, venttiili edelliseen, peitelevy, 90°:n liitosputki, tuulisuoja, 3 kpl sisäsäiliöitä, 2 kpl kansia edellisiin, 10 kpl jätessäkkejä, 2 m valkoista virtsanpoistoputkea Ø32 mm, tiivistysliimaa, sekä kiinnitysruuvit.



Säiliön sisältö on näkymättömissä kunnes istuudutaan ja näkösuoja siirtyy sivuun. Samalla myös sisäsäiliö kääntyy niin, että jätteen pinta pysyy tasaisena. Laitteen mukana tulee pidennysosa virtsamaljaan, jotta virtsa ohjautuu oikein. Se on helppo laittaa paikalleen ja ottaa pois.



Säiliön vaihto: Kansi asetetaan paikalleen ja säiliö nostetaan ulos kompostoitumaan. Laitteen mukana toimitetaan 3 sisäsäiliötä. Mukana oleva jätessäkki voidaan laittaa säiliöön helpottamaan puhdistusta kompostinnin jälkeen. Jätessäkkejä on saatavana myös lisätarvikkeena.



2-nopeuksinen tuuletin on koko ajan päällä. Normaalisti käytetään pienempää tehoa, tehoa 1. Tehoa 2 käytetään monien peräkkäisten vessassa käyntien jälkeen tai jos halutaan nopeasti tuulettaa pois ylimääräinen kosteus esim. suihkussa käynnin jälkeen.

Takuuehdot: Separett-tuotteiden 5 vuoden materiaalitakuu kattaa kaikki laitteen alkuperäisosiin kuuluvat materiaalit (ei työtä).





Separett® ”VILLA”

Malli 9010 12V

Kesämökkeihin, joissa ei ole 230 V:n jännitettä, on Villa saatavana 12 V:n tuulettimella varustettuna. Tuuletin - 1.9W, 160 mA – soveltuu erittäin hyvin liitettäväksi akkuun tai aurinkopaneeliin. 12 V:n, 75 Ah:n akun käyttöaika on noin 2 viikkoa. Huolimatta 12 V:n tuulettimesta on Villa 9010 täysin identtinen Villa 9000:n kanssa. Se toimitetaan täydellisenä toimituksena yksinkertaisimmalle asennustavalle sisältäen tuuletusputken seinän läpi ja 2 m virtsanpoistoputkea.




Tekniset tiedot	Materiaali kylmäistuin	Sisäsäiliö	Jännite/kokonaisteho	Energiankulutus	Sähköliitäntä	Tuulettimen äänitaso
Villa 9000	Iskunkestävä korkeakiillotteinen polypropeeni	23 l polypropeeni	230V/16,5/11,5W	0,396/0,276 kWh/vrk	Sähköjohto 1,7 m maadoitettu pistorasia	41/31 dB(A)
Villa 9010	Kierrätettävä		12V/1,9W/160mA	0,0456 kWh/vrk	Akkukaapeli 1,7 m	<30 dB(A)



Separett® ”CHALET”

Malli 4210 12/230V

Pienen kokonsa vuoksi Separett Chalet voidaan asentaa hyvinkin pieneen tilaan, kokonaissyvyys ainoastaan 55 cm. Chaletista löytyvät virtsan erotelu, näkösuoja, joka aukeaa istuuduttaessa sekä manuaalisesti pyöritettävä sisäsäiliö. Chalet toimitetaan sähköä säästeliäästi käytettävällä tuulettimella 12 V, 1.9W, 160 mA, joka voidaan asentaa joko laitteen oikealle tai vasemmalle puolelle sekä tuuletusputki seinän läpi ja 2 m virtsanpoistoputkea. Sähköliitäntä tehdään joko 12 V:n akkukaapelin tai 230 V verkkomuuntajan avulla, molemmat kuuluvat toimitukseen. Akun 12 V, 75 Ah käyttöaika on noin 2 viikkoa.

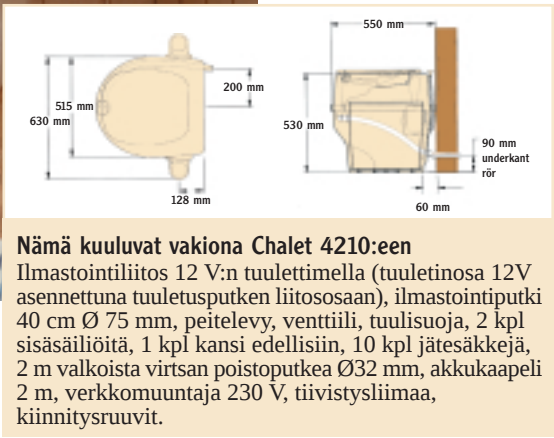

Tekniset tiedot	Materiaali käymäläistuin	Sisäsäiliö	Jännite/kokonaisteho	Energiankulutus	Sähköliitäntä	Tuulettimen äänitaso
Chalet 4210	Kierrätettävä korkeakiillotteinen polystyreeni	27 l Kierrätettävä polyeteeni	12V, 1.9W, 160 mA	0,0456 kWh/vrk	Akkukaapeli 2 m verkkomuuntaja 12/230V	<30 dB(A)

Takuuehdot: Separett-tuotteiden 5 vuoden materiaalitakuu kattaa kaikki laitteen alkuperäisosiin kuuluvat materiaalit (ei työtä).






Separett® ”Klassikko”

Malli 3000

Separett Klassikko on tunnettu jo vuodesta 1976. Se on edelleen mukavin ja paras vaihtoehto silloin, kun virtsaa ei voida johtaa imeytykseen. Lämmön ja tuuletuksen avulla Klassikko haihuttaa virtsan ja kuivaa kiinteän jätteen. Kun säiliö on täysi, se nostetaan ulos ja sisältö kompostoidaan. Vakiona olevat 2 kpl sisäsäiliöitä riittävät 4 hengen vapaa-ajanasumiseen, kun niitä käytetään vaihdellen. Tuuletin pitää huoneen hajuttomana ja kuivana, hiilisuodatin suodattaa ulosmenevän ilman. Klassikko voidaan sijoittaa tilaan, jossa on käyttölämpötila vähintään +18 °C, lautasventtiili seinässä ja eristetty tuuletusputki suoraan läpi katon. Virtsan erotteleva lastenistuin on saatavana lisätarvikkeena.

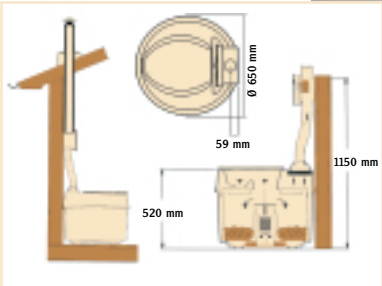

Nämä kuuluvat vakiona
Klassikko 3000:een

Tuulisuoja, 2 kpl sisäsäiliöitä kahdella nestelevyllä, 1 kpl kansi edelisiin, hiilisuodatinkasetti.


5 vuoden takuu



Tekniset tiedot	Materiaali käymäläistuim	Sisäsäiliö	Jännite/kokonaisteho	Energiankulutus	Sähköliitäntä	Tuulettimen äänitaso
Klassikko 3000	Itsesammuva Noryl	43 l Polyeteeni	230V/325W Tuuletin 19W Huuht. moott. 55W Vastaus 250W	3,5-5 kWh/vrk	Sähköjohto 1,8m Maadoitettu pistorasia	40 dB(A)

Separett® ”PuuCee”

Malli 500

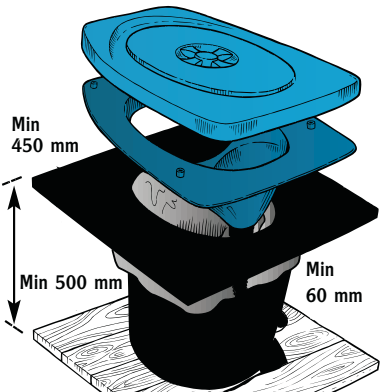

Säiliö ja säkki ovat lisätarvikkeita.

Nämä kuuluvat
PuuCee 500:aan


Virtsan erotteleva asennussarja, lämpöistuin, virtsaletku 2,5 m

Uudella Separett PuuCee- asennussarjalla voit muuntaa ulkokuoneesi uudenaikaiseksi virtsan erottelevaksi käymäläksi. Koska virtsa ja kiinteä jäte pidetään erillään, käymälähajua ei synny ja huomattavasti supistunut jäte on paljon helpompi käsitellä. Kiinteä jäte ja paperi menevät säiliöön ja säkkiin, jotka ovat lisätarvikkeita, ja virtsa ohjautuu letkua pitkin hiekkapetin kautta imeytykseen tai otetaan talteen erilliseen säiliöön. Ympärivuotista käyttöä varten asennussarjaan kuuluu lämpöistuin, joka tulee lämpimäksi kun istuudut sille.

Separett® ”LÄMPÖISTUIN”

Malli 300

Asennetaan PuuCeen istuimeen. Valmistettu styroksista. Vahvuus 30 mm, Toimii myös alhaisessa lämpötilassa.



Separett® ”EJEKTORSÄILIÖ”

Malli 50

Separett Ejektorisäiliöllä on helppoa ja hygieenistä ottaa virtsa talteen ja käyttää se pihanurmikoiden ja puutarhan lannoittamiseen ja kasteluun. 50 litraa on riittävä määrä normaalisti vapaa-ajanasunnolla säiliön tyhjentämiseen joka toinen tai kolmas viikko. Ejektorisäiliö vaatii liitännän vesijärjestelmään vähintään 2 kp/cm:n paineella. Ejektorisäiliö sekoittaa virtsan ja veden oikeassa suhteessa, tyhjentää ja puhdistaa säiliön siihen koskematta. Käymälälaitteesta johdetaan virtsaputki alas Ejektorisäiliöön. Mittatikku osoittaa milloin säiliö on täysi. Tyhjennettäessä liitetään se mukanaolevaan 1/2” puutarhaletkuun. Sekoitussuhde 8 osaa vettä ja 1 osa virtsaa on sopiva sekoitus kasteluun ja lannoitukseen polttamatta kasveja. Säiliöön kuuluu lisäksi 10 m 3/4” tyhjennysletku ja 50 cm:n suukappale. (Mahdollisuus jatkaa enint. 20 metriin).

Takuuehdot: Separett-tuotteiden 5 vuoden materiaalitakuu kattaa kaikki laitteen alkuperäisosiin kuuluvat materiaalit (ei työtä).

Nämä ovat vakiona
Ejektorisäiliössä

Säiliö 50 litraa, kansi ja ejektori 8:1, mittatikku, 10 m letkua 3/4” suukappaleella. Korkeus 610 mm, Ø 465 mm.

