



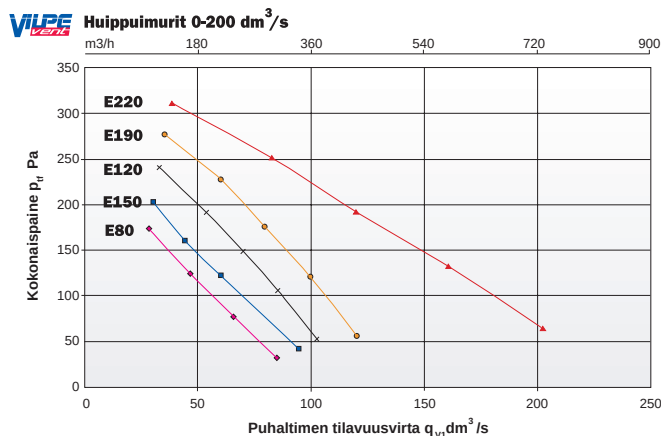

E220P/160/700

VTT Testauskeskus

No RTE 10514/99

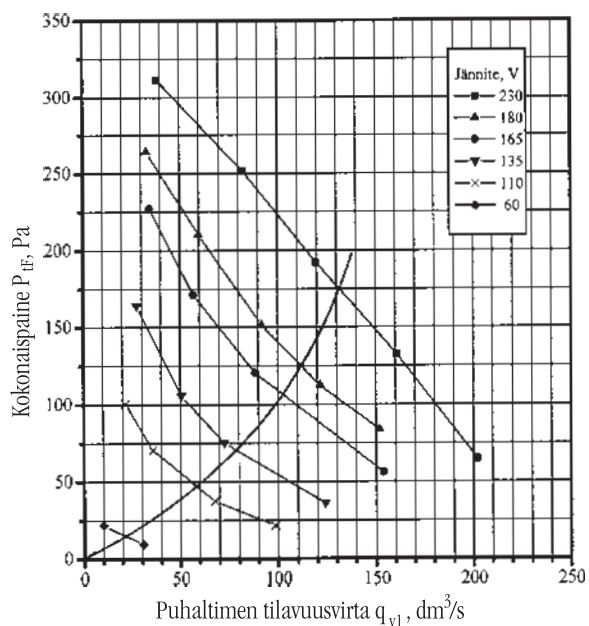

SUORITUSARVOT

E220P/160		60V	110V	135V	165V	180V	230V
q V1	dm³/s	30.4	67.8	72.7	88.5	121.6	160.6
p tF	Pa	9	37	74	118	110	130
PE	W	10.0	30.0	43.0	60.7	69.0	99.0
η tE	-	0.028	0.083	0.125	0.172	0.194	0.211
n	1/min	518	1077	1386	1727	1892	2266
LW63	dB	45.6	52.9	61.7	64.6	60.1	62.2
LW125	dB	50.0	66.0	71.5	76.3	72.2	74.3
LW250	dB	42.8	59.4	64.8	70.4	67.9	70.5
LW500	dB	26.2	48.5	52.7	58.1	61.1	65.0
LW1000	dB	35.0	49.6	53.5	57.8	60.7	64.6
LW2000	dB	21.0	40.4	47.0	52.5	56.2	60.8
LW4000	dB	*	30.4	39.1	45.9	49.0	56.6
LW8000	dB	*	*	24.8	34.0	38.0	44.3
LW	dB	52.0	67.2	72.8	77.7	74.3	76.8
LWA	dB (A)	39.6	56.0	61.2	66.4	66.1	69.7

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.




E220P/160/700





E220K/300x300



E220S

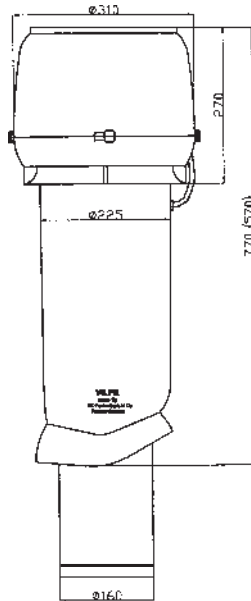

Ø160



SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Imuryyppi	E220
Nimellisteho	85W
Nimellisvirta	0,38A
Jännite	230V/50Hz
Käyntinopeus	2600r/min
Kondensaattori	3μF
Moottorityyppi	R2E220 AA40
Nopeudensäätö	Tyristorilla tai porrasmuuntajalla

Suureet ja yksiköt

q V1	Puhaltimen tilavuusvirta, dm³/s
p tF	Puhaltimen kokonaispaine, Pa
PE	Puhaltimen moottorin ottama teho, W
η tE	Moottorin ottamasta tehosta laskettu puhaltimen kokonaishyötysuhde, -
n	Siipipyörän pyörimisnopeus, 1/min
LW63..8000	Oktaavitehotaso, dB
LW	Imuaukon äänitehotaso, dB
LWA	Imuaukon A-äänitehotaso, dB