





E250P/200/700

VTT Testauseloste
No RTE 1827/00

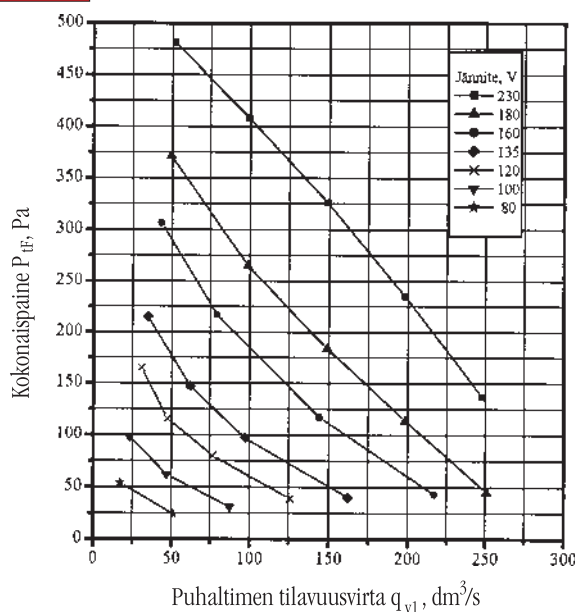

E250P/200/700-R4E

VTT Testauseloste
No RTE 1826/00

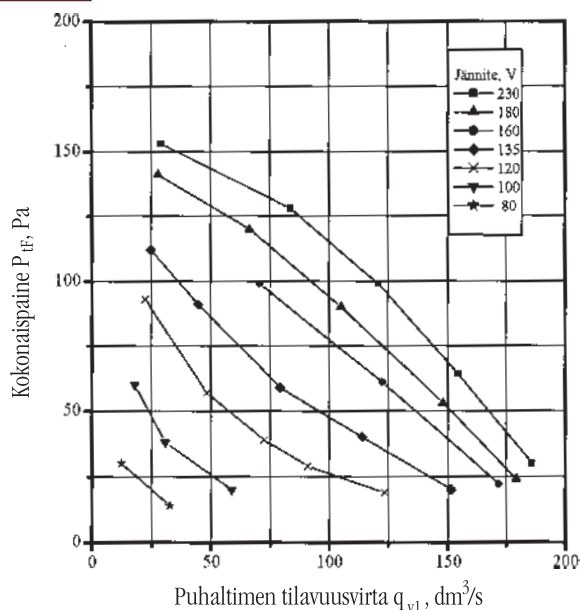

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Imuryyppi	E250	E250-R4E hidas
Nimellisteho	155W	43W
Nimellisvirta	0,7A	0,2A
Jännite	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Käyntinopeus	2600r/min	1420r/min
Kondensaattori	5µF	1,5µF
Moottorityyppi	R2E 250-AS	R4E 250-AH
Nopeudensäätö	Tyristorilla tai porrasmuuntajalla	

P



E250P/200/700

K




E250K/300x300



S



E250S

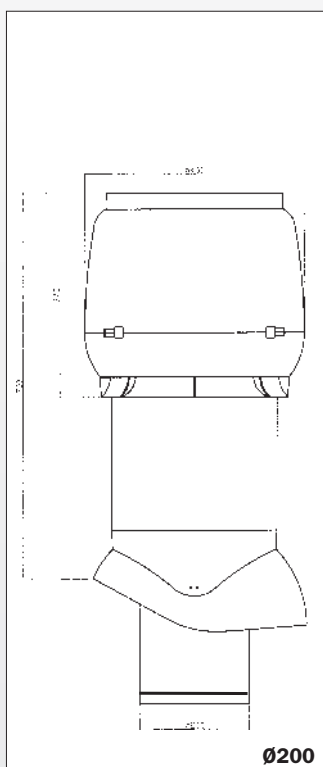

Ø200

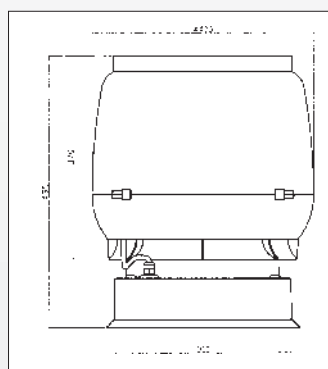

SUORITUSARVOT

E250P/200		100V	120V	135V	160V	180V	230V
q_{v1}	dm³/s	46.7	76.6	97.5	144.4	149.0	198.2
p_{tf}	Pa	63	81	98	119	186	238
PE	W	55.0	77.0	95.0	124.0	150.0	195.0
η_{tf}	-	0.053	0.080	0.100	0.138	0.185	0.241
n	1/min	959	1164	1331	1657	1910	2319
LW63	dB	47.5	50.2	50.2	50.8	53.0	56.1
LW125	dB	56.0	58.8	61.4	63.6	66.0	70.4
LW250	dB	49.9	52.1	54.8	60.1	62.5	66.9
LW500	dB	53.0	56.6	59.3	63.5	66.3	70.7
LW1000	dB	47.7	53.4	56.7	61.5	64.5	68.6
LW2000	dB	35.7	41.6	46.4	56.0	60.2	67.1
LW4000	dB	33.2	38.9	42.8	48.8	53.0	59.2
LW8000	dB	23.0	32.3	36.7	43.0	47.7	53.6
LW	dB	59.1	62.3	65.0	68.8	71.6	76.2
LWA	dB (A)	52.5	56.9	60.0	65.1	68.3	73.3