

TERMAX-ÖLJYKATTILAT

Vankkaa kotimaista kokemusta

KESKISUURIIN JA SUURIIN TALOIHIN 20 / 30 FAMILY

TERMAX 20 Family on suunniteltu 100 – 300 m² ja TERMAX 30 Family 150 – 400 m² talojen lämmityskattiloiksi. Ne sisältävät 6 kW sähkövastusjärjestelmän. Kattilat soveltuvat uudisrakennukseen tai saneerauskohteeseen.


MAHTAVAT VESITILAT 230 l JA 250 l

Erittäin suuret vesitilat mahdollistavat ylivoimaisen lämpimän käyttöveden tuoton, jolloin lämmintä suihkuvettä riittää myös kahdesta suihkusta pitkään. Ks. taulukko.

TALOUDELLISET JA PITKÄIKÄISET

Kattiloiden ihanteellinen lämpöteknillinen rakenne takaa huippuhuötysuhteella puhtaan palamisen. Rakenne säästää öljyä ja minimoi päästöt. Tulipesässä rasitukseen joutuvat osat valmistetaan 6 mm teräslevystä, joka takaa pitkän käyttöiän. Kattilan pohja toimii myös lämpöpintana.

	TERMAX 20 Family	TERMAX 30 Family
Nim. Teho	20 kW	30 kW
Tehoalue	17-23 kW	25-33 kW
Vesitila	230 l	250 l
Käyttövesituotto 1 suihku (12 l/min, 40°C)	47 min (560 l)	jatkuva
Hyötysuhde	94–95 %	94–95%
Sähkövastusjärjestelmä	6 kW	6 kW
Rakennepaine	1.5 bar	1.5 bar
Paino	200 kg	220 kg
CE - hyväksytty	★★★	★★★
LVI-numero	5076027	5076030

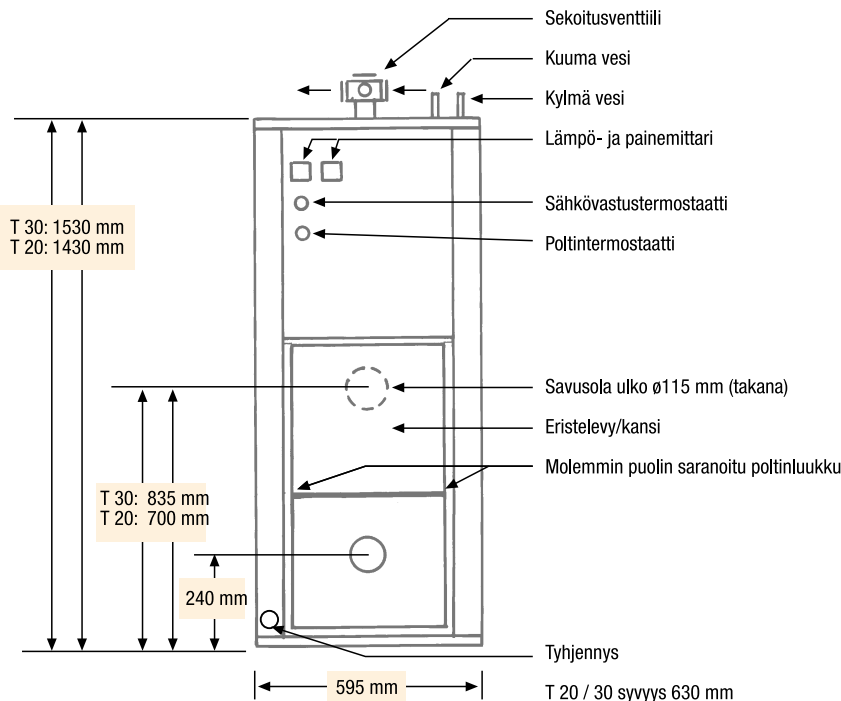

HELPPHOITOINEN

Molempiin suuntiin saranoitu poltinluukku aukeaa sivulle, poltinta irrottamatta, jolloin tulipintojen puhdistaminen on nopeaa ja helppoa. Puhtaan palamisen johdosta, suositeltu puhdistusväli on vain kerran vuodessa.

VAKIOVARUSTEET

Molempiin suuntiin saranoitu poltinluukku, sekoitusventtiili NS20, lämpö- ja painemittarit sekä savusolan jatke. 6 kW täydellinen sähkövastusjärjestelmä, poltintermostaatti ja rajakatkaisija, puhdistusvälineet, käyttö- ja huolto-ohjeet.

TOPP-MALLI

TERMAX 20 ja 30 Family -lämmityskattilat saa myös TOPP-malleina, jolloin savuhormi lähtee kattilan päältä. Savusolan ulko ø 115 mm, keskiöetäisyys takaseinästä 120 mm.

LISÄVARUSTEET

Toinen 6 kW sähkövastusjärjestelmä, toinen lämminvesikierukka ja teleskooppisavusola.

SAVUPIIPPUSUOSITUKSET

TERMAX 20 Family; ø 100 mm haponkestävä eristetty putki.

TERMAX 30 Family; ø 125 mm haponkestävä eristetty putki.

Mahdollisen kondensoituvan veden pääsy kattilaan estettävä. Vanha piippu on AINA vuorattava haponkestävällä eristetyllä sisäpiipulla.

POLTINSUOSITUS

Esilämmityksellä varustettu öljypoltin tai kaasupoltin.

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin
Myynti: LVI-alan liikkeet