

TERMAX-KAKSOISKATTILAT

Vankkaa kotimaista kokemusta

20-25-25 Maxi

ÖLJYKATTILA JA PUUKATTILA SAMOISSA KUORISSA

Termax kaksoiskattiloissa on erilliset tulipesät öljylle/kaasulle ja puulle/kiinteille polttoaineille, jotka toimivat toisistaan riippumatta. Puun pituuden voi valita joko 1/3 m (TERMAX 20) tai 1/2 m (TERMAX 25 ja 25 Maxi). Ainoastaan yksi savusola mahdollistaa pienet lämpöhäviöt ja helpon asennuksen. TERMAX 20 lämmittää 80–250 m² ja TERMAX 25/25 Maxi 100–300 m² kokoiset talot. Super- ja Maxi mallit sisältävät 6 kW:n sähkövastusjärjestelmän.

MAHTAVAT VESITILAT

Erittäin suuret vesitilat mahdollistavat ylivoimaisen lämpimän käyttöveden tuoton, jolloin lämmintä suihkuvettä riittää myös kahdesta suihkusta pitkään. (kts. taulukko).

TEHOKAS ÖLJYKATTILAPUOLI JA TOIMIVA PUUPUOLI

Öljypuolen hyötysuhde on yhtä hyvä kuin perinteisissä öljykattiloissa. Tehokkaan puupuolen käyttöä voidaan tehostaa luonnonkierrolla toimivalla TERMAX Extra 300 (300 l) tai 600 (600 l) lisävesivaraajalla. TERMAX 25 Maxi on varustettu vakiona kattilan päällä olevalla kiinteällä lämminvesivaraajalla. Puupuolen valurautaiset täyttöluukut eivät vääntyile kovassakaan käytössä.

TEKNISET TIEDOT

	TERMAX 20	TERMAX 20 Super	TERMAX 25	TERMAX 25 Super	TERMAX 25 Maxi
Nimellisteho					
-öljy	20 kW	20 kW	25 kW	25 kW	25 kW
-puu	17 kW	17 kW	20 kW	20 kW	20 kW
-sähkö	-	6 kW	-	6 kW	6 kW
Vesitilavuus	200 l	200 l	250 l	250 l	380 l
Käyttöveden tuotto 1 suihku (12 l/min, 40°C vesi)	37 min (440 l)	37 min (440 l)	104 min (1250 l)	104 min (1250 l)	158 min (1890 l)
Paino	280 kg	285 kg	370 kg	375 kg	430 kg
Savupiippu					
- korkeus min.	4 m	4 m	5 m	5 m	5 m
- teräspiippu halk.	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm
- muurattu **	130x130	130x130	160x160	160x160	160x160
Rakennepaine	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar	1.5 bar
Puupesän mitat lev. kork. syvyys	270 x 640 x 370mm		270 x 640 x 540 mm		
LVI-NUMERO					
- vasen	5076110	5076120	5076130	5076140	5076150
- oikea	5076115	5076125	5076135	5076145	5076155

** muurattu piippu vaatii haponkestävän sisäpiipun. Kondensoituvan veden pääsy kattilaan on estettävä.

HELPOT ASENTAA JA HOITAA


Vasen- ja oikeakätisistä vaihtoehtoista on helppo valita oikea kattila. Vasenkätisissä kattiloissa on savusola vasemmalla takana ja oikeakätisissä oikealla. Kaikki hoitotoimenpiteet tapahtuvat kattilan edestä.

TÄYDELLINEN VARUSTUS

Toimitukseen kuuluvat saranoidut luukut, arinat, ulosvedettävä tuhkalaatikko, lämminvesikierukka, nelitiesekoitusventtiili, lämpö- ja painemittari, savusolan jatko (250 mm), vedonsäädin, puhdistusvälineet, lisäsähkövastusliitäntä, luonnonkiertoliitännät mahdollista lisävaraajaa varten sekä käyttö- ja hoito-ohjeet. Maxi-malli sisältää myös poltintermostaatin.

POLTINSUOSITUS

Esilämmityksellä varustettu öljypoltin tai kaasupoltin.

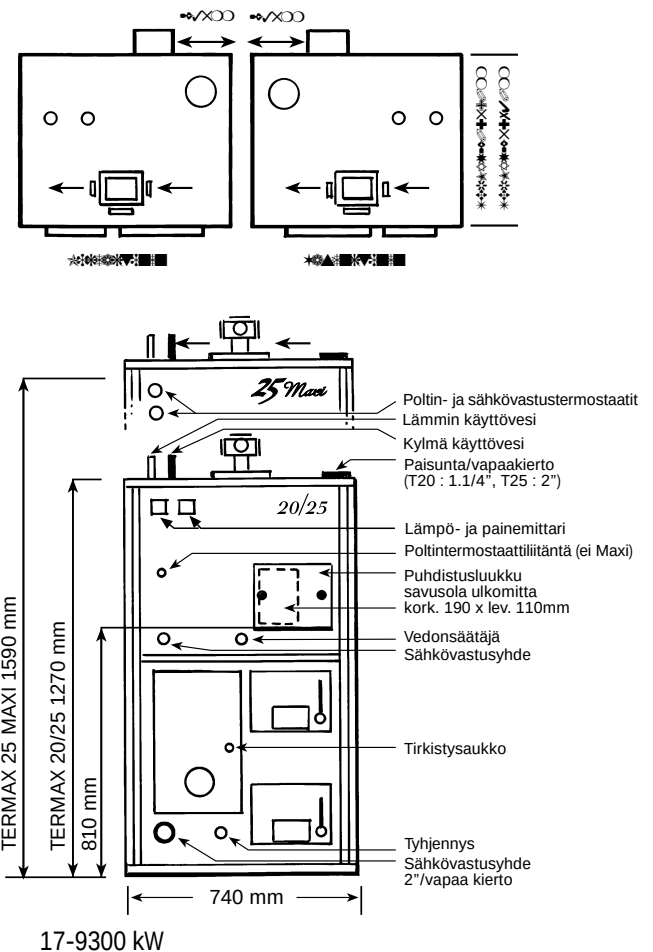

Myynti: LVI-alan liikkeit.

Hyvän mielen lämmönlähde. Öljy.

