

TERMAX®
TALOSI LÄMMITTÄJÄ

PUUKATTILA

K-40

TEHO 30-40 kW, YLÄPALOINEN

KIINTEÄT POLTTOAINEET

- Toimii myös öljyllä

1/2 M PUUPESÄ

- Valurautainen täysleveä täyttöluukku

LV-KIERUKALLA TAI ILMAN

SÄHKÖVASTUSYHDE



TERMAX 

Vankkaa kotimaista kokemusta

TERMAX K-40, HELPPO KÄYTTÄÄ JA PUHDISTAA

Termax K-40 on kiinteän polttoaineen kattila, jonka täyttö tapahtuu edestä. Täyttöluukku on valurautaa ja leveä, jolloin tulipesän täyttö puilla on helppoa. Luukut ovat vahvat ja tiiviit. Tuhkan poisto on helppoa arinan alla olevan tuhkalaatikon ansiosta.

ISO TULIPESÄ - 1/2 METRIN PUUT

Tulipesä on tilava ja mitoitettu 1/2 m puulle. Oikein muotoiltu konvektio-osa laajoine tulipintoineen takaa tehokkaan lämmönsiirron. Pystyasentoiset vesitilat saavat aikaan parhaan vedenkierron kattilassa.

LV-KEHITTIMELLÄ TAI ILMAN

Kattila toimitetaan joko LV-kehittimellä varustettuna tai ilman. Se on tarpeellinen kattilassa esimerkiksi kesäaikaan, kun varaajaa ei haluta lämmittää, kun halutaan nopeasti lämmintä käyttövetä tai, kun sitä tarvitaan jäähdytykseen kattilaveden lämpötilan noustessa liian ylös.

VARAAJAN LIITÄNTÄ

Termax K-40:ssä on 2" muhvit. Kytkeä suoritetaan siten, että kattilaveden lämpötila voidaan pitää riittävän korkeana samalla, kun paluuveden lämpötila ei laske alle +60° C. Varaajan koko voi olla tarpeen mukaan 1000-3000 l.

HELPPO MUUTTAÄ ÖLJYLLE

Poltin asennetaan täyttöluukkuun ja sen termostaatti sille varattuun yhteeseen. Isojen tulipintojen ansiosta Termax K-40:n hyötysuhde on hyvä myös öljyllä. Poltinlaippa kuuluu vakiovarusteisiin.

SAVUPIIPPUSUOSITUS

Korkeus: min. 4m

Koko: Ø n. 200-250 mm

☑ n. 180x180 mm tai vastaava


Paikalliset, vetoon mahdollisesti vaikuttavat tekijät otettava lisäksi huomioon.

VAKIOVARUSTEET

Vedonsäätäjä, veden paine/lämpömittari, sähkövastusliitäntä, arinat, puhdistusvälineet, poltinlaippa, käyttö- ja hoito-ohjeet

LISÄVARUSTEET

LV-kierukka, stokerliitäntä vasemmalle tai oikealle puolelle, sähkövastusjärjestelmä

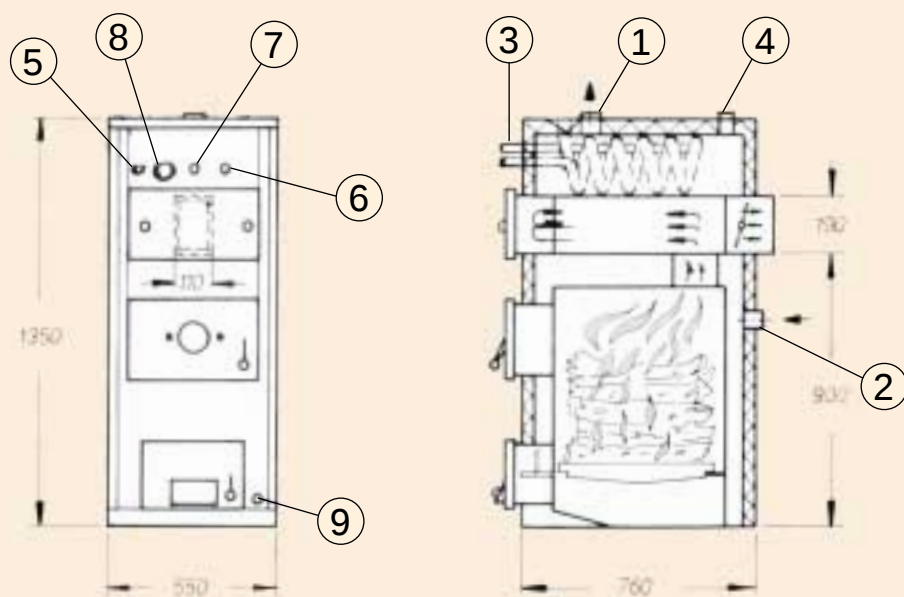

LIITÄNNÄT:

1. Lähtöyhde	NS 50
2. Paluuyhde	NS 50
3. LV-kierukka	Cu 22/18
4. Paisunta yhde	NS 25
5. Vedonsäätäjä	NS 20
6. Termostaatti	NS 20
7. Lämpö/paine	NS 15
8. Sähkövastus yhde	NS 50
9. Tyhjennys	